

EXTROM[®]

ABRASIVE & INDUSTRIAL SOLUTIONS

SCHUURMIDDELEN & INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN



Extrom - Productie

CONTACT

Luik - BELGIUM

☎ +32 (0) 4 370 00 75

✉ sales.wl@extrom.net

CONTACT

Lichtervelde - BELGIUM

☎ +32 (0) 51 72 35 91

✉ sales.vl@extrom.net

CONTACT

Compiègne - FRANCE

☎ +33 (0) 3 27 21 00 27

✉ idu@extrom.net

Onze expertisegebieden



Schuren

Behandel uw oppervlakken door ze te bewerken met schuurmateriaal, dat aangepast is aan het typewerk...



Slijpen en bewerken

Verwijder wat materiaal van uw werkoppervlak met behulp van hand- of elektrisch gereedschap...



Polijsten

Verminder de ruwheid van uw oppervlakken en laat ze glanzen met ons polijstgereedschap...



Borstelen

Roestvrij staal, non-ferro, synthetische materialen, hout ... Verfraai uw oppervlakken met draadborstels...




Ontbramen

Verwijder bramen en onregelmatigheden van uw metalen onderdelen met onze industriële machines...



Doorslijpen

Scheid een deel van het geheel met onze snijschijven...

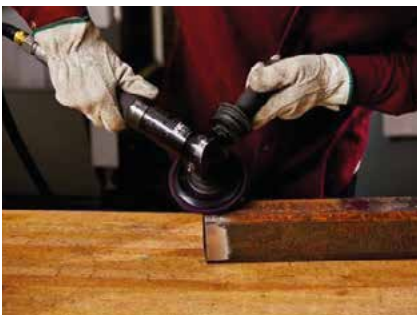

Strippen en schoonmaken

Verwijder verf, lak en andere coatings van verschillende soorten oppervlakken...



Slijpen en scherpener

Mak uw werkgereedschap scherper met onze professionele slijpmachines...



Frezen en boren

Verwijder een deel van het materiaal met de roterende bewegingen van onze snijoplossingen...



EXTROM, DE LEIDER IN SCHUUR-, GEROBOTISEERDE EN INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN IN BELGIË

Schuren, ontbramen, satineren, polijsten, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), industriële machines, robots ... Extrom is de professionele referentie in de industriële sector



www.extrom.net



Wie zijn wij ?

Onze expertise

Bij Extrom creëren, transformeren en passen wij schuur- en industriële oplossingen aan voor professionals en particulieren. Wij zijn al decennialang specialisten in ons vakgebied en stellen onze expertise ten dienste van al onze klanten om hen het juiste gereedschap, product, machine of zelfs robotproces aan te bieden zodat ze hun projecten op een professionele en kwalitatieve manier kunnen uitvoeren.


Schuren, frezen, slijpen, polijsten, satineren, ontbramen, borstelen, reinigen, leveren van beschermingsmiddelen, geautomatiseerde industriële machines, robotisering ... Onze expertise is groot en laat ons toe om alle sectoren van de industrie te bereiken, van de luchtvaart tot de medische sector, inclusief de bouw, de automobielsector en de spoorwegen!

Onze professionele teams

Extrom heeft een groep van bijna 30 mensen in twee vestigingen die zich dagelijks inzetten om klanten te begeleiden met professioneel advies op maat. Ze volgen voor u de laatste ontwikkelingen en trends in de branche op.

Om onze teams in staat te stellen aan de precieze verwachtingen van onze klanten te voldoen en om te kunnen evolueren in een sector die voortdurend verandert, bieden wij regelmatig opleidingen aan over alle technische en specifieke aspecten van onze activiteiten. De markt van schuurmiddelen, superschuurmiddelen, de nieuwste machines ... Al deze hebben voor ons geen geheimen meer!

En omdat elke machine een zeer specifieke werking heeft, die onze klanten onder de knie moeten krijgen, willen wij elk aspect ervan kennen om die kennis zo goed mogelijk aan u door te geven. Daarom testen we onze machines ook op alle soorten materialen voordat we ze te koop aanbieden.

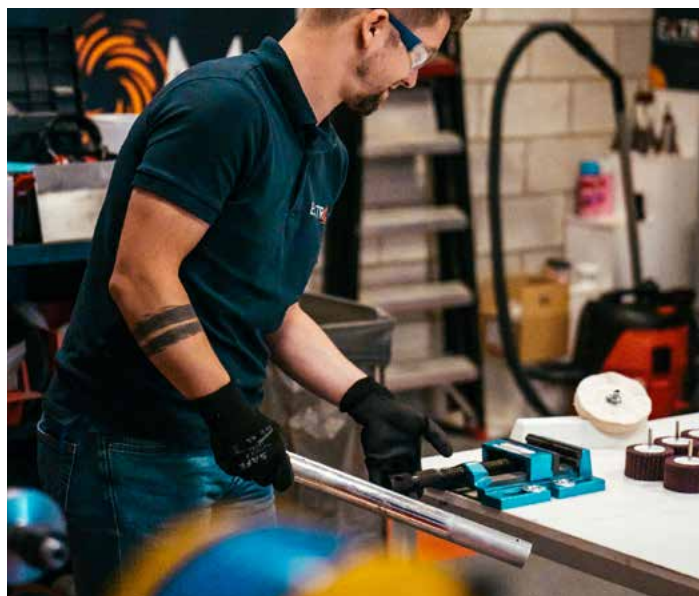

Onze gespecialiseerde productievestigingen

Extrom is ontstaan uit de fusie van Centre Des Abrasifs in Luik en D'Hulster in Lichtervelde. Vandaag beschikt Extrom over twee productievestigingen om België breder te bestrijken en gemakkelijk bereikbaar te zijn aan beide zijden van het land.

In Wandre zijn we gespecialiseerd in de productie van schuur- en ontbraamwielen, en zijn we er trots op dat we ISO 9001 gecertificeerd zijn, wat onze klanten een betrouwbare productie garandeert.

In Lichtervelde zijn we experts in het vervaardigen van schuurbanden op maat, een proces dat voortdurend evolueert door automatisering en de ontwikkeling van innovatieve materialen.



Sinds 50 jaar expert

Extrom heeft jarenlange ervaring in de industrie en staat tot uw dienst in meer dan 40 landen.



Technisch advies

Onze technische vertegenwoordigers reizen door de hele Benelux en Frankrijk om u advies op maat te geven.



Innovatie

Robotisering en innovatieve materialen stimuleren ons om voorop te blijven lopen op het gebied van technologie.



EXTROM[®]
ABRASIVE & INDUSTRIAL SOLUTIONS



AL MEER DAN 50
JAAR EXPERTS
EXTROM HEEFT
JARENLANGE
ERVARING IN DE
INDUSTRIE.

EXPERTISE EN INNOVATIE

EXTROM, CONVERTER EN

OFFICIËLE 3M[™] VERDELER



AANPASSINGSVERMOGEN,

FLEXIBILITEIT EN KWALITEIT,

BETROUWBAARHEID EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Onze rol als converter stelt ons in staat om u oplossingen op maat te bieden, perfect aangepast aan uw specifieke eisen. 3M™ schuurmiddelen staan synoniem voor innovatie en kwaliteit. Door met ons samen te werken profiteert u van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van slijptechnologie.

EEN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL

Onze samenwerking met 3M™, een merk dat wereldwijd erkend wordt voor zijn innovatie en kwaliteit, is een belangrijke troef voor ons bedrijf. Als officiële converter en distributeur hebben wij een bevoorrechte toegang tot een breed gamma hoogwaardige schuurproducten. Dit stelt ons niet alleen in staat om deze producten efficiënt te verdelen, maar ook om ze precies af te stemmen op de specifieke kenmerken en vereisten van elk project.



Oplossingen op maat voor uw industriële projecten

Dankzij onze expertise op het gebied van conversie zetten we 3M™ producten om in oplossingen die perfect zijn afgestemd op uw behoeften. Of het nu gaat om schuren, polijsten, doorslijpen of een andere schuurtoepassing, ons team van experts staat klaar om u te adviseren en u producten op maat te leveren. Ons doel is om u te helpen uw productiviteit te verbeteren, kosten te verlagen en superieure afwerkingen te bereiken.



 **Onze samenwerking met 3M™ voor geavanceerde slijpoplossingen**

EXPERTISE EN INNOVATIE:

Bij Extrom zijn we er trots op een leider te zijn in schuurmiddelen en industriële oplossingen.

Onze expertise is gebaseerd op een grondige kennis van de behoeften van onze klanten en de mogelijkheid om oplossingen op maat te leveren dankzij onze rol als converter en officiële distributeur van het merk 3M™.

GA VOOR HET BESTE:

Extrom engageert zich om u de beste schuuroplösungen te bieden voor uw industriële behoeften. Dankzij onze samenwerking met 3M™ kunnen wij u producten van hoge kwaliteit, oplossingen op maat en een ongeëvenaarde technische ondersteuning garanderen. Vertrouw op een bedrijf dat uw succes voorop stelt en ga in zee met de beste.

Neem voor meer informatie over onze producten en diensten contact met ons op of bezoek onze website: **www.extrom.net**

Ons team van experts staat voor u klaar met technisch advies, productdemonstraties en eersteklas after-sales ondersteuning.



Schuurmiddelen	10 - 83
Wielen	12 - 25
Op stift	12 - 20
Linnen	12-17
Gecombineerde fijnslijpwielen	18
Flap fijnslijpwielen	19
Schuursterren	20
Non-Woven	20
Met asgat	21-23
Linnen	21
Gecombineerde fijnslijpwielen	22
Flap fijnslijpwielen	23
Afbraamwerk	24-25
Schuurbanden	26 - 33
Geklasseerd volgens lengte	26 - 33
Rollen	34 - 39
Papier	35 - 36
Schuurlinnen	36 - 37
Nylon	38
Schuurdraden en -repen	39
Schijven	40 - 49
Fiberschijven	40 - 41
Zelfhechtende schijven (Velcro)	42 - 43
Lamellenschijven	44 - 45
Doorslijpschijven	46 - 48
Decapeerschijven	49
Slijpstenen en -vijlen	50 - 59
INDIGA Oliestenen	51
Vijlstenen INDIGA	51
Stenen CARBSIL	52
Vijlstenen CARBSIL	52
Stenen RECORD	53
Boriumcarbide steen en vijlsteen	53
Keramische aluminiumoxide stenen	53
Natuursteen Arkansas	54
Diamant Stenen	55 - 56
Diamantvijlen	57
Stenen en stokken voor handmatige polijsten	58
Vijlen	59
Micro-schuurvijlen	59
Draadborstels	60 - 61
Ciinderborsels van zeer kleine diameter	60
Vlinderborstels	60
Cilinderborstels	61
Borstels voor leidingbuizen	61
Slijpsteen	62 - 70
Productie-informatie - Kurkwiel	62 - 63
Voorgevormde slijpstenen op stift	64 - 65
Cilindervormige slijpstenen op stift	66
Klassieke Slijpstenen	67 - 69
Conische komstenen	70
Schotelvormige slijpsteen	70
Rechte komstenen	70



Hoonkoppen	71
Hoonkoppen	71
Rodeerpasta	71
Diamantgereedschap	72-75
Diamantgereedschap	72-73
Diamantschijven	74-75
Rubberen schuurmiddelen	76 - 79
Kegel	76
Handschuurblok	76
Sticks	77
Wielen	77
Slijpsteen	78 - 79
Korrels en poeders	80 - 83
Korrelstraling	80
□ Micro-glasparels	80
□ Staalgrit	80
□ Glaskristallen uit aluminiumsilicaat	80
□ Fijn gestampde notenschalen	80
Siliciumcarbide	81
Aluminiumoxide	81
Ceriumoxide in poeder	81
Garnet	82-83
Polijsten	84 - 101
Polijstpasta	86-88
Katoen	89-92
Geventileerde katoenschijven	92-93
Vilt	93-95
Polijst-apparatuur met pin	94
Cilinderborstels met woldraden	94
Voor het glas	96-97
Polijst- en boenborstels	97
Tampico borstels uit natuurvezels	97
Schuurcompound	98
Weense Kalk	98
Polijstproducten	99
Rodeerpasta	100
Polijststicks	100-101
Toebehoren	101
Machines	102-109
Band- en schijfschuurmachines	104-105
Satineermachine	105
Slijpsysteem	106-108
All-Job -> Bandschuurmachine	109





SCHUURMIDDELEN

Wielen.....	12 - 25
Banden.....	26 - 33
Rollen.....	34 - 39
Schijven.....	40 - 49
Slijpstenen en -vijlen.....	50 - 59
Borstels.....	60 - 61
Slijpsteen.....	62 - 70
Hoonkoppen.....	71
Diamantgereedschap.....	72 - 75
Rubberen schuurmiddelen.....	76 - 79
Korrels en poeders.....	80 - 83

I Linnen lamellen op stift

De lamellenwielen H19-20-22 kunnen op alle draagbare elektrische of pneumatische machines, boormachines, gereedschappen met flexibele aandrijving gemonteerd worden, voor zover de maximum snelheid niet overschreden wordt..



		Stift		P	Order Nr	
10	15	3	30 000	60	H19/106	10
				80	H19/108	10
				120	H19/112	10
				180	H19/118	10
				240	H19/124	10
15	5	3	30 000	60	H19/151-5	10
				80	H19/152-5	10
				120	H19/154-5	10
				240	H19/157-5	10
15	10	3	30 000	60	H19/151-10	10
				80	H19/152-10	10
				120	H19/154-10	10
				240	H19/157-10	10
15	15	3	30 000	60	H19/161	10
				80	H19/162	10
				120	H19/164	10
				180	H19/166	10
				240	H19/168	10
20	5	3	26 000	60	H19/127	10
				80	H19/128	10
				100	H19/130	10
				120	H19/132	10
				180	H19/138	10
				240	H19/140	10
				320	H19/143	10
20	10	6	26 000	40	H19/204W	10
				60	H19/206W	10
				80	H19/208	10
				120	H19/212	10
				180	H19/218	10
25	5	3	26 000	60	H19/251-5	10
				80	H19/252-5	10
				120	H19/254-5	10
				240	H19/257-5	10
25	10	3	26 000	60	H19/251-10	10
				80	H19/252-10	10
				120	H19/254-10	10
				240	H19/257-10	10
25	15	3	26 000	40	H19/304	10
				60	H19/306	10
				80	H19/308	10
				120	H19/312	10
				240	H19/324	10

		Stift		P	Order Nr	
30	5	3	26 000	60	H20/005	10
				80	H20/006	10
				120	H20/009	10
				240	H20/013	10
				320	H20/015	10
30	10	3	26 000	60	H20/023	10
				80	H20/024	10
30	10	3	26 000	120	H20/028	10
				180	H20/030	10
				240	H20/032	10
30	10	6	26 000	40	H20/022W	10
				60	H20/026W	10
				80	H20/025	10
				120	H20/029	10
				150	H20/027W	10
				180	H20/031	10
30	15	6	26 000	80	H20/020W2	10
30	25	6	26 000	60	H20/033W	1
40	5	3	20 000	80	H20/034	10
				120	H20/036	10
40	10	6	20 000	80	H20/040	10
				120	H20/044	10
				240	H20/048	10
40	10	6	20 000	320	H20/050	10
40	15	6	20 000	40	H20/056	10
				60	H20/057	10
				80	H20/058	10
				100	H20/060	10
				120	H20/062	10
				150	H20/063W	10
				240	H20/066	10
40	20	6	20 000	60	H20/077	10
				80	H20/078W	10
				120	H20/080	10





I Linnen lamellen op stift

De lamellenwielen H19-20-22 kunnen op alle draagbare elektrische of pneumatische machines, boormachines, gereedschappen met flexibele aandrijving gemonteerd worden, voor zover de maximum snelheid niet overschreden wordt..



		Stift		P	Order Nr	
50	5	6	16 000	60	H20/081W	10
				80	H20/084	10
				120	H20/085	10
				180	H20/082	10
				240	H20/083	10
50	10	6	16 000	60	H20/086	10
				80	H20/088	10
50	15	6	16 000	40	H20/091W	10
				60	H20/092W	10
				80	H20/089W1	10
				120	H20/089W2	10
				240	H20/089W3	10
50	20	6	16 000	40	H20/093W	10
				60	H20/090	10
				80	H20/094W	10
				120	H20/096	10
				240	H20/100	10
60	10	6	13 500	60	H20/103	10
				180	H20/105	10
60	15	6	13 500	60	H20/107W	1
				80	H20/108	10
60	20	6	13 500	40	H20/129W	10
				60	H20/130	10
				80	H20/132	10
				100	H20/134	10
				120	H20/136	10
				240	H20/140	10
60	30	6	13 500	40	H20/150	10
				60	H20/152	10
				80	H20/154	10
				120	H20/158	10
				150	H20/159W	10
				180	H20/160	10
				240	H20/159W2	10
80	5	6	10 000	60	H20/168	10
				80	H20/169	10
				120	H20/171	10
				180	H20/172	10
				240	H20/173	10

		Stift		P	Order Nr	
80	20	6	10 000	60	H20/177	10
				80	H20/178	10
				100	H20/180	10
				180	H20/184	10
				240	H20/186	10
				320	H20/188	10
80	30	6	10 000	40	H20/200	10
				60	H20/202	10
				80	H20/204	10
				100	H20/206	10
				120	H20/208	10
				180	H20/210	10
				240	H20/212	10
				320	H20/214	10
80	50	6	10 000	40	H20/248	10
				60	H20/249	10
				80	H20/250	10
				120	H20/261	10
				240	H20/264	10
				320	H20/265	10
100	10	6	7 000	40	H20/304	10
				60	H20/306	10
				80	H20/308	10
				120	H20/312	10
				180	H20/318	10
100	25	6	7 000	40	H20/334	10
				60	H20/336	10
				80	H20/338	10
				120	H20/342	10
				180	H20/344	10

Diamant lamellenwielen :

Uit voorraad leverbaar, Scoth brite/diamant in Ø60 en Ø30 Voor steen, glas, kristal, beton, titanium, metalen en harde coatings.

I Wielen met ZIRCONIUM lamellen voor roestvrij staal

Zirconium.



I Wielen met SICAR lamellen



		Stift		P	Order Nr	
50	20	6	16 000	40	H22/084	10
				60	H22/086	10
				80	H22/088	10
60	30	6	13 500	40	H22/150	10
				60	H22/152	10
				80	H22/154	10
80	30	6	10 000	40	H22/200	10
				60	H22/202	10
				80	H22/204	10
80	50	6	10 000	40	H22/240	10
				60	H22/260	10
				80	H22/280	10
100	25	6	7 000	40	H22/214	10
				60	H22/216	10
				80	H22/218	10

		Stift		P	Order Nr	
20	10	6	26 000	60	H26/20106-060	10
60	30	6		60	H26/60306-060	10
		6		80	H26/60306-080	10
		6		120	H26/60306-120	10
		6		150	H26/60306-150	10

I Lamellenwielen «bolvormig»

Bolvormig



I Wielen met ALOX lamellen



	Stift		P	Order Nr	
20	6	22 000	60	H23/026	10
			80	H23/028	10
			120	H23/029	10
30	6	19 500	40	H23/034	10
			60	H23/036	10
			80	H23/038	10
			120	H23/039	10
40	6	14 800	40	H23/044	10
			60	H23/046	10
			80	H23/048	10
			120	H23/049	10
50	6	11 500	40	H23/054	10
			60	H23/056	10
			80	H23/058	10
			120	H23/059	10
60	6	9 800	40	H23/064	10
			60	H23/066	10
			80	H23/068	10
			120	H23/069	10

	Stift		P	Order Nr	
20	6	22 000	60	H23/226	10
			80	H23/228	10
			120	H23/229	10
30	6	19 500	40	H23/234	10
			60	H23/236	10
			80	H23/238	10
			120	H23/239	10
40	6	14 800	40	H23/244	10
			60	H23/246	10
			80	H23/248	10
			120	H23/249	10
50	6	11 500	40	H23/254	10
			60	H23/256	10
			80	H23/258	10
			120	H23/259	10





I Wielen met TRIZACT™ lamellen

Trizact™ lamellenwielen zijn perfect voor het slijpen en schuren van metaal. Ze hebben een langere levensduur dan conventionele schuurmiddelen.



		Stift		P	Order Nr	
20	20	6	25 000	A6	H25/20206-A006	10
				A16	H25/20206-A016	10
				A30	H25/20206-A030	10
				A45	H25/20206-A045	10
				A65	H25/20206-A065	10
				A80	H25/20206-A080	10
				A100	H25/20206-A100	10
				A160	H25/20206-A160	10
25	20	6	25 000	A6	H25/25206-A006	10
				A16	H25/25206-A016	10
				A30	H25/25206-A030	10
				A45	H25/25206-A045	10
				A65	H25/25206-A065	10
				A80	H25/25206-A080	10
				A100	H25/25206-A100	10
				A160	H25/25206-A160	10
30	20	6	25 000	A6	H25/30206-A006	10
				A16	H25/30206-A016	10
				A30	H25/30206-A030	10
				A45	H25/30206-A045	10
				A65	H25/30206-A065	10
				A80	H25/30206-A080	10
				A100	H25/30206-A100	10
				A160	H25/30206-A160	10
40	30	6	19 100	A6	H25/40306-A006	10
				A16	H25/40306-A016	10
				A30	H25/40306-A030	10
				A45	H25/40306-A045	10
				A65	H25/40306-A065	10
				A80	H25/40306-A080	10
				A100	H25/40306-A100	10
				A160	H25/40306-A160	10

		Stift		P	Order Nr	
50	30	6	15 300	A6	H25/50306-A006	10
				A16	H25/50306-A016	10
				A30	H25/50306-A030	10
				A45	H25/50306-A045	10
				A65	H25/50306-A065	10
				A80	H25/50306-A080	10
				A100	H25/50306-A100	10
				A160	H25/50306-A160	10
60	30	6	12 700	A6	H25/60306-A006	10
				A16	H25/60306-A016	10
				A30	H25/60306-A030	10
				A45	H25/60306-A045	10
				A65	H25/60306-A065	10
				A80	H25/60306-A080	10
				A100	H25/60306-A100	10
				A160	H25/60306-A160	10
80	50	6	9600	A006	H25/80506-A006	10
				A016	H25/80506-A016	10
				A030	H25/80506-A030	10
				A045	H25/80506-A045	10
				A065	H25/80506-A065	10
				A080	H25/80506-A080	10
				A100	H25/80506-A100	10
				A160	H25/80506-A160	10



Lamellenwielen op bestelling leverbaar in alle materialen, inclusief Trizact-slijpmiddel...Elke maat mogelijk.



Diamantschuurmiddelen beschikbaar» :

Neem contact met ons op !

I Wielen met KERAMISCHE lamellen

Keramische lamellenwielen worden gebruikt voor zware verwijderingswerkzaamheden waarbij lage temperaturen vereist zijn. Deze schijven zijn geschikt voor zeer resistente materialen zoals roestvrij staal en metaallegeringen.

		Stift		P	Order Nr	
30	10	6	26 000	40	H24/30106-040	10
				60	H24/30106-060	10
				60	H24/30106-060PF	10
				80	H24/30106-080	10
				120	H24/30106-120	10
30	20	6	25 000	40	H24/30206-040	10
				60	H24/30206-060	10
				80	H24/30206-080	10
				120	H24/30206-120	10
30	30	6	25 000	40	H24/30306-040	10
				60	H24/30306-060	10
				80	H24/30306-080	10
				80	H24/30306-080	10
				120	H24/30306-120	10
40	20	6	19 100	40	H24/40206-040	10
				60	H24/40206-060	10
				80	H24/40206-080	10
				120	H24/40206-120	10
40	30	6	19 100	40	H24/40306-040	10
				60	H24/40306-060	10
				80	H24/40306-080	10
				120	H24/40306-120	10
50	20	6	15 300	40	H24/50206-040	10
				60	H24/50206-060	10
				80	H24/50206-080	10
				120	H24/50206-120	10



		Stift		P	Order Nr	
50	30	6	15 300	40	H24/50306-040	10
				60	H24/50306-060	10
				80	H24/50306-080	10
				120	H24/50306-120	10
60	15	6	13 500	40	H24/60156-040PF	10
60	30	6		40	H24/60306-040	10
				60	H24/60306-060	10
				80	H24/60306-080	10
				120	H24/60306-120	10
80	30	6	9600	40	H24/80306-040	10
				60	H24/80306-060	10
				80	H24/80306-080	10
				120	H24/80306-120	10
80	50	6	9600	40	H24/80506-040	10
				60	H24/80506-060	10
				80	H24/80506-080	10
				120	H24/80506-120	10

I Conische lamellenwielen

Voorgevormde conische wielen ideaal voor: Werken aan de binnenkant van trechtervormige werkstukken. Ontbramen van gaten en uitslijpen van verzinkingen. Beter bereiken van binnenhoeken en ontbramen van lasradii.



		Stift		P	Order Nr	
40	25	6	19 000	40	H23/344	10
				60	H23/346	10
				80	H23/348	10
				120	H23/349	10
50	30	6	15 300	40	H23/354	10
				60	H23/356	10
				80	H23/358	10
				120	H23/359	10
60	30	6	12 700	40	H23/364	10
				60	H23/366	10
				80	H23/368	10
				120	H23/369	10
80	60	6	9600	40	H23/384	10
				60	H23/386	10
				80	H23/388	10
				120	H23/389	10





« Wij maken, verwerken of passen onze producten aan in functie van de wensen van de klant... »

Productie & transformatie op maat

te bestellen in alle materialen... alle maten mogelijk.

ISANDO Lamellenwielen

Compleet wiel op 6mm as - 4 lamellen per pakket

TOEPASSING:

Universeel metaal - Hout en materialen op houtbasis - Verf / lak / coating - Staal - Non-ferrometalen - Kunststof - Roestvrij staal - Glas - Aluminium - Titaan - Leer - Minerale materialen - Kunststof



Ø	Stift	Stift	Ø	Draden	Lamellen	P	Kleur	Order Nr	Box
100	30	6	6500	4	8	120	GEEL	141000354	1
				4	8	180	BLAUW	141000355	1
				4	9	240	GROEN	141000356	1
				4	10	320	GRIJS	141000357	1
				4	10	400	WIT	141000358	1
			6500	12	4	120	GEEL	141000359	1
				12	4	180	BLAUW	141000360	1
				12	5	240	GROEN	141000361	1
				12	5	320	GRIJS	141000362	1
				12	5	400	WIT	141000363	1
180	50	8	3600	12	4	120	GEEL	141000364	1
				12	4	180	BLAUW	141000365	1
				12	5	240	GROEN	141000366	1
				12	5	320	GRIJS	141000367	1
				12	5	400	WIT	141000368	1
				12	4	500	ORANJE	141000451	1
100	30	6	6500	4	8	500	ORANJE	141000452	1
				12	4	500	ORANJE	141000453	1

Diamant lamellenwielen :

Uit voorraad leverbaar, Scotch brite/diamant in Ø60 en Ø30 Voor steen, glas, kristal, beton, titanium, metalen en harde coatings.



I Wielen op stift - D21

Gecombineerde fijnslijpwielen



					SOEPEL			EXTRA-SOEPEL			
		Stift	AANBEVOLEN	MAX.	A 60 F	A 100 F	A 150 F	C 150 F	C 240 F	Order Nr	
30	25	6	3 000/8 000	14 000	•					D21/010	25
							•			D21/014	25
50	25	6	3 000/8 000	12 000	•					D21/019	25
						•				D21/020	25
							•			D21/022	25
								•		D21/030	25
									•	D21/034	25
63	32	6	2 000/6 000	9 000	•					D21/049	25
						•				D21/050	25
							•			D21/052	25
								•		D21/060	25
									•	D21/062	25
75	45	6	2 000/5 000	8 000	•					D21/065	10
						•				D21/070	10
							•			D21/075	10
								•		D21/085	10
									•	D21/087	10
100	45	6	1 500/4 000	6 500	•					D21/100	10
						•				D21/105	10
							•			D21/110	10
								•		D21/130	10
									•	D21/132	10



« Wij maken, verwerken of passen onze producten aan in functie van de wensen van de klant..»

Productie & transformatie op maat

te bestellen in alle materialen... alle maten mogelijk.

Ook verkrijgbaar in diamantschuurmiddelen. Voor steen, glas, kristal, beton, titanium, metalen en harde coatings.





I Wielen op stift - D20

Flap Fijnslijpwielen



Schuurmiddelen

Wielen

		Stift	AANBEVOLEN.	MAX.	SCHUURNYLON	Order Nr	
30	25	6	3 000/8 000	14 000	supercut	D20/002	25
50	25	6	3 000/8 000	12 000	A very fine	D20/010	25
					a fine	D20/011	25
					supercut	D20/012	25
					s.medium	D20/013	25
					s.fine	D20/014	25
63	32	6	2 000/6 000	9 000	A very fine	D20/020	25
					a fine	D20/021	25
					supercut	D20/022	25
					s.medium	D20/023	25
					s.fine	D20/024	25
75	45	6	2 000/5 000	8 000	A very fine	D20/030	10
					a fine	D20/031	10
					supercut	D20/032	10
					s.medium	D20/033	10
					s.fine	D20/034	10
100	45	6	1 500/4 000	6 500	A very fine	D20/040	10
					a fine	D20/041	10
					a medium	D20/042	10
					supercut	D20/043	10
					s.medium	D20/045	10
					s.fine	D20/044	10

Diamant lamellenwielen :

Uit voorraad leverbaar, Scotch brite/diamant in Ø60 en Ø30 Voor steen, glas, kristal, beton, titanium, metalen en harde coatings.



I Schuursterren op stift 6mm



	Stift		P	Korreltype	Order Nr	
76	6	6 500	240	SICAR	C36/240	10


	Stift		P	Korreltype	Order Nr	
40	6	11 200	80	ALOX	C36/054	10
60	6	7 500	80		C36/064	10
			120		C36/065	10
80	6	5 600	80		C36/074	10
			120		C36/075	10
			240		C36/076	10
100	6	4 500	80		C36/084	10
			120		C36/085	10
			240		C36/086	10

I Wielen met lamellen 3M



		Stift		P	Korreltype	Order Nr	
50	25	6	12 000	A MEDIUM	ALOX	F19/008	25
75	45	6	8500	A MEDIUM		F19/010	10
				A VERY FINE		F19/012	10
100	45	6	6000	A MEDIUM		F19/015	10
				A VERY FINE		F19/017	10

I Wielen met 5 schijven



		Stift		P	Order Nr	
50	25	6	15 000	A FINE	F19/003W	100
75	25	6	10 000	A FINE	F19/004W	100
100	25	6	6 000	A FINE	F19/005W	100

I Bolvormige lamellenwielen op stift 6mm



	P	Kleur	Korreltype	Order Nr	
150	LIGHT CLEAN	BLANC	ALOX	D23/001	1
	A FINE	BORDEAUX		D23/007	1
	A MEDIUM CUT & POLISH	BRUN		D23/009	1





I Lamellenwielen

Met asgat van 25 mm



		Spandikte		P	Korreltype	Order Nr	
165	25	18	5 800	40	ALOX	C23/104	1
				60		C23/106	1
				80		C23/108	1
				120		C23/112	1
165	30	22	5 800	40		C23/134	1
				80		C23/138	1
				120		C23/142	1
165	50	43	5 800	40		C23/154	1
				60		C23/156	1
				80		C23/158	1
				120		C23/162	1
200	25	18	4 800	40		C23/174	1
				60		C23/176	1
				80		C23/178	1
				120		C23/182	1
				240		C23/188	1
200	50	43	4 800	40		C23/194	1
				60		C23/196	1
				80		C23/198	1

I Lamellenwielen met asgat, te gebruiken met klemflenzen

Gebruik de C24-wielen met de herbruikbare stalen klemflenzen, speciaal ontworpen, met aansluitende randen.



« Wij maken, verwerken of passen onze producten aan in functie van de wensen van de klant..»

Productie & transformatie op maat

te bestellen in alle materialen...
alle maten mogelijk.

				P	Korreltype	Order Nr	
100	50	21	9 500	80	ALOX	C24/039	1
165	25	43	5 800	60		C24/184	1
				80		C24/186	1
				100		C24/188	1
				120		C24/190	1
				150		C24/191	1
				180		C24/192	1
				240		C24/194	1
				320		C24/196	1
165	30	43	5 800	40		C24/212	1
				80		C24/216	1
165	50	43	5 800	40		C24/225	1
				60	ALOX	C24/227	1
				80		C24/228	1
				120		C24/230	1
				240		C24/233	1
165	50	54	5 800	80		C24/229W	1
200	50	68	4 800	40		C24/238	1
				60		C24/240	1
				80		C24/241	1
				120		C24/244	1
250	50	68	3 800	40		C23/254	1
				60		C23/256	1
				80		C23/258	1
				120		C23/262	1
				240		C24/253	1
350	50	132	2 700	60		C24/275	1
				150		C24/280	1

I Wielen met asgat - D21

Gecombineerde fijnslijpwielen

					Soepel			Extra-soepel		Order Nr	
			AANBEVOLEN	MAX.	A 60 F	A 100 F	A 150 F	C 150 F	C 240 F		
150	25	32	1 400/3 000	3 200	•					D21/150	10
						•				D21/154	10
							•			D21/158	10
175	45	50	1 400/3 000	3 200	•					D21/175	3
						•				D21/180	3
							•			D21/185	3
								•		D21/195	3
200	45	50	1 400/3 000	3 200	•					D21/218	3
						•				D21/222	3
							•			D21/226	3
								•		D21/230	3
									•	D21/237	3
250	60	100	1 400/3 000	3 000	•					D21/250	2
						•				D21/260	2
							•			D21/270	2



« Wij maken, verwerken of passen onze producten aan in functie van de wensen van de klant... »

Productie & transformatie op maat


te bestellen in alle materialen... alle maten mogelijk.

Ook verkrijgbaar in diamantschuurmiddelen.

Voor steen, glas, kristal, beton, titanium, metalen en harde coatings.



					Extra-soepel		Order Nr	
			AANBEVOLEN.	MAX.	C 150 F	C 240 F		
100	25	16/6	1 500/4 000	6 500	•		D21/715	1
						•	D21/724	1



					Soepel				Order Nr	
			AANBEVOLEN.	MAX.	A 40 F	A 60 F	A 100 F	A 150 F		
100	100	19/6	2 000/5 000	6 500	•				D21/816	2
						•			D21/817	2
							•		D21/821	2
								•	D21/825	2





I Wielen met asgat - D20

Flap Fijnslijpwielen

			AANBEVOLEN.	MAX.	Schuurnylon	Order Nr	
150	25	32	1 400/3 000	3 200	A VERY FINE	D20/046	10
					A FINE	D20/047	10
					SUPERCUT	D20/048	10
					S.MEDIUM	D20/049	10
					S.FINE	D20/039	10
175	45	50	1 400/3 000	3 200	A VERY FINE	D20/050	3
					A FINE	D20/051	3
					A MEDIUM	D20/052	3
					SUPERCUT	D20/053	3
					S.MEDIUM	D20/058	3
					S.FINE	D20/054	3
200	45	76	1 400/3 000	3 200	A VERY FINE	D20/055	3
					A FINE	D20/056	3
					A MEDIUM	D20/057	3
					SUPERCUT	D20/059	3
					S.MEDIUM	D20/065	3
					S.FINE	D20/066	3
250	60	100	1 400/3 000	3 000	A VERY FINE	D20/060	2
					A FINE	D20/061	2
					SUPERCUT	D20/062	2
					S.MEDIUM	D20/063	2
					S.FINE	D20/064	2

			AANBEVOLEN	MAX.	Schuurnylon	Order Nr	
150	25	16/6	1500/4 000	6 500	A VERY FINE	D20/119	1
					A FINE	D20/120	1
					A MEDIUM	D20/121	1
					SUPERCUT	D20/122	1

			AANBEVOLEN.	MAX.	Schuurnylon	Order Nr	
100	100	19/6	1 500/4 000	6 500	A VERY FINE	D20/810	2
					A FINE	D20/811	2
					A MEDIUM	D20/812	2
					SUPERCUT	D20/813	2



« Wij maken, verwerken of passen onze producten aan in functie van de wensen van de klant..»

Productie & transformatie op maat

te bestellen in alle materialen...
alle maten mogelijk.



I Wielen voor fijn afbraamwerk

Zij zullen uw kosten voor afbramen en afwerken sterk verminderen

Samenstelling :

Met fijne schuurkorrels doordrenkte nylonvezels • Hardheid wiel ± 45 shore.

Toepassing :

- Fijn en precies afbraamwerk • Polijsten van buizen, profielijzer,...
- Verbeteren van oppervlakteruwheid • Roestvrij staal • Gehard en ongehard staal • Edele metalen • Geschikt voor het ontcoaten van glas
- Vóórpolijsten en afbramen van kunststoffen, plexi,...
- Werkstukken en onderdelen in de vliegtuigbouw
- Wapens, prothesen
- Afbramen van mechanische stukken.

I F14: fijnere korrel dan F13



			Korrel/kwaliteit		Kleur	Order Nr	
150	25	25,4	6A FINE	4 500	ROZE	F14/152	1
200	25	76,2	6SIC FINE	3 400	ROZE	F14/202	1
200	50	76,2	7A FINE	3 400	ROZE	F14/205	1

I F13: de meest gangbare



			Korrel/kwaliteit		Kleur	Order Nr	
150	7	25,4	8S FINE	4 500	GRIJS	F13/157	1
150	12	25,4		4 500		F13/158	1
150	25	25,4		4 500		F13/160	1
200	9	76,2		3 400		F13/165	1
200	15	76,2		3 400		F13/173	1
200	25	76,2		3 400		F13/175	1
200	50	76,2		3 400		F13/178	1

I F98

dezelfde korrel als de F13 maar in een superieure densiteit voor een betere vormstandvastigheid



			Korrel/kwaliteit		Kleur	Order Nr	
150	7	25,4	9S FINE	4 500	GRIJS	F98/157	1
150	25	25,4		4 500		F98/160	1
200	8	76,2		3 400		F98/208	1
200	9	76,2		3 400		F98/209	1
200	10	76,2		3 400		F98/210	1
200	15	76,2		3 400		F98/215	1
200	20	76,2		3 400		F98/220	1
200	24	76,2		3 400		F98/224	1
200	50	76,2		3 400		F98/178	1
300	25	127		2 400		F98/330	1
300	50	127		2 400		F98/332	1





I F15 = Groter schuurvermogen dan F13



				Korrel/kwaliteit	Kleur	Order Nr	
150	12	25,4	4500	8S MEDIUM	GRIJS	F15/035	1
150	25	25,4	4500	8S MEDIUM		F15/038	1
200	25	76,2	3400	8S MEDIUM		F15/049	1
200	50	76,2	3400	8S MEDIUM		F15/051	1
Stel van 2 reductieflenzen Ø 76 tot Ø 20mm voor wielen Ø 200mm						D21/245	1

I F16 = Groter schuurvermogen dan F15



				Korrel/kwaliteit	Kleur	Order Nr	
150	7	25,4	4 500	6A MEDIUM	ROUGE	F16/118	1
150	10	25,4	4 500			F16/119	1
150	12	25,4	4 500			F16/120	1
150	25	25,4	4 500			F16/158	1
200	10	76,2	3 400			F16/192	1
200	15	76,2	3 400			F16/193	1
200	22	76	3 400			F16/198	1
200	25	76,2	3 400			F16/195	1
200	50	76,2	3 400			F16/206	1
200	74	76,2	3 400			F16/207	1
Stel van 2 reductieflenzen Ø 76 tot Ø 20mm voor wielen Ø 200mm						D21/245	1



« Wij maken, verwerken of passen onze producten aan in functie van de wensen van de klant... »

Productie & transformatie op maat

te bestellen in alle materialen...
alle maten mogelijk.



KWALITEITSTEKEN	QUALITÉS	POUR TRAVAIL	SUPPORT
A	Aluminiumoxide, voor metaal en hout	Droog	Linnen
A+	Aluminiumoxide, speciaal RVS.	Droog	Linnen
A-J	Idem «a», soepeler linnen	Droog	Linnen
A/Z	Aluminiumoxide + zircon, voor metaal en hout	Droog	Linnen
C	Siliciumcarbide, voor synthetische materialen, steen, cement, gietijzer	Droog	Linnen
Z	Zircon / extron, vaak blauw van kleur, voor RVS. en grof afbraamwerk	Droog	Polyester
CUB I	Aluminiumoxide + Cubitron korrels voor RVS. en afbraamwerk	Droog	Polyester
CUB II	Driehoekig gekalibreerd mineraal van de nieuwe Cubitron II technologie, voor grof slijpen van staal en RVS.	Droog	Polyester
KERAM	Keramische korrel, laatste generatie voor RVS. en metaal	Droog	Polyester
TRIZ	Trizact = pyramidale schuurkorrel, nieuw en zeer performant, laat een glanzende afwerking van RVS. toe - A 45 is groffer dan A 6	Droog	Polyester
SB	A = aluminiumoxide S = siliciumcarbide, voor het fijn satineren van RVS., staalsoorten en non-ferro metalen	Droog	Nylon
T	Nylon voor het glanzend polijsten met polijstpasta van staalsoorten, RVS. kunststof- fen, composietmateriaal	Droog	Nylon
A-KART	Aluminiumoxide, voor hout en kunststoffen	Droog	Papier
AP-T	Aluminiumoxide voor het nat slijpen van staal, RVS. en legeringen	Onder waterstraal	Linnen
C-WP	Siliciumcarbide, voor het slijpen onder waterstraal van glas, steen, plexi	Onder waterstraal	Linnen
KURK-WP	Schuurlinnen met kurkbezetting voor het polijsten van glas onder waterstraal	Onder waterstraal	Linnen
MICRO	Film bezet met aluminiumoxide micro-schuurkorrels	Droog of onder waterstraal	Film

Ook verkrijgbaar in diamant: Neem contact met ons op voor meer informatie !

LASVERBINDINGEN

Er zijn verschillende mogelijkheden qua type lasverbinding. Contacteer ons voor technisch advies.




A



A+




A - J



A / Z



C



Z



CUB I



CUB II




KERAM



TRIZ



SB



T



A - KART



AP - T



C - WP



KURK - WP



MICRO





		P	Kwaliteit	Order Nr	
30	30	A VERY FINE	SB	F67/011W	1
100	100	A MEDIUM	SB	F65/090W	1
303	40	40	A	B50/204	10
		60	A	B50/206	10
		80	A	B50/208	10
		120	A	B50/212	10
330	10	40	A	B50/304	25
		60	A	B50/306	25
		60	A/Z	B50/306W	1
		80	A	B50/308	25
		80	C-WP	B50/309	25
		120	A	B50/312	25
		150	A	B50/315	25
330	15	60	A	B50/336	25
		120	A	B50/342	25
350	3	100	KERAM + A	B50/200	100
400	60	60	A	B50/395	10
		80	A	B50/396	10
406	63	40	A	B50/402	10
		50	A	B50/404	10
		60	A	B50/405	10
		80	A	B50/406	10
		120	A	B50/408	10
410	65	40	A	B50/412	10
		60	A	B50/414	10
		80	A	B50/415	10
		120	A	B50/417	10
455	13	40	A	B50/434	25
		80	A	B50/438	25
		100	A	B50/440	25
		150	A	B50/445	25
457	13	40	CUB I	B50/427	25
		50	CUB I	B50/428	25
		60	CUB I	B50/429	25
		80	CUB I	B50/430	25
		120	CUB I	B50/431	25
		180	CUB I	B50/432	25
		A VERY FINE	SB	F67/007W	1
457	25	60	CUB I	B50/447	25
		80	CUB I	B50/448	25
		A MEDIUM	SB	F65/013	3
457	75	40	A	B50/453	10

		P	Kwaliteit	Order Nr	
457	75	60	A	B50/456	10
		80	A	B50/457	10
		120	A	B50/459	10
475	15	40	A	B50/475	25
475	15	60	A	B50/477	25
		120	A	B50/481	25
		240	A	B50/487	25
475	18	A MEDIUM	SB	F65/015	3
		T POLISHING	T	F66/016	3
		S SUPERFINE	SB	F67/017	3
475	20	40	A	B50/476	25
		60	A	B50/478	25
		80	A	B50/480	25
		100	A	B50/482	25
		240	A	B50/486	25
475	75	40	A	B50/488W1	20
		60	A	B50/488W	20
		80	A	B50/489W	20
480	75	60	A	B50/500	10
		80	A	B50/493	10
		120	A	B50/494	10
480	200	24	A	B50/462	60
		40	A	B50/464	10
		60	A	B50/466	10
		80	A	B50/468	10
		120	A	B50/469	10
484	50	60	A	B49/441	30
		80	A	B49/442	30
		120	A	B49/443	30
508	75	40	A	B50/495	10
		60	A	B50/496	10
		80	A	B50/497	10
		120	A	B50/499	10
520	3	60	A/Z	B50/542-3	25
		80	A/Z	B50/543-3	20
		120	A/Z	B50/545-3	20
520	6	40	A/Z	B50/541-6	25
		60	A/Z	B50/542-6	25
		80	A/Z	B50/543-6	25
		120	A/Z	B50/545-6	25
		240	A/Z	B50/548-6	20
		A COARSE	SB	F65/027-6	3

Ook verkrijgbaar in diamant: Neem contact met ons op voor meer informatie!

* Zie KWALITEITSTEKEN op pagina 26

		P	Kwaliteit	Order Nr	
520	6	A MEDIUM	SB	F65/028-6	5
		A VERY FINE	SB	F67/008-6	3
520	12	40	A/Z	B50/541	25
		60	A/Z	B50/542	25
		80	A/Z	B50/543	25
		120	A/Z	B50/545	25
520	12	180	A/Z	B50/547	25
		A COARSE	SB	F65/002W	5
		A COARSE	SB	F65/027-12	20
		A MEDIUM	SB	F65/028-12	5
		A MEDIUM	SB	F65/028W	1
		A VERY FINE	SB	F67/008-12	20
520	16	40	A/Z	B50/541-16	25
		60	A/Z	B50/542-16	25
		80	A/Z	B50/543-16	30
		120	A/Z	B50/545-16	25
		A COARSE	SB	F65/027-16	3
		A MEDIUM	SB	F65/028-16	3
		A VERY FINE	SB	F67/008-16	20
520	19	40	A/Z	B50/541-19	25
		60	A/Z	B50/542-19	25
		80	A/Z	B50/543-19	25
		120	A/Z	B50/545-19	25
		A COARSE	SB	F65/027-19	5
		A MEDIUM	SB	F65/028-19	5
		A MEDIUM	SB	F65/030W	3
		A VERY FINE	SB	F67/008-19	3
520	20	40	A	B50/501	25
		60	A	B50/502	25
		80	A	B50/503	25
		150	A	B50/504	25
530	30	40	A	B50/505W3	25
		80	A	B50/505W4	25
		100	A	B50/505W	25
		150	A	B50/505W5	25
		220	A	B50/505W6	25
		400	A	B50/505W7	25
530	75	24	A	B50/530W	5
533	9	40	A	B50/526	25
		40	A	B50/526S	10
		40	Z	B50/526-Z	25

		P	Kwaliteit	Order Nr	
533	9	60	A	B50/527	25
		60	Z	B50/527-Z	25
		80	A	B50/528	25
		80	A+	B50/528W	25
		80	Z	B50/528-Z	25
		120	A	B50/529	25
533	13	A MEDIUM	SB	F65/035W	1
533	28	40	A	B50/506	25
		80	A	B50/509	25
533	28	120	A	B50/511	25
		180	A	B50/513	25
		BOUCH	KURK-WP	B50/525	10
533	30	40	CUB I	B50/505	25
		40	A/Z	B50/507W2	25
		60	Z	B50/507W	25
		60	A/Z	B50/507W1	25
		60	A+	B50/514W1	1
		80	A+	B50/514W2	10
		80	C-WP	B50/517	15
		100	A+	B50/514W3	25
		100	C-WP	B50/516W3	25
		120	A+	B50/514W4	25
		120	C-WP	B50/519	25
		150	A+	B50/514W5	10
		150	C-WP	B50/516W4	25
		180	C-WP	B50/516W5	25
		220	C-WP	B50/516W6	25
		240	C-WP	B50/522	25
		320	C-WP	B50/516W7	25
		A COARSE	SB	F65/039	3
		A COARSE	SB	F65/039W	1
		A COARSE	SB	F65/003W	1
		A MEDIUM	SB	F65/040	3
		A MEDIUM	SB	F65/040W	3
		S SUPERFINE	SB	F67/041	3
		A160	TRIZ	F70/051	10
		A60	TRIZ	F70/054	15
		A45	TRIZ	F70/056	10
		A30	TRIZ	F70/057	15
		A16	TRIZ	F70/058	15
533	75	24	A	B50/530W1	10

Ook verkrijgbaar in diamant: Neem contact met ons op voor meer informatie!

* Zie KWALITEITSTEKEN op pagina 26





		P	Kwaliteit	Order Nr	
533	75	36	A	B50/530W2	10
		40	A	B50/534	10
		40	A	B50/534W	10
		60	A	B50/536	10
		60	A	B50/536W	10
		80	A	B50/538	10
		120	A	B50/540	10
535	75	S SUPERFINE	SB	F67/047	10
550	100	60	A	B50/554	10
		80	A	B50/556	10
		120	A	B50/560	10
560	100	40	A	B50/561	10
		40	A	B50/561W	10
		50	A	B50/562W	10
		60	A	B50/564	10
		80	A	B50/566	10
		100	A	B50/567W	10
		120	A	B50/568	10
		150	A	B50/568W2	10
		180	A	B50/568W3	10
575	75	40	A	B50/577	10
		50	A	B50/578	10
		60	A	B50/580	10
		80	A	B50/582	10
		120	A	B50/584	10
600	30	A COARSE	SB	F65/004W	10
605	75	80	A	B50/618	10
		120	A	B50/623	10
610	13	40	CUB I	B50/625	25
		60	CUB I	B50/627	25
		80	CUB I	B50/628	25
		120	CUB I	B50/629	25
		180	CUB I	B50/630	25
		240	CUB I	B50/632	25
		A MEDIUM	SB	F65/049	3
		A VERY FINE	SB	F67/009W	3
610	30	40	Z	B50/630-04	25
		60	Z	B50/630-06	25
		80	Z	B50/630-08	25
		120	Z	B50/630-12	25
		A COARSE	SB	F65/005	10

		P	Kwaliteit	Order Nr	
610	30	A MEDIUM	SB	F65/050	10
		A MEDIUM	SB	F65/050W	1
		A FINE	SB	F65/510	10
		S FINE	SB	F65/520	1
		S ULTRA FINE	SB	F65/530	1
		A65	TRIZ	F65/560	20
		A45	TRIZ	F65/561	20
		A30	TRIZ	F65/562	20
610	100	40	A	B50/633	10
		60	A	B50/643	10
		80	A	B50/648	10
		100	A	B50/650W	10
		120	A	B50/658	10
618	40	60	A+	B50/661	10
		120	A+	B50/662	10
		A MEDIUM	SB	F65/045	3
620	100	40	A	B50/666	10
		50	A	B50/668W	1
		60	A	B50/673	10
		60	C	B50/674	10
		80	A	B50/678	10
		100	A	B50/680W	10
		120	A	B50/683	10
620	110	40	A	B50/693	10
		50	A	B50/694	10
		60	A	B50/695	10
		80	A	B50/696	10
		120	A	B50/698	10
670	40	A MEDIUM	SB	F65/051W	3
675	40	A COARSE	SB	F65/005W	3
		A MEDIUM	SB	F65/006	3
710	45	100	A	B50/720	25
740	30	120	A	B50/726W	10
		180	A	B50/728W	1
		240	A	B50/730W	1
		240	AP-T	B50/731W	1
750	200	16	A	B50/751	10
		24	A	B50/752	10
		24	Z	B50/752-Z	10
		24	Z	B52/752-Z	10
		36	A	B50/753	10

Ook verkrijgbaar in diamant: Neem contact met ons op voor meer informatie!

* Zie KWALITEITSTEKEN op pagina 26

		P	Kwaliteit	Order Nr	
750	200	36	A	B50/753W	10
		36	Z	B50/753-Z	10
		40	A	B50/754	10
		40	Z	B52/754-Z	10
		50	A	B50/754W	10
		60	A	B50/756	10
		60	Z	B52/756-Z	10
		80	A	B50/758	10
		80	Z	B52/758-Z	10
		100	A	B50/760	10
		100	A	B50/760K	10
		100	Z	B52/760-Z	10
		120	A	B50/762	10
		120	Z	B52/762-Z	10
760	40	40	Z	B50/764	10
		60	A	B50/766	10
		60	Z	B50/767	10
		80	A	B50/768	10
		80	Z	B50/769	10
		120	Z	B50/771	10
		A MEDIUM	SB	F65/055	3
		S SUPERFINE	SB	F67/057	10
762	25	40	A+	B50/772W	1
		60	A+	B50/774W	25
		80	Z	B50/775W	30
800	16	50	A	B50/803	25
		80	A	B50/807	25
		120	A	B50/812	25
		A MEDIUM	SB	F65/065	3
		T POLISHING	T	F66/066	3
		S SUPERFINE	SB	F67/067	3
800	30	80	A	B50/845	25
		100	A	B50/846	30
800	45	60	A	B50/853	25
		100	A	B50/854	25
820	40	40	Z	B50/857W	1
		120	A/Z	B50/859W	1
860	100	40	A	B50/862	10
		50	A	B50/864	10
		60	A	B50/866	10
		80	A	B50/868	10

		P	Kwaliteit	Order Nr	
860	100	80	A	B50/868W	10
		120	A	B50/870	10
		150	A	B50/871W	1
864	50	60	CUB I	B50/877	25
		80	CUB I	B50/878	30
		A MEDIUM	SB	F65/069	3
		S SUPERFINE	SB	F67/069	3
900	100	40	A	B50/902	10
		60	A	B50/907	10
		80	A	B50/910	10
		120	A	B50/913	10
920	100	36	A	B50/921	15
		60	A	B50/925	15
		80	A	B50/930	10
		120	A	B50/940	10
		150	A	B50/941	10
		180	A	B50/942	10
		240	A	B50/943	10
950	100	40	A	B50/951	10
		50	A	B50/953	10
		60	A	B50/954	10
		80	A	B50/955	10
		80	CUB II	B50/956	20
		120	A	B50/957	10
		180	A	B50/959	10
1 000	50	40	A	B51/014	10
		60	A	B51/016	10
		80	A	B51/018	10
		100	A	B51/020	30
		120	A	B51/022	10
		240	A	B51/024	10
		500	A	B51/028	30
		A30	TRIZ	F70/062	10
		A16	TRIZ	F70/064	10
		A06	TRIZ	F70/066	10
1 000	100	50	A	B50/965	10
		60	A	B50/966	10
		80	A	B50/967	10
		100	A	B50/968	10
		120	A	B50/969	10
1 080	32	36+	CUB II	B51/036	10

Ook verkrijgbaar in diamant: Neem contact met ons op voor meer informatie!

* Zie KWALITEITSTEKEN op pagina 26





		P	Kwaliteit	Order Nr	
1 080	32	36	KERAM	B51/103	100
		40	KERAM	B51/104	25
		60	KERAM	B51/106	100
		80	KERAM	B51/108	100
		40	KERAM + A	B51/046W	25
		40	A	B51/047W	10
		40	Z	B51/048	25
		50	Z	B51/049W	100
		50	A	B51/050	25
		60	Z	B51/051	25
		60	A	B51/052W	25
		80	A	B51/059	25
		80	Z	B51/060	25
		60	CUB II	B51/061	10
		100	A	B51/062W	1
		120	A	B51/064	25
		120	Z	B51/065	25
		120	KERAM	B51/112	25
		180	A	B51/069	25
		180	A-J	B51/069W1	1
		220	A	B51/072W	1
		240	A	B51/073	25
		240	A-J	B51/073W	1
		320	A	B51/078	25
		320	A-J	B51/078W1	1
		400	A-J	B51/082	25
		400	A-J	B51/082W	1
		A MEDIUM	SB	F65/105	3
		T POLISHING	T	F66/106	3
		S SUPERFINE	SB	F67/107	3
		A65	TRIZ	F70/004	10
		A45	TRIZ	F70/005	10
		A30	TRIZ	F70/007	10
		A16	TRIZ	F70/009	10
		A65	TRIZ	F70/011	10
		60 μ	MICRO	F71/023	10
		30 μ	MICRO	F71/026	10
1 080	50	60	A	B51/116W	25
		100	A	B51/118	100
1 180	75	40	Z	B51/124	20
		80	Z	B51/128	10

		P	Kwaliteit	Order Nr	
1 180	75	A160	TRIZ	F70/071	10
		A80	TRIZ	F70/072	10
		A45	TRIZ	F70/074	10
		A30	TRIZ	F70/075	10
		A16	TRIZ	F70/076	10
		A06	TRIZ	F70/077	10
1 219	150	40	A	B51/204	10
		60	A	B51/206	10
		80	A	B51/208	10
		120	A	B51/212	10
1 220	100	40	Z	B51/184	10
		60	Z	B51/186	10
		80	Z	B51/188	10
		120	Z	B51/190	10
		180	A	B51/192	10
1 500	115	60	A	B51/615W	20
1 500	200	50	A	B51/635	10
		80	A	B51/638	10
		120	A	B51/640	10
		180	A	B51/642	10
1 550	150	60	A	B51/650W	10
		80	A	B51/652W	10
1 750	38	36	A	B51/732	10
		40	A	B51/734	10
		40	Z	B51/736	10
		50	A	B51/738	10
		60	A	B51/743	25
		80	A	B51/745	25
		120	A	B51/751	25
		180	A	B51/755	25
		240	A	B51/757	30
		400	A	B51/762	25
1 865	120	80	A	B51/863	20
		120	A	B51/867	10
		220	A	B51/865	10
1 900	300	80	A-KART	B51/938	10
		100	A-KART	B51/940	10
1 900	1060	80	A-KART	B51/949W	10
		120	A-KART	B51/950W	10
2 000	50	24	Z	B52/024	10
		36	A	B52/025	10

Ook verkrijgbaar in diamant: Neem contact met ons op voor meer informatie!

* Zie KWALITEITSTEKEN op pagina 26

		P	Kwaliteit	Order Nr	
2 000	50	36+	CUB II	B52/026	10
		36	Z	B52/027	10
		40	A	B52/029	10
		40	Z	B52/030	10
		50	Z	B52/032	10
		60+	CUB II	B52/035	10
		60	A	B52/037	10
		60	Z	B52/038	10
		80+	CUB II	B52/039	10
		80	A	B52/040	25
		80	Z	B52/041	10
		80	Z	B52/041W	10
		100	A	B52/044	25
		100	A-J	B52/044W	1
		120	A	B52/046	25
		120	Z	B52/047	25
		180	A	B52/051	25
		180	A-J	B52/051W	1
		220	A-J	B52/052W	25
		240	A	B52/054	25
		240	A-J	B52/054W	1
		320	A	B52/057	25
		400	A	B52/058	25
		400	A-J	B52/058W	1
		A16	TRIZ	F70/028	10
		A30	TRIZ	F70/026	10
		A45	TRIZ	F70/024	10
		A65	TRIZ	F70/030	10
		9 μ	MICRO	F71/043	30
		15 μ	MICRO	F71/041	30
		20 μ	MICRO	F71/039	90
		30 μ	MICRO	F71/036	10
		60 μ	MICRO	F71/033	30
		A MEDIUM	SB	F65/200	3
		A VERY FINE	SB	F65/201	3
		S SUPERFINE	SB	F67/207	3
		T POLISHING	T	F66/201	3
2 000	75	24	Z	B52/059	10
		36	Z	B52/060	10
		36+	CUB II	B52/071	20
2 000	75	40	Z	B52/061	10

		P	Kwaliteit	Order Nr	
2 000	75	50	Z	B52/062	10
		60	Z	B52/063	10
		60	Z	B52/063W	10
		60+	CUB II	B52/072	20
		80+	CUB II	B52/073	20
		80	Z	B52/064	10
		120	Z	B52/066	10
		A MEDIUM	SB	F65/210	3
		T POLISHING	T	F66/211	3
		S SUPERFINE	SB	F67/217	3
		A45	TRIZ	F70/046	3
		A30	TRIZ	F70/047	3
2 000	150	36	Z	B52/150	10
		40	Z	B52/151	10
		50	Z	B52/152	10
		60	Z	B52/153	10
		80	Z	B52/154	10
		120	Z	B52/156	10
		A MEDIUM	SB	F65/215	3
		T POLISHING	T	F66/215	3
		S SUPERFINE	SB	F67/219	3
2 000	180	100	A-KART	B52/100W	1
2 000	200	60	A	B52/079	10
		100	A	B52/081	10
2 300	1120	80	A-KART	B52/238W	20
2 500	50	36	A	B52/538	10
		36	Z	B52/539	10
		40	A	B52/541	10
		60	A	B52/545	25
		60	Z	B52/546	25
		80	A	B52/548	25
		120	A	B52/553	25
		150	A	B52/556	25
		180	A	B52/558	25
		240	A	B52/560	25
		280	A	B52/562	25
		320	A	B52/565	25
		A MEDIUM	SB	F65/250	3
		T POLISHING	T	F66/251	3
		S SUPERFINE	SB	F67/257	6
2 500	75	36	Z	B52/573	10

Ook verkrijgbaar in diamant: Neem contact met ons op voor meer informatie!

* Zie KWALITEITSTEKEN op pagina 26





		P	Kwaliteit	Order Nr	
2 500	75	40	A	B52/578	10
		40	Z	B52/580	10
		60	Z	B52/583	20
		80	Z	B52/584	25
		240	Z	B52/590	25
2 550	75	40	Z	B52/606W	1
2 620	1115	50	A	B52/602	4
2 650	150	50	Z	B52/265W	1
2 950	50	36	A	B52/965	10
		40	Z	B52/968	10
		50	A	B52/971	10
		60	A	B52/974	25
		80	A	B52/978	25
		120	A	B52/983	25
		500	A	B52/987	25
3 000	50	36	Z	B53/033	10
		50	A	B53/036	10
		80	A	B53/039	30
		120	A	B53/042	25
3 000	60	100	A	B53/044W	1
3 000	75	40	Z	B53/047	10
		60	Z	B53/049	10
		80	Z	B53/050	10
		120	Z	B53/052	10
		180	A	B53/054	10
3 200	200	100	A	B53/060W	10
3 330	150	120	A	B53/330W	1
		320	A	B53/334W	1
		600	A	B53/338W	1
3 350	100	80	C-WP	B53/344	15
3 500	50	60	A	B53/530W	1
		100	A	B53/532W	1
		180	A	B53/541	25
3 500	55	240	A	B53/545W	25
3 500	75	36	Z	B53/561	10
		60	Z	B53/563	10
3 500	100	60	Z	B53/584	15
		80	Z	B53/585	15
		120	Z	B53/587	10
		150	A	B53/589	10

		P	Kwaliteit	Order Nr	
4 000	50	50	A	B54/020	10
		T POLISHING	T	F66/262	10
6 000	150	60	A-KART	B56/018	10
		100	A-KART	B56/024	10
6 100	150	60	A-KART	B56/119	10
		100	A-KART	B56/124	10
7 000	150	60	A-KART	B57/047	10
		80	A-KART	B57/049	10
7 200	150	60	A-KART	B57/255	10
		80	A-KART	B57/259	10
		120	A-KART	B57/261	10
7 300	150	60	A-KART	B57/370	10
		80	A-KART	B57/373	10
7 500	150	80	A-KART	B57/528W	10
8 000	150	60	A-KART	B58/078	10
		80	A-KART	B58/080	10



« Wij maken, verwerken of passen onze producten aan in functie van de wensen van de klant..»

Productie & transformatie op maat
te bestellen in alle materialen... alle maten mogelijk.

Ook verkrijgbaar in diamantschuurmiddelen.
Voor steen, glas, kristal, beton, titanium, metalen en harde coatings.



Ook verkrijgbaar in diamant: Neem contact met ons op voor meer informatie!

* Zie KWALITEITSTEKEN op pagina 26





I Papier rollen

Aluminiumoxide korrel, harsbinding. Open Coat papier van de beste kwaliteit : 70% van het schuuroppervlak is bedekt met korrels om een maximum aan schuurcapaciteit te garanderen en het risico van het dichtslippen van het schuuroppervlak te verminderen. **Lange levensduur - Goede snede - Sterk - Vuilafstotend** Voor het droog schuren van hout, coatings en verflagen. **Deze kwaliteit is ook verkrijgbaar in vellen in korrel 40 tot 400.**



		P	Korreltype	Order NR	
95	50 000	60	ALOX	B20/906	1
		80		B20/908	1
		100		B20/910	1
		120		B20/912	1
		180		B20/918	1
115	50 000	60	ALOX	B20/106	1
		80		B20/108	1
		100		B20/110	1
		120		B20/112	1

		P	Korreltype	Order NR	
95	25 000	40		B25/074	1
		60		B25/076	1
		80		B25/078	1
		100		B25/070	1
		120		B25/072	1
95	50 000	40		B25/083	1
		60		B25/086	1
		80		B25/088	1
		100		B25/090	1
		120		B25/092	1
		180		B25/094	1
100	50 000	120		B25/103W	1
		150		B25/104W	1
115	25 000	40	ALOX	B25/112W	1
		150		B25/110W	1
		240		B25/075	1
115	50 000	40		B25/114*	1
		60		B25/116*	1
		80		B25/118*	1
		100		B25/120	1
		120		B25/122*	1
		150		B25/124	1
		180		B25/182	1
		220		B25/183W	1
		240		B25/184	1
		320		B25/186	1
150	50 000	320		B25/505	1

I Extra zwaar papier - hars gebonden

Aluminiumoxide - harsbinding.

Voor het droog bewerken van hout, agglomeraten, MDF, ook voor plamuur, grondlagen,...

Deze kwaliteit is geschikt voor al het machinaal schuurwerk maar ook voor het uitsnijden van schijven voor schuurmachines en cilindervormige parketschuurmachines.

Deze kwaliteit wordt niet verkocht in vellen, maar is wel verkrijgbaar per meter (zie * in de tabellen hieronder). Raadpleeg ons.



200	50 000	16	ALOX	B25/201	1
		24		B25/202*	1
		40		B25/204	1
		60		B25/206*	1
		80		B25/208*	1
		100		B25/210*	1
		120		B25/212*	1
600	50 000	24		B25/602*	1
		40		B25/604*	1
		60		B25/606*	1
		80		B25/608*	1
		100		B25/610*	1
		120		B25/612*	1

I Flexibel papier – DROOG en NAT gebruik

Aluminiumoxide, dubbele harsbinding, open structuur.
Voor manueel gebruik en/of op vlakschuurmachine
Geschikt voor :

- hout
- deklagen
- vernis
- plastic materialen



		P	Korreltype	Order NR	
115	50 000	40	ALOX	B25/114W	1
		60		B25/116W	1
		80		B25/117W	1
		100		B25/120W	1
		120		B25/121W	1
		180		B25/180W	1
115	100 000	150		B25/150W	1
		280		B25/280W	1
		320		B25/320W	1

I Dubbel Hars

= kwaliteit, stugger dan onze kwaliteit B40/**

In 300 en 600 mm breed voor het uitsnijden van schijven
voor uw vlakplaten of andere toepassingen.

Deze kwaliteit bestaat
niet in vellen.



		P	Korreltype	Order NR	
150	50 000	60	ALOX	B43/406	1
		80		B43/408	1
300	10 000	40		B43/504	1
		60		B43/506	1
		80		B43/508	1
		120		B43/512	1
300	50 000	60		B43/507	1
		120		B43/511	1
600	10 000	60		B43/706	1
		80		B43/708	1
		120		B43/712	1
		240		B43/717	1
600	50 000	60		B43/707	1

I Schuurlinnen op rollen

Super soepele stofkwaliteit



		P	Korreltype	Order NR	
120	50 000	80	ALOX	B43/468W	1
		100		B43/469W	1
		150		B43/470W	1
		320		B43W	1
150	100 000	150	SICAR	B43/815W	1





		P	Korreltype	Order NR	
40	25 000	40		B40/004	1
		60		B40/006	1
		80		B40/008	1
		100		B40/010	1
		120		B40/012	1
		150		B40/015	1
		180		B40/018	1
50	25 000	40		B40/204	1
		50		B40/205	1
		60		B40/206	1
		80		B40/208	1
		100		B40/210	1
		120		B40/212	1
		150		B40/215	1
		180		B40/218	1
		220		B40/222	1
		240		B40/224	1
		320		B40/232	1
		400		B40/240	1
		500		B40/250	1
50	50 000	40	ALOX	B40/504	1
		60		B40/506	1
		80		B40/508	1
		100		B40/510	1
		120		B40/512	1
		150		B40/515	1
		180		B40/518	1
		220		B40/522	1
		240		B40/524	1
		320		B40/532	1
		400		B40/540	1
		500		B40/550	1
		600		B40/560	1
100	50 000	40		B40/604	1
		50		B40/605	1
		60		B40/606	1
		80		B40/608	1
		100		B40/610	1
		120		B40/612	1
		150		B40/615	1
		180		B40/618	1
		220		B40/622	1



DE MEEST VERKOCHTE EN GEWAARDEERDE KWALITEIT

I Schuurlinen op rollen

«Superieure» kwaliteit, aanbevolen voor alle handwerk van de gereedschapsmaker, de bankwerker, de werktuigkundige, de onderhouds- en hersteldiensten.

Extra soepel bruin katoen linnen, aluminiumoxide korrel. De kwaliteit SUPERERIEUR is ook verkrijgbaar in vellen.



I Metalen verdeler

Voor B40/ ... rollen MAX breedte 50 mm



Order NR
B40/000

		P	Korreltype	Order NR	
100	50 000	240		B40/624	1
		320		B40/632	1
		400		B40/640	1
		600		B40/660W	1
600	50 000	80	ALOX	B40/908	1
		120		B40/912	1
		180		B40/918	1
		240		B40/924	1
600	1 000	180		B40/929	1

I Vellen in schuurnylon (Non Woven)

Deze kwaliteiten van schuurnylon zijn ontworpen voor handgebruik.



Korrel / kwaliteit	Kleur
A VERY FINE De meest gangbare en de bekendste kwaliteit	ROOD
S ULTRA FINE Fijner dan A Very Fine	GRIJS
A MEDIUM, CUT & POLISH Het meeste compacte nylon, zeer gewaardeerd door de RVS-industrie	BRUIN
A VERY FINE Voor algemeen gebruik	GROEN
S MEDIUM Creëert mooie krassen op RVS.	GRIJS
LIGHT CLEAN Zonder korrel, dus zeer zacht voor het reinigen van glas, porselein, keramiek, PVC, geborsteld aluminium ...	WIT

		Korreltype	Kleur	Order NR	
150	10 000	LIGHT CLEAN	WIT	F12/031	1
115	10 000	S ULTRA FINE	GRIJS	F12/011	1
150	25 000			F12/012	1
100	25 000			F12/033	1
115	10 000	A VERY FINE	ROOD	F12/001	1
150	25 000			F12/002	1
150	10 000			F12/004	1
610	25 000			F12/006	1
115	10 000		BRUIN	F13/507W	1
125	10 000		GROEN	F12/016	1
150	10 000	A FINE	ROOD	F12/017	1
150	25 000			F12/018	1
610	25 000			F12/020	1
150	10 000	S FINE	GRIJS	F12/151	1
150	10 000	A MEDIUM	ROOD	F12/025	1
150	20 000			F12/026	1
50	5 000	A MEDIUM CUT & POLISH	BRUIN	F12/027	1
100	10 000			F12/029	1
150	10 000	S MEDIUM	GRIJS	F12/021	1
25	5 000	A EXTRA CUT	BRUIN	F12/022	1
50	5 000			F12/023	1
100	10 000			F12/150	1
325	20 000			F12/303	1
		A FINE	ROOD	F12/304	1
		A MEDIUM		F12/305	1
		S MEDIUM	GRIJS	F12/310	1



I Handschuurblok

Nuttige oppervlakte van 80 x 120 mm (plastic pinnen)



Order Nr
F19/064

I Handschuurblok

Nuttige oppervlakte 80 x 145 mm (VELCRO Pinnen)



Order Nr
F19/065





I Draden

De schuurdraden zijn bestemd om moeilijk te bereiken plaatsen te ontbramen, te reinigen, te polijsten.

Zoals **OPENINGEN, GROEVEN, GLEUVEN, INKEPINGEN**

Deze schuurdraden zijn onmisbaar in volgende sectoren :

- gereedschapsmakerij
- mechanica
- paswerk
- onderhoudsdiensten
- textielnijverheid, enz.



	Merkteken	P	Order NR	
Ø 0,30	66 S	280	K18/157	1
Ø 0,40	60 S	200	K18/160	1
Ø 0,48	55 S	200	K18/163	1
Ø 0,65	54 H-S	200	K18/194	1
Ø 0,80	54 S	200	K18/254	1
Ø 1,05	53 S	180	K18/353	1
Ø 1,40	52 S	150	K18/452	1
Ø 1,80	50 S	180	K18/483	1
Ø 2,10	49 S	120	K18/549	1
Ruban plat 1,60	01 S	180	K18/601	1
Ruban plat 3,20	57 S	180	K18/757	1
Ruban plat 4,76	58 S	150	K18/761	1
Ruban plat 6,35	59 S	150	K18/765	1



LENGTE ± 15 M.
ELKE AFMETING IS LEVERBAAR IN ÉÉN ENKELE KORREL.

I Schuurrepen

Talrijke metaalbewerkers versnijden hun schuurlijnen in smalle repen...

Onze schuurrepen zijn zeer gewaardeerd bij het afbramen of polijsten van :
smeerkkanalen en -leidingen, hydraulische systemen, gas- en vloeistofaanvoeringen, admissie- en uitlaatleidingen, kanalisaties, afwerking van laswerk.

Onze schuurrepen mogen zonder meer geolied worden; zo verkrijgen

zij meer soepelheid en geven een fijnere afwerking.

Een in de lengte opgerolde reep polijst gemakkelijk boringen van zeer kleine diameter.



		P	Korreltype	Order NR	
3	1 000	150	SICAR	K20/316	100
		240		K20/325	100
6	1 000	150		K20/616	100
		240		K20/625	100

I Aluminiumoxide fiberschijven - **ROYAL EXTROM**

	P		Korreltype	Prestaties	Order Nr	
Ø 125 x Ø 22,2	24	12 000	ALOX		C07/240	25
	36				C07/241	25
	40				C07/242	25
	60				C07/243	25
	80				C07/244	25
	120				C07/245	25

I Zirconium fiberschijven - **PREMIUM EXTROM**

	P		Prestaties	Korreltype	Order Nr	
Ø 125 x Ø 22,2	36	12 000		ZIRCONIUM	C10/174	50
	40				C10/175	50
	60				C10/176	50
	80				C10/177	50
	120				C10/178	50

I Keramisch fiberschijven - **ULTIMATE EXTROM**

	P		Prestaties	Korreltype	Order Nr	
Ø 115 x Ø 22,2	36	13 000		KERAMISCHE	C10/115	50
Ø 125 x Ø 22,2	24	12 000		KERAMISCH	C10/116	50
	36				C10/921	50
	60				C10/924	50
	80				C10/925	50
	120				C10/926	50
Ø 178 x Ø 22,2	36	8 600		KERAMISCH	C10/170	50
	60				C10/171	50
	80				C10/172	50
	120				C10/173	50



 **ULTIMATE**
 **PREMIUM**
 **ROYAL**

Extrom heeft een prestatiereeks opgezet voor zijn assortiment producten, om u beter te begeleiden bij de keuze van uw product op basis van uw behoeften en uw toepassingen ...





I Cubitron™ 3 Fiberschijven



De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1182C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, waardoor de legendarische snelheid en levensduur van 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen naar een nieuw niveau worden getild. Deze productvoordelen omvatten een hogere productiviteit en lagere totale slijpkosten vergeleken met andere fiberschijven en afbraamschijven bij het slijpen van zacht staal of koolstofstaal. Deze duurzame fiberschijf levert tot 60% meer totaal verwijderd materiaal vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C, 36+ en heeft een hoge snijsnelheid met hoge materiaalafname bij verschillende mates van toegepaste druk. Bovendien is deze schijf ontworpen om de blootstelling aan hand-armtrillingen te helpen verminderen, de doorvoer te verhogen en meer onderdelen per schijf te voltooien bij slijptoeepassingen onder middelmatige tot hoge druk.

	P		Korreltype	Forme	Order Nr	
1182C, 125 mm x 22 mm, gegroefd	36 +	12 000	CUBITRON™ 3	492EQ	C10/326III	25
1187C, 125 mm x 22 mm, gegroefd	36 +			492EQ	C10/426III	25



Schuurmiddelen

Schijven



Cubitron™ 3


Performance Abrasives



I Zelfhechtende SCHIJVEN (Velcro) - Alox PREMIUM EXTROM

Geschikt voor uiteenlopende universele toepassingen. Weinig dichtslibbing.
Hoog materiaalafnamevermogen, voor lak, primer, plamuur en verf.

Gaten	P	Order Nr	Prestaties	Korreltype	
Ø 150	40	C09/350		ALOX	50
	60	C09/351			50
	80	C09/352			50
	100	C09/353			50
	120	C09/354			50
	150	C09/355			50
	180	C09/356			50
	240	C09/357			50
	320	C09/358			50
	400	C09/359			50
Ø 150	40	C09/360		ALOX	50
	60	C09/361			50
	80	C09/362			50
	100	C09/363			50
	120	C09/364			50
	150	C09/365			50
	180	C09/366			50
	240	C09/367			50
	320	C09/368			50
	400	C09/369			50

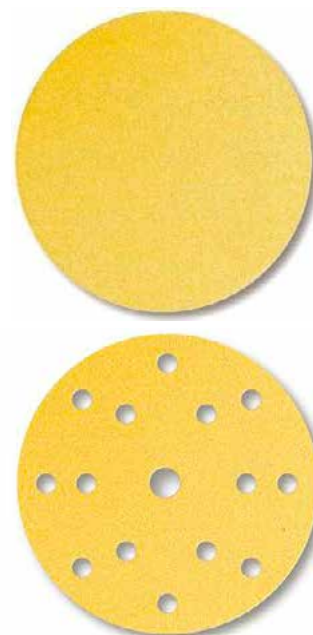**Productie & transformatie op maat**

te bestellen in alle materialen...
alle maten mogelijk.

Ook verkrijgbaar in diamantschuurmiddelen.

Voor steen, glas, kristal, beton, titanium, metalen en harde coatings.

I Zelfhechtende SCHIJVEN 775 L (Velcro/HOOKIT)

Klithechting van het type Velcro. Verschillende vormen en afmetingen, met of zonder gaten, voor stofafzuiging. Geperforeerde schijven en stroken voor schuurmachines met afzuigingssysteem.

Gaten	P	Korreltype	Order Nr	
Ø 125 Zonder gaten	80+	CUBITRON II	C13/082	50
	120+		C13/122	50
Ø 125 MULTI-PERFO	80+		C13/083	50
	120+		C13/123	50
Ø 150 Zonder gaten	80+		C13/080	50
	120+		C13/120	50
	150+		C13/150	50
	180+		C13/180	50
	220+		C13/220	50
Ø 150 MULTI-PERFO	80+	CUBITRON II	C13/081	50
	120+		C13/121	50
	150+		C13/151	50
	180+		C13/181	50
	220+		C13/221	50





I Schuurschijf - 3M Xtract™ Cubitron™ II

Xtract™ het nieuwe 3M-product ...

De meest efficiënte en minst dure top-of-the-range schuurschijf op de markt

* Gaas technologie

* Helpt reinigen als nooit tevoren

* 3M Cubitron II kracht ! U verwerkt meer onderdelen per schijf met minder stof in de omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt. Wees de eerste die het probeert !!

3M

Schuurmiddelen

	P	Order Nr	Korreltype	
Ø 150	P080+	C15/080M	CUBITRON II	50
	P120+	C15/120M		50
	P150+	C15/150M		50
	P180+	C15/180M		50
	P320+	C15/320M		50



Schijven



CUBITRON™ II

I Lamellenschijven - EXTROM

Licht gebogen fiberglasbasis bezet met ZIRCONIUM schuurlamellen.

	P	Order Nr	Prestaties	Korreltype			
Ø 115 x Ø 22,2	40	H50/126	//	ZIRCONIUM	13 000	10	
	60	H50/127				10	
	80	H50/128				10	
	120	H50/129				10	
	40	H50/040	///			10	
	60	H50/060				10	
	80	H50/082				10	
	120	H50/122				10	
Ø 125 x Ø 22,2	40	H50/141	//	ZIRCONIUM	12 000	10	
	60	H50/142				10	
	80	H50/143				10	
	120	H50/144				10	
	40	H50/140	///			12 000	10
	60	H50/160					10
	80	H50/182					10
	120	H50/192					10
Ø 178 x Ø 22,2	40	H50/240	///	ZIRCONIUM	8 600	10	
	60	H50/260				10	
	80	H50/282				10	
	120	H50/322				10	



Conisch



Extram heeft een prestatiereeks opgezet voor zijn assortiment producten, om u beter te begeleiden bij de keuze van uw product op basis van uw behoeften en uw toepassingen ...

/// ULTIMATE

/// PREMIUM

/// ROYAL

I Lamellenschijven - PREMIUM EXTRUM

Verstevigde vlakke, harde kunststofbasis bezet met ZIRCONIUM schuurlamellen voor RVS. en STAAL.

	P	Order Nr	Prestaties	Korreltype		
Ø 115 x Ø 22,2	36	H50/413	///	ZIRCONIUM	13 000	10
	40	H50/414				10
	50	H50/415				10
	60	H50/416				10
	80	H50/418				10
	120	H50/419				10
Ø 125 x Ø 22,2	36	H50/423		ZIRCONIUM	12 000	10
	40	H50/424				10
	50	H50/425				10
	60	H50/426				10
	80	H50/428				10
	120	H50/429				10
Ø 178 x Ø 22,2	36	H50/433	///	ZIRCONIUM	8 600	10
	40	H50/434				10
	50	H50/435				10
	60	H50/436				10
	80	H50/438				10
	120	H50/439				10



Vlakke

**Productie & transformatie op maat**

te bestellen in alle materialen...
alle maten mogelijk.

**Ook verkrijgbaar in
diamantschuurmiddelen.**

Voor steen, glas, kristal, beton,
titanium, metalen en harde
coatings.





I Lamellenschijven **ULTIMATE EXTROM**

VOOR RVS. EN STAAL.
Fiberglassbasis voorzien van KERAMISCHE lamellen.

P		Prestaties		Order Nr		
				Conisch	Vlakke	
Ø 125 x Ø 22,3	36		12 200	H51/131	H51/135	10
	60		12 200	H51/132	H51/136	10
	80		12 200	H51/133	H51/137	10
	120		12 200	H51/134	H51/138	10



Schuurmiddelen

I Lamellenschijven **TRIZACT**

Lamellenschuurschijf met structuurschuurmiddel (Trizact*) voor fijn schuren Voor tussenschuren en eindschuren van roestvrij staal, staal, gereedschapsstaal, aluminium en non-ferrometalen.
*Trizact is een structuurschuurmiddel van 3M.

Voordelen:

- Uitstekende polijstresultaten, tot spiegelglans.
- Enorme tijdsbesparing en lagere voorbereidingskosten in vergelijking met conventionele processen, die meer stappen vereisen.
- Zeer goede materiaalafname in combinatie met fijn slijpen.
- Gelijmatig slijpbeeld tot het einde.- Langere levensduur in vergelijking met conventionele schuurmiddelen.

		P		Korreltype	Order Nr	
125	22,2	A45	12 200	TRIZACT	H50/500	10



Conisch

Schijven

I Gecombineerde lamellenschijven

Schuurlinnenlamellen en met schuurkorrels geïmpregneerde nylonvezellamellen.

P			Korreltype	Order Nr		
125	22,2	A COARSE	12 200	ALOX	H50/850	10
		A MEDIUM			H50/851	10
		A VERY FINE			H50/852	10



Conisch

I Vlakke fiberglassbasis

Bezet met schuurlamellen uit NYLON.

		P		Korreltype	Order NR	
125	22,2	A COARSE	12 200	ALOX	H50/621	10
		A MEDIUM			H50/622	10
		A VERY FINE			H50/623	10



Vlakke

NIEUW- MEER PRESTATIE

DOORSLIJPSCHIJVEN

//////ULTIMATE

Het aanbod van Extrom-doorslijpschijven voor montage op draagbare machines bieden superieure prestaties. Wij bieden eveneens innovatieve oplossingen voor zware industrie, metaalindustrie, gieterijen, staalproductie evenals voor onderhoud en reparatie alsmede bouw en constructie.





I Doorslijpschijven EXTROM

Prestaties			Korreltype	Order Nr	
Ø 125 x 1 x Ø 22,3	////	12 200	Acier/Inox	M50/122	25
	////	12 250	KERAMISCH	M50/125	25




I Afbraamschijven ULTIMATE EXTROM

Prestaties			Korreltype	Order Nr	
Ø 125 x 7 x Ø 22,3	////	12 200	KERAMISCH	M44/126	10

I Kleinverpakking - Doos MET doorslijpschijven - EXTROM

	Schijven	Doos + 10 schijven			
Ø 125 x 1 x Ø 22,3	M50/122	M50/122B	10 PCS / DOOS	12 200	1
	M50/125	M50/125B		12 250	1

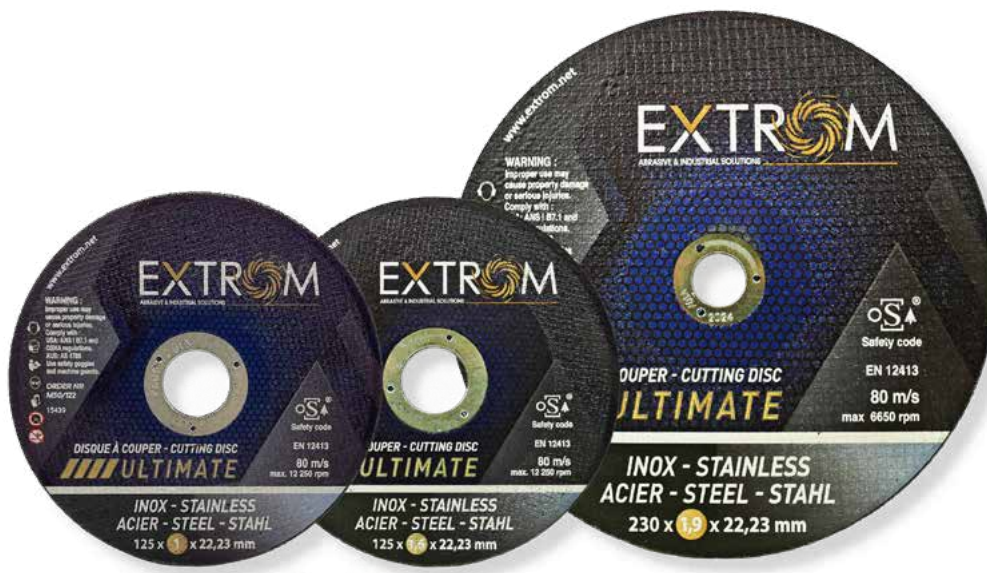

Extram heeft een prestatiereeks opgezet voor zijn assortiment producten, om u beter te begeleiden bij de keuze van uw product op basis van uw behoeften en uw toepassingen ...

//// ULTIMATE
//// PREMIUM
/// ROYAL

I 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijven - Vlak

De 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf maakt loodrechte sneden met de buitenrand van de schijf, waardoor deze uitermate geschikt is voor het doorsnijden van metaal, waaronder plaatwerk voor carrosserieën of schepen, roestvaststalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen, verroeste bevestigingen.

	P		Korreltype	Order Nr	
Ø125 x 0,8 x 22,23 mm	80+	12 250	T41	M49/123III	25
Ø125 X 1 X 22,23 mm	60+	12 250	T41	M49/125III	25
Ø125 x 1,6 x 22,23 mm	36+	12 250	T41	M49/126III	25
Ø125 x 2 x 22,23 mm	36+	12 250	T41	M49/128III	25
Ø230 x 2 x 22,23 mm	36+	6650	T41	M49/230III	25
Ø230 x 2,5 x 22,23 mm	36+	6650	T41	M49/232III	25

**I Doorslijpschijven verzonken kern - 3M™ Cubitron™ 3**

De 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf maakt loodrechte sneden met de buitenrand van de schijf, waardoor deze uitermate geschikt is voor het doorsnijden van metaal, waaronder plaatwerk voor carrosserieën of schepen, roestvaststalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen, verroeste bevestigingen.

	P		Korreltype	Order Nr	
Ø125 x 2,5 x 22,23 mm	36+	12 250	T42	M49/124III	20
Ø230 x 2,5 x 22,23 mm	36+	6650	T42	M49/231III	20

**I 3M™ Cubitron™ 3 - Afbraamschijven met verzonken kern**

De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat is een uitzonderlijk snel snijdende, stijfgebonden schijf met een lange levensduur voor het verwijderen van dikke lasnaden en voor andere zware slijptoeepassingen. Deze schijf heeft een verlaagd centrum om onder elke hoek te kunnen slijpen en werkt goed op bijna alle materialen, maar is speciaal ontwikkeld voor gebruik op roestvast staal, koolstofstaal en legeringen uit de ruimtevaart.

	P		Korreltype	Order Nr	
Ø125 x 7 x 22,23 mm	36+	12 250	T27	M44/125III	20
Ø178 x 7 x 22,23 mm	36+	8500	T27	M44/180III	20
Ø230 x 7 x 22,23 mm	36+	6650	T27	M44/230III	20



Cubitron™ 3
Performance Abrasives




**3M CLEAN & STRIP**

Een zeer open, zeer resistent, nylonweb voorzien van scherpe, goed snijdende Siliciumcarbide korrels. Uitermate geschikt voor tal van reinigingstoepassingen en veel meer.

**I Wielen met stift**

		Ø tige		Groen	Purper	Zwart	
75	13	6	10 000	F20/913	F21/013		10
100	13	6	8000	F20/915	F21/015	F22/581	10
150	13	8	6000	F20/917	F21/017		6
75	25	6	10 000	F20/922	F21/022		10
100	25	6	8000	F20/924	F21/024		10
150	25	8	6000	F20/926	F21/026		6

I Schijven met boring van 13 mm

			Groen	Purper	
100	13	6000	F20/903	F21/003	10
150	13	4000	F20/905	F21/005	10
200	13	3000	F20/907	F21/007	2

I Schijven voor haakse slijpmachine**TE GEBRUIKEN:**


- **HARDE** : zonder steunschijf
- **FIBER** Ø115 : met steunschijf C 01/012
- **FIBER** Ø178 : met steunschijf C 01/028

				Groen	Purper	
115	22,2	Harde	11 000	F20/945	F21/045	10
115	22,2	Fiber	10 000	F20/957	F21/057	10
178	22,2	Fiber	6500	F20/959	F21/059	10



7 KWALITEITEN :**INDIGA**

De Indiga-steen is algemeen bekend onder de benaming "oliesteen". Aangeraden voor het scherpen van houtbewerkingsgereedschap: beitels, schaafmessen, holle steekbeitels, enz. Voor een optimaal scherpen is het gebruik van een dunne olie aan te raden. Vervaardigd uit aluminiumoxide. Kleur: bruin.

**CARBSIL**

Vaak met petroleum gebruikt, worden de Carbsil-stenen aangeraden voor de bewerking van gehard staal, matrijzen, drevels. Vooral gebruikt door de werktuigkundige.

Vervaardigd uit siliciumcarbide.

Kleur: grijs.

**RECORD**

Ook chirurgiesteen genoemd. Is zacht en van een zeer fijne witte aluminiumoxide korrel. Voor het delikaat scherpen van scalpels, medische instrumenten... en voor het verbeteren van de sneden verkregen met de stenen K01 of K02.

Kleur: wit.


**BORIUMCARBIDE**

Slijpstenen uit boriumcarbide, speciaal voor het bijwerken en de superafwerking van alle snijhoeken van gereedschap met een wolframcarbide bezetting. Zeer goede snede, onbreekbaar. Te gebruiken met fijne olie of petroleum. Zeer gewaardeerd door pas- en bankwerkers, draaiers. Verhogen het rendement, verminderen de slijpbeurten.

**KERAMISCHE ALUMINIUMOXIDE**

Elf stenen van zeer kleine afmetingen in verschillende vormen. Zeer fijne korrel, zeer snijndend en van hoge dichtheid.

Brokkelt niet.

**ARKANSAS**

Natuursteen uit Arkansas (USA).

Zeer harde steen, van extra fijne korrel.

Voor het delikaat scherpen.

Te gebruiken met water of een extra dunne olie.

**"DIAMANT" STENEN**

Voor het superieur slijpen van alle snijgereedschap uit wolframcarbide (widia) en uit snelstaal.

Zeer hoog snijvermogen. Vormvast, neemt geen vuil op. Te gebruiken met water of droog.

Ideaal voor het bewerken van oppervlakken uit glas, keramiek, ...






I Oliestenen INDIGA

De INDIGA-steen is algemeen bekend onder de benaming «oliesteen». Aangeraden voor het scherpeneren van houtbewerkingsgereedschap: beitels, schaafmessen, holle steekbeitels, enz. Voor een optimaal scherpeneren is het gebruik van een dunne olie aan te raden. Vervaardigd uit aluminiumoxide. Kleur: beige/bruin.

Vorm		Dimensions mm	Grains	Order Nr	
Rechthoekig	1	150 x 50 x 25	FIJN + GROF	K01/128	1
		175 x 50 x 25	FIJN + GROF	K01/129	1
	2	200 x 50 x 25	FIJN + GROF	K01/130	1
	3	175 x 50 x 25	FIJN	K01/155	1
		175 x 50 x 25	MIDDEL	K01/156	1
Multivormig	4	115 x 40 x 10/2	FIJN	K01/157	1
Voor steekbeitels	5	115 x 45 x 10/3	FIJN	K01/171	1
		115 x 45 x 10/3	MIDDEL	K01/172	1
	6	115 x 45 x 13/5	FIJN	K01/173	1
		115 x 45 x 13/5	MIDDEL	K01/174	1
	7	115 x 45 x 6/2	FIJN	K01/175	1
		115 x 45 x 6/2	MIDDEL	K01/176	1
	8	150 x 40 x 10/3	FIJN	K01/177	1
		150 x 40 x 10/3	MIDDEL	K01/178	1
Ruitvormig	9	100 x 14 x 5	FIJN	K01/152	1
Puntig	10	75 x Ø8	FIJN	K01/154	1
Beeldhouwer	11	150 x 50 x 25 x 15/10	FIJN	K01/162	1
Plaatsnijder	12	55 x 22 x 5	FIJN	K01/168	1

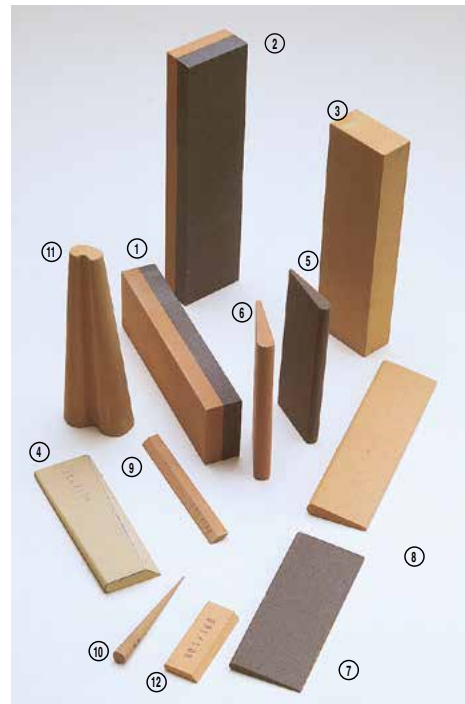

I Vijlstenen INDIGA


Vorm	Korrel	6x100	10x100	13x100	13x150	16x150	20x200	
	FIN	K01/601	K01/607	K01/613	K01/619	K01/627	K01/635	1
	MOYEN	K01/603	K01/609	K01/615	K01/621	K01/629	K01/637	1
	GROS	K01/605	K01/611	K01/617	K01/623	K01/631	K01/639	1
	FIN	K01/641	K01/647	K01/653		K01/661	K01/669	1
	MOYEN	K01/643	K01/649	K01/655		K01/663	K01/671	1
	GROS	K01/645	K01/651	K01/657		K01/665	K01/673	1
	FIN	K01/675		K01/679		K01/683		1
	MOYEN	K01/677		K01/681		K01/685		1
	FIN	K01/687		K01/691		K01/695		1
	MOYEN	K01/689		K01/693		K01/697		1

Vorm		100	120	150	180	
		GRIJS	WIT	WIT	ROZE	1
	25 x 3 x 150	K01/735	K01/737		K01/739	1
	6 x 150			K01/747		1

I Stenen CARBSIL

Vaak met petroleum gebruikt, worden de CARBSIL-stenen aangeraden voor de bewerking van gehard staal, matrijzen, drevels. Vooral gebruikt door de werktuigkundige. Vervaardigd uit siliciumcarbide. Kleur: grijs/blauw.

Vorm		Afmetingen in mm	Korrel	Order Nr	
Rechthoekig	1	150 x 50 x 25	FIJN + GROF	K02/028	1
		175 x 50 x 25	FIJN + GROF	K02/029	1
	2	200 x 50 x 25	FIJN + GROF	K02/030	1
		300 x 65 x 40	FIJN + GROF	K02/035	1
	3	175 x 50 x 25	FIJN	K02/055	1
		175 x 50 x 25	MIDDEL	K02/056	1
		175 x 50 x 25	GROF	K02/057	1
Rond	4	Ø 100 x 25	FIJN + GROF	K02/039	1
Op handvat	5	250 x 35/25 x 16	FIJN + GROF	K02/044	1
	6	350 x 40/32 x 35	GROF	K02/077	1
		330 x 40/32 x 35	FIJN + GROF	K02/078	1
Ruitvormig	7	150 x 16 x 7	FIJN	K02/052	1
Zeissteen	8	250 x 32 x 16	FIJN	K02/075	1
Schoenmaker	9	250 x 32 x 20	FIJN	K02/072	1
Puntig	10	75 x Ø 8	FIJN	K02/064	1
Plaatsnijder	11	55 x 22 x 5	FIJN	K02/066	1

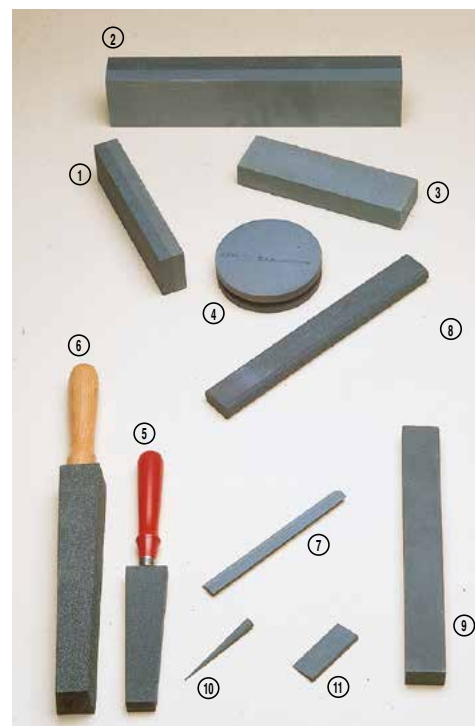**I Vijlstenen CARBSIL**

		Afmetingen in mm								
Vorm	Korrel	6x100	10x100	13x100	13x150	16x150	25x150	20x200		
	FIJN	K02/602	K02/608	K02/614	K02/620	K02/626		K02/632		1
	MIDDEL	K02/604	K02/610	K02/616	K02/622	K02/628		K02/634		1
	GROF	K02/606	K02/612	K02/618	K02/624	K02/630		K02/636		1
	FIJN	K02/638	K02/644	K02/650		K02/656		K02/662		1
	MIDDEL	K02/640	K02/646	K02/652		K02/658		K02/664		1
	GROF	K02/642	K02/648	K02/654		K02/660		K02/666		1
	FIJN	K02/668		K02/672		K02/678				1
	MIDDEL	K02/670		K02/674		K02/680				1
	GROF			K02/676		K02/682				1
		6x100x3	10x100	13x100x6	13x150	16x150x8	25x150x6	20x200		
	FIJN	K02/684		K02/690		K02/695				1
	MIDDEL	K02/686		K02/692		K02/696				1
	GROF	K02/688		K02/694		K02/697	K02/698			1





I Stenen RECORD

Ook chirurgiesteen genoemd. Is zacht en van zeer fijne korrel.
Voor delikaat scherpener van scalpels, medische instrumenten... en voor het verbeteren van sneden verkregen met de stenen K01 of K02. Kleur: wit.

Vorm	Afmetingen in mm	Order Nr	
Voor steekbeitels	115 x 45 x 6/2	K03/268	1
	100 x 25 x 6	K03/275	1
Rechthoekig	150 x 50 x 16	K03/279	1
	150 x 50 x 25	K03/281	1



I Wetstenen uit BORNIUMCARBIDE

Wetstenen uit boriumcarbide, speciaal voor het bijwerken en de superafwerking van alle snij- hoeken van gereedschap met wolframcarbide bezetting. Zeer goede snede, onbreekbaar. Zeer gewaardeerd door paswerkers, bankwerkers, draaiers. Te gebruiken met fijne olie of petroleum. Verhogen het rendement, verminderen de slijpbeurten.

Vorm	Afmetingen in mm	Korrel	Kleur	Order Nr	
Steen op steel	Totale lengte = 120	180	GEEL	K05/001	1
		200	BLAUW	K05/002	1
		360	ROOD	K05/003	1
		500	GROEN	K05/004	1
Vijlen	■ 10 x 100	360	ROOD	K05/010	1
	▲ 10 x 100	360	ROOD	K05/011	1
	● 10 x 100	360	ROOD	K05/012	1



I Keramische aluminiumoxide

Voor alle gereedschaps-, gehard en gelegeerd staal,...

Dit geheel bestaat uit 11 stenen in fijne korrel en in zeer kleine vormen.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ■ 50 x 1 et 100 x 2mm | □ 50 x 3 x 0,3mm |
| ▲ 50 x 2, 100 x 3 en 100 x 5 x 1,5 m | ◐ 100 x 4mm |
| ● 50 x 1, 100 x 2 en 100 x 3mm | ◑ 100 x 4 x 1,5mm |

+ 1 houder voor de stenen

Fijne korrel, zeer hoge densiteit, zeer snijdend, brokkelt niet en is niet poreus, stenen met zeer kleine snijvlakken.

Beschrijving	Order Nr	
Set van 11 stenen in keramische aluminiumoxide	K08/011	1



I Natuursteen arkansas

Stenen voor het handslijpen, gewonnen te Hotsprings in de Ouchita Mountains in de staat Arkansas - USA. Het is een eenkristal kwarts in een melkachtige of zwarte kleur, met de naam "Novaculite", afgeleid van de Latijnse naam voor "scheermes", met een hardheid kort bij de 6,5 Mohs.

Wij verkopen de kwaliteit Hard Arkansas : ultra fijne korrel, melkachtige tot witte kleur.

Droog of nat ? Slijp met water of olie, maar vergeet niet, dat een geoliede steen niet meer met water gebruikt kan worden. Omgekeerd kan wel. Slijp niet droog. Indien U met olie slijpt, kies een olie op basis van kerosine of onze vloeistof **W03/050**.



De Arkansassteen dient altijd voor het fijnslijpen van het snijvlak.
Het lemmet moet U eerst met een diamantsteen K12/***, een Carbsilsteen K02/*** of een Indiga-steen K01/*** slijpen.

Vorm	Afmetingen in mm	Order Nr	
Vijlstenen	□ 6 x 80	K04/506	1
	□ 8 x 80/100	K04/350	1
	□ 10 x 80	K04/510	1
	□ 13 x 80	K04/513	1
Vijlstenen	△ 6 x 80	K04/522	1
	△ 8 x 80/100	K04/352	1
	△ 10 x 80	K04/524	1
	△ 13 x 80	K04/526	1
Vijlstenen	○ 6 x 80	K04/530	1
Vijlstenen	◐ 6 x 75	K04/536	1
Ruit	◇ 5 x 13 x 75	K04/547	1
Ovaal	◌ 5 x 13 x 75	K04/549	1
Mes	◊ 3 x 19 x 75	K04/545	1
Beitel	◐ 3/5 x 45/50 x 100	K04/541	1
	◐ 6/10 x 32/40 x 100	K04/542	1
	◐ 3/10 x 45/50 x 100	K04/385	1


Vorm	Afmetingen in mm	Order Nr	
Rechthoekige stenen	200 x 50 x 20/25 en boîte bois	K04/423	1
	150 x 50 x 20/25 en boîte bois	K04/421	1
	100 x 25 x 6/10	K04/415	1
	75 x 10 x 3	K04/411	1
	100/125 x 35/50 x 15/20	K04/361	1
	100 x 13 x 6	K04/360	1

N.B. : de afmetingen van deze stenen zijn approximatief en uitgedrukt in mm.



I Enkele algemene raadgevingen

1. Slijp het lemmet onder een constante hoek tussen 10 en 25° naargelang de te bewerken zone.
2. De snijhoek zal altijd minstens 5° meer open zijn dan de overgangshoek en dit om de levensduur van de snijkanten te verhogen.
3. Hoe kan U uw slijpen testen ?
 - Houdt een balpen recht en houdt het snijvlak ertegen onder 45°. Als het lemmet wegglijdt, is het niet scherp genoeg, glijdt ze niet weg, is ze goed.
 - Beweeg een balpen over het snijvlak. Indien in beide richtingen het glijden zacht en gelijkmatig is, dan is het lemmet perfect.

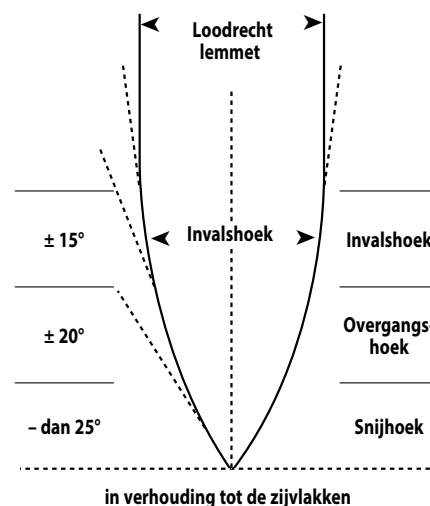



I Een unieke schepping in zijn soort

Zeer kleine diamanttabletten omhult met nikkel, zijn met grote regelmaat ingelegd op een polyesterfilm, die verlijmd is op een aluminium drager.

- Uitzonderlijk snijvermogen
- Perfecte vlakheid.

Voor het slijpen en scherpen van ieder snijgereedschap in staal of hardmetaal- Affûtage très rapide.

- Slijpt zeer snel
- Niet droog gebruiken, wordt met water, olie of snijvloestof gebruikt
- Onvervormbaar
- Vuilafstotend, blijft proper

Voor glas, kristal, keramiek, gewapend polyester,...


	Korrel	Kleur	Order Nr	
100 x 25mm	N125	ZWART	K12/101	1
	N74	ROOD	K12/103	1
	N40	GEEL	K12/106	1
	N20	WIT	K12/108	1
150 x 50mm	N125	ZWART	K12/151	1
	N74	ROOD	K12/153	1
	N40	GEEL	K12/156	1
	N20	WIT	K12/158	1

	Korrel	Kleur	Order Nr	
230 x 280mm	N125	ZWART	K12/181	1
	N74	ROOD	K12/183	1
	N40	GEEL	K12/186	1
	N20	WIT	K12/188	1

Deze diamantvellen worden ook verkocht, in grote vellen van 230x900 mm die u gemakkelijk versnijdt, om zelf uw diamant gereedschappen te maken of om stukken met grote oppervlakken vlak te maken.



De diamant is het meest harde van alle gekende materialen, waarvan de punten en kanten uiterst scherp en snijdend zijn. Dit verklaart waarom diamant alle staalsoorten en carbiden snel en efficiënt slijpt en scherpt.

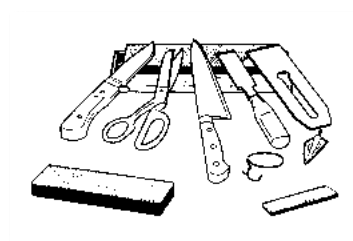

*N 125 = vergelijkbaar met een korrel 120
N 74 = vergelijkbaar met een korrel 240
N 40 = vergelijkbaar met een korrel 320
N 20 = vergelijkbaar met een korrel 1000*


	Korrel	Kleur	Order Nr	
150 x 50mm	120	ZWART	K12/151K	1
	200	ROOD	K12/153K	1
	200/400	ROOD/GEEL	K12/155K	1
	400	GEEL	K12/156K	1



I Gediamanteerde wetsteen


Een grote hoeveelheid kleine diamanten, gelijkmatig verdeeld en gevat in een brons-binding, een rechthoek van 40 x 10 x 2 mm. Voor het fijn slijpen van alle gereedschap uit wolframcarbide. Te gebruiken met fijne olie of petroleum.

	Order Nr	
	K09/101	1




I Gediamanteerd wetstaal voor het slijpen van messen

Gediamanteerde lengte	Totale lengte	Korrel	Order Nr	
300	430	220	K12/216	1

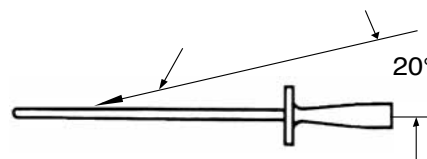


I Handvijlen

Korrel dikte : D 76 - D 91 - D 126 - D 181




Vorm	Beschrijving	D126	D76	
		MIDDEL	FIJN	
	Rond Ø 3 mm met puntig uiteinde	N07/022	N06/012	1
	Driehoekig 3,5 mm met puntig uiteinde	N07/025	N06/015	1
	Halfrond 5 x 1,3 mm met puntig uiteinde	N07/027	N06/017	1
	Vlak 5 x 1,2 mm met vlak uiteinde	N07/029	N06/019	1
	Vierkant 2,5 x 2,5 mm met puntig uiteinde	N07/030	N06/020	1



Vorm	Beschrijving	D181	D126	
		GROF	MIDDEL	
	Vlak 9,5 x 3mm	N12/003	N12/004	1
	Driehoekig 9,5mm	N12/005	N12/006	1
	Vierkant 7mm	N12/007	N12/008	1
	Halfrond 11 x 4mm	N12/011	N12/012	1
	Rond 7mm	N12/013	N12/014	1



**I Voor "DIPROFIL" machines**

Vorm	Beschrijving	D126	D76	
		MIDDEL	FIJN	
	Vlak 4 x 1mm		N08/008	1
	Vlak 4 x 0,8mm		N08/012	1
	Driehoekig 3,5mm	N09/023	N08/013	1
	Rond Ø 3mm	N09/025	N08/015	1
	Couteau 2 x 6mm	N09/028	N08/018	1

I Diamant riegelvijlen

Vorm		D126	D91	
		MIDDEL	FIJN	
	± 200mm ± 150mm			
		N11/012	N11/011	1
		N11/022	N11/021	1
		N11/032	N11/031	1
		N11/042	N11/041	1
		N11/052	N11/051	1
		N11/062	N11/061	1

I Houder voor de N06, N07, N08 en N09 vijlen

Order Nr	
N06/001	1

I 14 diamantvijlen + 6 diamant riegelvijlen + 1 houder verpakt in een houten doos

In verschillende vormen, bezet met een fijne korrel, klaar om in de stalen houder geplaatst te worden. Geen enkel deel wordt apart verkocht.



Order Nr	
N11/100	1

I Handslijpstenen

Aangewezen voor het vóórpolijsten en polijsten van alle staalsoorten. De structuur van deze stenen blijft "open", dus snijdend. Neemt zeer weinig vuil op. Voor manueel gebruik, droog of met olie, petroleum, paraffine,...

Zeer zachte stenen, enigszins te vergelijken met de zogenaamde "zwavelstenen".



		Korrel / kwaliteit									
Vorm en afmeting		Aluminiumoxide - Medium hardheid - Grijs					Aluminiumoxide - Zacht - Wit				
		150	180	220	320	400	600	800	1000	1200	
☐	6 x 150	K06/015	K06/018	K06/022	K06/032	K06/040	K06/060	K06/080	K06/100	K06/112	3
☐	6 x 12 x 150	K06/115	K06/118	K06/122	K06/132	K06/140	K06/160	K06/180	K06/200	K06/212	3

I Sticks uit schuurrubber

Minder dicht, zachter, grotere soepelheid dan een handslijpsteen. Slijt af volgens het te polijsten profiel of ronding. Kan gemakkelijk naar wens gevormd worden op slijpsteen of schuurschijf. Voor droog gebruik of met olie, paraffine,...

		Korrel / kwaliteit			
Vorm en afmeting		Aluminiumoxide			
		80	180	320	
☐	6 x 150	K07/008	K07/018	K07/032	3
☐	6 x 12 x 150	K07/108	K07/118	K07/132	3



I Houten en vilten sticks voor het polijsten met diamantpasta

Roterend gereedschap en machines met heen- en weergaande werkgang voor het polijsten van gietvormen en matrijzen, voldoen niet altijd bij het bewerken van lastig bereikbare binnenhoeken, gleuven, rondingen. Onze R26-sticks, handgebruikt, zijn uiteindelijk bestemd om diamant- of boriumcarbidepasta's in werking te zetten.

Hoe te werk gaan ?

- Een hoeveelheid diamantpasta R09 aanbrengen op de te bewerken oppervlakte.
- Besproei de pasta met verdunner R09/097 en vermeng dan de pasta tot de gewenste vloeibaarheid bekomen is.
- Polijsten gebeurt met een regelmatige heen- en weergaande beweging.

Korrel / kwaliteit						
		Hout		Vilt		
Vorm en afmeting		HARD	ZACHT	HARD	ZACHT	
	6 x 150	R26/006	R26/007	R26/806	R26/807	3
	6 x 150	R26/016	R26/017	-	-	3
	6 x 12 x 150	R26/026	R26/027	R26/826	R26/827	3



Gebruik een stick voor elke korrelmaat en/of kwaliteit van pasta. Reinig zorgvuldig de bewerkte oppervlakte vooraleer van korreldikte te veranderen.

- Gebruik de houten sticks voor voorbereidend polijstwerk.
- Gebruik de vilten sticks voor de fijnste afwerkingen.

I Houder voor stenen en sticks

Zeer praktisch en economisch, ligt goed in de hand, is een degelijke bescherming voor uw stenen tegen beschadiging of breuk bij een val. Aarzel niet, koop er meerdere !





Houder	Order Nr	
Voor stenen en sticks ☐ en ☐ van 6mm	K10/006	1





I Vijlen

Korrel / kwaliteit						
Vorm	Geslepen oppervlakte in mm	Totale lengte in mm	MIDDEL	FIJN	EXTRA FIJN	
 met vlak uiteinde	6 x 1,3 x 90	180	N10/003	N10/005	N10/007	1
	22 x 5 x 180	250	N10/013	N10/015	N10/017	1
 met puntig uiteinde	3,9 x 90	180	N10/103	N10/105	N10/107	1
	14 x 180	250		N10/115	N10/117	1
 met puntig uiteinde	3 x 3 x 90	180	N10/203	N10/205	N10/207	1
	8 x 8 x 180	250		N10/215		1
 met puntig uiteinde	3,5 x 90	180	N10/303	N10/305	N10/307	1
	8 x 180	250		N10/315		1
 met puntig uiteinde	6 x 2 x 90	180	N10/403	N10/405	N10/407	1
	21 x 6 x 180	250		N10/415	N10/417	1
Aantal vertandingen per cm			 20	 25	 38	1
Houder voor kleine vijlen N10/**					N10/500	1
Houder voor grote vijlen N10/**					N10/501	1



Speciale vijlen voor het gebruik op nylon, plexiglass, hars, metaallegeringen, RVS., titaan, enz.

I Soepele micro-schuurvijlen

Opgerichte micro-schuurkorrels gehecht op extra soepel katoendoek, gelamineerd op een schuimlaag met gesloten cellen.

- Soepele tweezijdige vijlen.
- Dikte van de vijl: 4 mm.
- Verkrijgbaar in 8 verschillende korrelmaten.
- Van zeer fijn schuren naar glanspolijsten op alle kunststoffen, staalsoorten en non-ferro metalen.
- Voor droog of nat gebruik, oplosmiddelen vermijden.
- Bij uw 1ste aankoop, is het aan te raden onze micro-schuurvijlen in ALLE korrelmaten aan te schaffen.




Een illustratief voorbeeld: krassen verwijderen op het glas van een Swatch horloge en door opeenvolgende polijstbeurten een glanzend glas, zonder enige schade, te recreëren

		Korrel / kwaliteit								
Beschrijving	80	120	180	320	400	600	800	1200		
Tweezijdige vijlen micro-schuurvijlen 178 x 17,4 mm	B28/238	B28/234	B28/230	B28/215	B28/209	B28/205	B28/204	B28/203	4	



I Borstels in zeer kleine diameters

Voor de actieve reiniging en het ontbramen van alle boringen, buizen, leidingen, gasleidingen in zeer kleine diameters.



L = totale lengte, l = beklede lengte, d = Ø kern



Ø	l	L	d	RVS. draad		Schuurnylondraad		
				Ø 0,05	Ø 0,08	AO 1000	AO 600	
1	16	125	0,4	G19/210*		G19/411		6
1,5	16	125	0,66	G19/215*		G19/416		6
2	20	125	0,66		G19/220*	G19/421		6
2,5	20	125	1,10		G19/225*	G19/426		6
3	25	125	1,40		G19/230*	G19/431		6
3,5	25	125	1,40		G19/235*	G19/436		6
4	25	125	1,40		G19/240*	G19/441		6
4,5	25	125	1,80		G19/245*	G19/446		6
5	25	125	1,80		G19/250*	G19/451		6
5,5	25	125	2,80		G19/255	G19/456		6
6	25	125	2,80		G19/260	G19/461		6
6,5	25	125	2,80		G19/265	G19/466		6
				* = L 75 MM				

I Vlinderborstels voor het reinigen en ontbramen van schroefdraden

Onze vlinderborstels worden in een stifthouder geschoven en opgezet in de spankop van een machine met lage snelheid.



Ø	l	L	d	Ø Staalraad	Order Nr	
6	14	55	2,38	0,08	G20/401	6
8	14	55	2,38	0,13	G20/403	6
10	14	55	2,38	0,13	G20/405	6
11	14	55	2,38	0,13	G20/407	6
13	14	55	2,38	0,13	G20/409	6
14	14	55	3,18	0,13	G20/411	6
16	14	55	3,18	0,13	G20/413	6
18	14	55	3,18	0,13	G20/415	6
19	14	55	3,18	0,13	G20/417	6
22	14	55	3,18	0,13	G20/421	6
25	14	55	3,18	0,13	G20/423	6
29	14	55	3,18	0,13	G20/427	6
32	14	55	3,18	0,13	G20/431	6

L = totale lengte, l = beklede lengte, d = Ø kern

I Stifthouder

	Ø	D	L	U	d	Order Nr	
Voor vlinderborstels van Ø 6 tot Ø 13mm	6	6	85	85	2,38	G20/492	1





I Cilinderborstels

Reinigen, verwijderen van aanslag in buizen, leidingen ...
Onderhoudsdiensten, scheikundige nijverheid, voedings-
en geneesmiddelensector, laboratoria, koelsystemen, ...
Ontbramen van boringen, profielijzer, ...
Voor gebruik op een boormachine aan max. 2.000 t/min.



**Van Ø 4,5 tot Ø 8 mm : totale lengte 175 mm,
beklede lengte 40 mm Van Ø 10 tot Ø 65 mm :
totale lengte 320 mm, beklede lengte 100 mm
Kern van staaldraad.**

	Staal		RVS.		Messing		Brons		Nylon		
	Ø Draad	ORDER Nr	Ø Draad	ORDER Nr	Ø Draad	ORDER Nr	Ø Draad	ORDER Nr	Ø Draad	ORDER Nr	
4,5	0,10	G15/005	0,10	G16/205	0,10	G16/305	0,10	G16/505			12
5									0,14	G16/704	12
6,35	0,10	G15/007	0,10	G16/207	0,10	G16/307	0,10	G16/507	0,20	G16/707	12
8	0,10	G15/008	0,10	G16/208	0,10	G16/308	0,10	G16/508	0,20	G16/708	12
10	0,20	G15/010	0,15	G16/210	0,15	G16/310	0,15	G16/510	0,30	G16/710	12
15	0,20	G15/015	0,15	G16/215	0,15	G16/315	0,15	G16/515	0,30	G16/715	12
20	0,20	G15/020	0,15	G16/220	0,20	G16/320	0,20	G16/520	0,30	G16/720	12
25			0,20	G16/225							12
30	0,20	G15/030	0,20	G16/230	0,20	G16/330	0,20	G16/530	0,40	G16/730	12
40	0,20	G15/040	0,20	G16/240	0,20	G16/340	0,20	G16/540	0,40	G16/740	12
50	0,20	G15/050	0,20	G16/250	0,20	G16/350	0,20	G16/550	0,50	G16/750	12
60					0,30	G16/360	0,30	G16/560	0,50	G16/760	12
65	0,30	G15/065	0,30	G16/265							12



I Borstels voor leidingbuizen

	Ø	Staaldraad	Order Nr	
28	0,40		G17/028	6
34	0,40		G17/034	6
40	0,40		G17/040	6
46	0,40		G17/046	6
52	0,40		G17/052	6
58	0,40		G17/058	6
64	0,40		G17/064	6
70	0,40		G17/070	6
77	0,40		G17/077	6
83	0,40		G17/083	6
88	0,40		G17/088	6
94	0,40		G17/094	6
125	0,40		G17/125	6
150	0,50		G17/150	6
200	0,50		G17/200	6



* Kern met schroefdraaduiteinde 1/2" B.S.W.

I Cilinderborstels met een schuurdraad korrel 120

	Ø	L	Order Nr	
6	50	125	G16/806	6
8	50	125	G16/808	6
10	50	125	G16/810	6
13	50	125	G16/813	6
16	50	125	G16/816	6
19	50	125	G16/819	6
22	50	125	G16/822	6
25	50	125	G16/825	6
32	50	125	G16/832	6
38	50	125	G16/838	6
50	50	125	G16/850	6



Productie & transformatie op maat
te bestellen in alle materialen... alle maten mogelijk.

Verlengstangen	ORDER Nr	
	G17/203	1
	G17/204	1


SLIJPSTEEN

Productie en verwerking op maat

«Ons team van technisch adviseurs helpt u graag! Ons team van technische verkopers adviseert u graag!»

Bovendien is het Extrom-team dankzij onze samenwerking met 's werelds grootste fabrikanten in staat om een oplossing te vinden voor elk specifiek probleem in elke industriële sector.

Afhankelijk van de uit te voeren werken (schuren, slijpen, ontbramen, opruwen, afwerken, polijsten, enz...) zal de materiaalkeuze, korrelgrootte en dichtheid variëren...

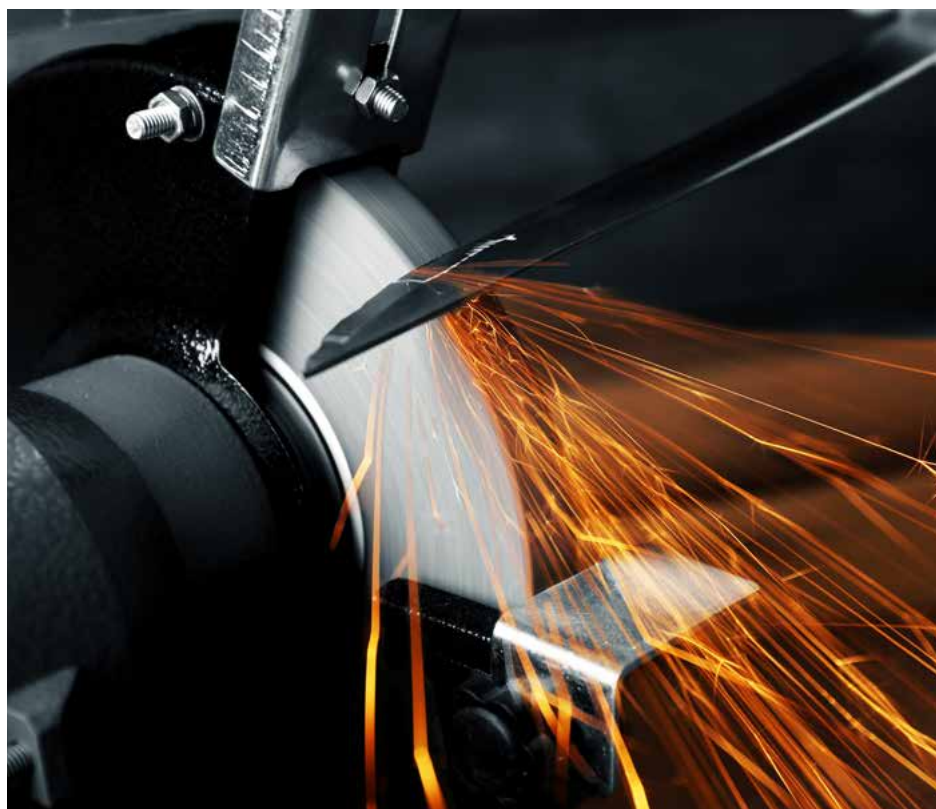

EXTROM

PRODUCTIE EN VERWERKING



LATEN WE HET OVER KURK HEBBEN



Uitmuntendheid in kurk

Naast de technische prestaties van composietmaterialen op basis van kurk, is deze natuurlijke bron een antwoord op de ecologische zorgen en uitdagingen waar onze maatschappij voor staat.

Het milieu beschermen

Kurkeikbossen verminderen bodemerrosie en verhogen de waterretentie, waardoor de vegetatie in de meest droge gebieden behouden blijft. De structuur van de schors beschermt de boom bij brand en daarom wordt de kurkeik vaak gebruikt als brandschild.

Biodiversiteit beschermen

De kurkeik vormt de basis van een uniek ecologisch systeem dat de groei en overleving van vele soorten flora en fauna ondersteunt.

Duurzame bron

Bij het oogsten van kurk, dat plaatsvindt tussen juli en september, wordt 1/3 van de bast van de boom geschild. De boom wordt niet omgehakt, zoals sommige mensen beweren, maar om de 9 jaar geoogst, wat de minimale tijd is die de schors nodig heeft om te regenereren. De levenscyclus van een kurkeik is +/- 150 jaar, zodat er ongeveer 12 keer geoogst kan worden. Een kurkeik die regelmatig geoogst wordt, absorbeert meer CO₂ dan een boom die ongemoeid gelaten wordt. De impact op de opwarming van de aarde wordt gemeten omdat geagglomereerde materialen op basis van kurk 30% minder CO₂ uitstoten dan concurrerende producten zoals polypropyleen, polyurethaan of polystyreen...

Een levensvatbare bron

De kurkeconomie biedt direct of indirect werk aan meer dan 100.000 mensen over de hele wereld.



Gebruik van kurk voor schuren

Uw behoeften

Je wordt tijdens je werk geconfronteerd met een polijstprobleem. In de kristalindustrie bijvoorbeeld kan de rand van ruw glas worden gepolijst met een kurkslijpschijf. Hij moet deze knowhow toepassen met een slijpmateriaal dat geschikt is voor de mechanische vereisten van materialen zoals glas en kristal. Om afwerkings- of polijstbewerkingen uit te voeren, bieden we oplossingen die specifiek zijn voor uw activiteit.

Kurk voor polijsten

Kurk slijpschijven worden al lang erkend voor hun slijpkwaliteiten door professionals in de sector.




Op maat gemaakte kurkwielen volgens specificaties van de klant...


Speciale kurkkorrel voor het polijsten van glas en het afwerken van glaskanten. Kan droog of nat worden gebruikt. Lange levensduur en gelijkmatig polijsten.




I Voorgevormde slijpstenen op stift

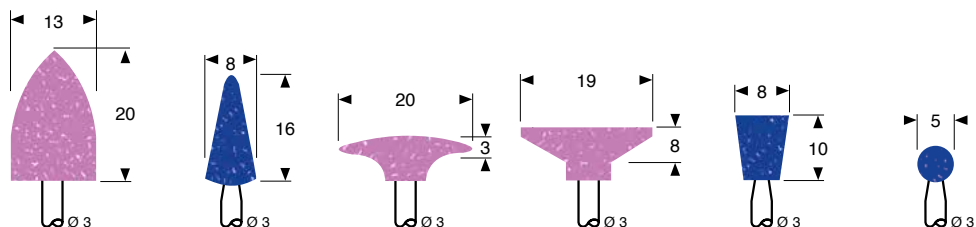

Afmeting	13 x 20	8 x 16	20 x 3	20 x 5	8 x 10	5
Korrel	R 80	BL 80	R 100	R 100	BL 80	BL 100
Order Nr	L01/042	L01/053	L01/070	L01/081	L01/104	L01/123

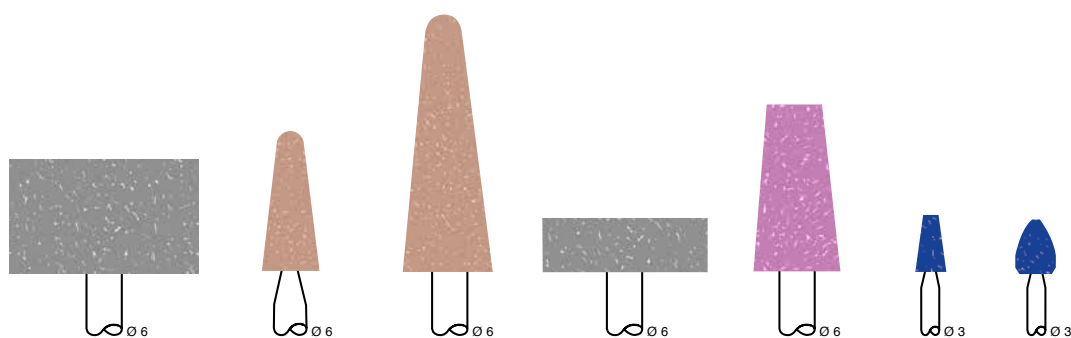


Afmeting	32 x 20	10 x 25	16 x 45	32 x 8	16 x 32	5 x 10	5 x 10
Korrel	GR 36	BR 46	BR 46/60	GR 36	R 36	BL 100	BL 100
Order Nr	L01/201	L01/202	L01/203	L01/204	L01/205	L01/206	L01/207

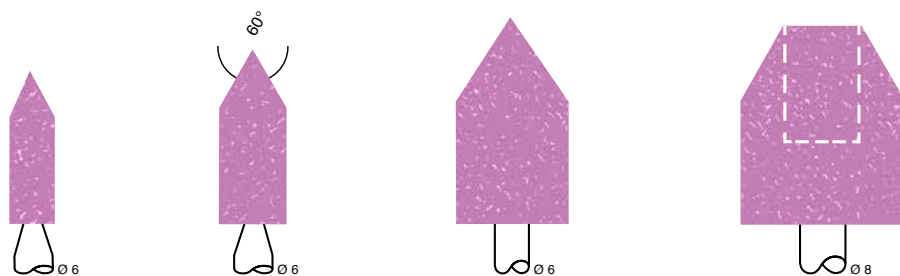

Afmeting	8 x 26	12 x 32	19 x 32	32 x 40
Korrel	R 80	R 80	R 80	R 80
Order Nr	L01/301	L01/302	L01/303	L01/304

I Reductieklem

Wordt gezet in spankop van 6 mm, om slijpstenen met 3 mm-stift te gebruiken.



Afmeting mm	Order Nr	
Ø 6 > Ø 3mm	L02/000	1

I Afritssteen



Afmeting mm	Order Nr	
100 x 25 x 13mm TOPKWALITEIT	L02/001	5
UNIVERSEEL	L02/001W	5





I Voorgevormde slijpstenen op stift





Slijpstenen met keramische binding voor slijpwerk tussen 35 en 50 m/sec. Dus Ø 25 mm aan 25.000 t/min. = 35 m/sec.

Al deze slijpstenen zijn op stift Ø 6 mm.

Roze korrel 36/46

Grijs korrel 30

Grijs/bruin korrel 30

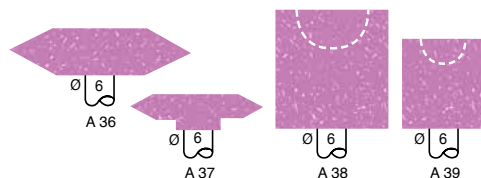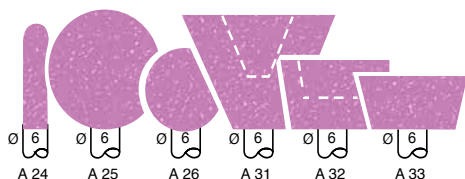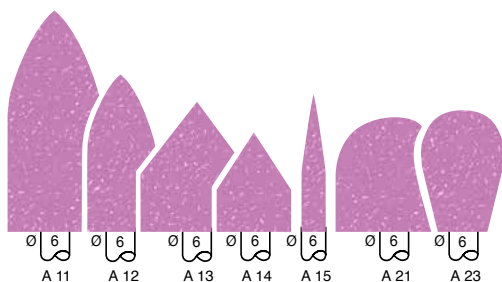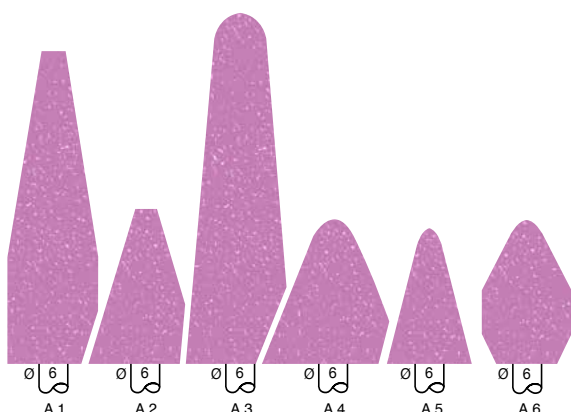

	Vorm	Kwaliteit alox	Order Nr	
20 x 63	A 1	ROZE	L01/001	10
25 x 32	A 2	ROZE	L01/002	10
22 x 70	A 3	ROZE	L01/003	10
32 x 32	A 4	ROZE	L01/004	10
20 x 28	A 5	ROZE	L01/005	10
20 x 32	A 6	ROZE	L01/006	10
22 x 45	A 11	ROZE	L01/011	10
22 x 45	A 11	GRIJS/BRUIN	L01/511	10
22 x 50	A 11	ROZE*	L01/531	10
18 x 32	A 12	ROZE	L01/012	10
27 x 27	A 13	ROZE	L01/013	10
18 x 22	A 14	ROZE	L01/014	10
7 x 32	A 15	ROZE	L01/015	10
25 x 25	A 21	ROZE	L01/021	10
13 x 25	A 23	ROZE	L01/023	10
7 x 20	A 24	ROZE	L01/024	10
Ø 25	A 25	ROZE	L01/025	10
Ø 16	A 26	ROZE	L01/026	10
35 x 25	A 31	ROZE	L01/031	10
25 x 16	A 32	ROZE	L01/032	10
25 x 13	A 33	ROZE	L01/033	10
40 x 10	A 36	ROZE	L01/036	10
32 x 6	A 37	ROZE	L01/037	10
25 x 25	A 38	ROZE	L01/038	10
20 x 20	A 39	ROZE	L01/039	10

* Speciaal aluminium

I Cilindervormige slijpstenen op stift

Nota : de kwaliteit BL aluminiumoxide werd speciaal aangepast om het rendement van de slijpstenen in een kleine diameter, die zelden aan de juiste snelheid draaien, te verbeteren.

Al de hieronder vermelde slijpstenen hebben een KERAMISCHE BINDING voor een gebruik tussen 35 en 50 m/sec. Bijv. Ø 25 mm = 25.000 t/min. = 35 m/sec.

BEHALVE voor de slijpsteen A.Bak (bruin/zwart), deze hebben een BAKELIETBINDING voor een gebruik aan 45 m/sec. Bijv. Ø 40 mm = 22.000 t/min.

De slijpstenen L02/068*, L02/112* en L02/172* hebben een totale lengte van 100 mm.

	Korreltype	Kleur	Kwaliteit/toepassing
R	ALUMINIUMOXIDE	ROZE	GEWONE KWALITEIT
BL	ALUMINIUMOXIDE	BLAUW*	GEWONE KWALITEIT, Aangepast aan stenen in een kleine diameter
B	ALUMINIUMOXIDE	WIT	VOOR GEHARDE STAALSOORTEN
Ru	ALUMINIUMOXIDE	ROBIJN	VOOR SUPERHARDE STAALSOORTEN + 60 R.C.
GR	ALUMINIUMOXIDE	GRIJS	TAAIE KWALITEIT
C	SILICIUMCARBIDE	ZWART	VOOR STEENSOORTEN
CUB	CUBITRON	ROZE/ WIT**	VOOR GEHARDE STAALSOORTEN EN MOEILIJKE TE BEWERKEN LEGERINGEN
A.Bak	ALUMINIUMOXIDE	BRUIN/ ZWART	VOOR RVS. SNELHEID = 45 M/SEC.

* Blauw of gebroken wit

** Roze/wit of lichtblauw

	lengte	Stift	Kleur	Korrel	Order Nr	
2,5	5	6	BLAUW	100	L02/005	25
3	5	6	BLAUW	80	L02/010	25
3	6	3	BLAUW	80	L02/015	25
3	8	6	BLAUW	80	L02/020	25
4	10	3	ROBIJN	60	L02/024	25
		3	WIT	100	L02/025	25
5	10	3	BLAUW	80	L02/030	25
6	10	6	WIT	80	L02/035	25
		3	ROBIJN	60	L02/036	25
		3	GRIJS	60	L02/040	25
6	15	3	WIT	80	L02/045	25
6	20	6	BLAUW	80	L02/050	25
8	10	3	WIT	80	L02/055	25
		6	BLAUW	80	L02/060	25
8	13	3	ROBIJN	60	L02/064	25
8	15	6	BLAUW	80	L02/065	25
8	20	6	LICHTBLAUW	80	L02/068*	10
		6	BLAUW	80	L02/070	25
		6	WIT	60	L02/075	25
10	10	6	WIT	60	L02/080	25
		3	ROBIJN	60	L02/081	25
10	12	6	WIT	100	L02/085	25
		3	WIT	60	L02/090	25
10	20	6	BLAUW	80	L02/095	25
		6	WIT	60	L02/100	25
10	30	6	BLAUW	60	L02/105	25
12	6	6	BLAUW	80	L02/110	25
12	12	6	BLAUW	80	L02/112*	10
		3	ROZE	46	L02/115	25
		6	BLAUW	60	L02/120	25
		6	ROBIJN	60	L02/125	25
12	20	3	ROZE	46	L02/130	25
		6	ROZE	46	L02/135	25
		6	ROZE	80	L02/140	25
		6	ZWART	46	L02/141	25
15	10	6	WIT	60	L02/145	25
15	20	6	ROBIJN	60	L02/146	25
		6	WIT	46	L02/150	25
15	25	6	ROZE	46	L02/155	25
15	30	6	ROZE	46	L02/160	25

	lengte	Stift	Kleur	Korrel	Order Nr	
15	40	6	ROZE	46	L02/165	25
16	10	6	WIT	80	L02/170	25
16	20	6	LICHTBLAUW	80	L02/172*	10
16	25	6	GRIJS	60	L02/175	25
20	8	6	ROBIJN	60	L02/185	25
20	10	6	BRUIN/ZWART	36	L02/188	25
		6	ROZE	46	L02/190	25
20	20	6	ROZE	46	L02/195	25
		6	ROBIJN	60	L02/196	25
20	25	6	ROZE	36	L02/199B	25
		6	BRUIN/ZWART	24	L02/199W	25
		6	ROZE	46	L02/200	25
		6	ROZE/WIT	60	L02/201	10
		6	WIT	46	L02/205	25
		6	ZWART	46	L02/206	25
20	50	6	ROZE	46	L02/210	25
25	5	6	ROBIJN	46	L02/231	25
25	6	6	ROZE	60	L02/215	25
25	10	6	WIT	60	L02/220	25
25	25	6	ROZE	46	L02/225	25
		6	WIT	46	L02/230	25
		6	ROBIJN	46	L02/232	25
25	10	6	ROZE	46	L02/235	25
		6	BRUIN/ZWART	36	L02/237	25
30	20	6	ROZE	36	L02/240	25
		6	ROZE/WIT	60	L02/241	10
		6	ROBIJN	60	L02/242	25
30	30	6	WIT	46	L02/245	25
		6	ROZE	46	L02/246	25
		6	ZWART	36	L02/247	25
		8	WIT	46	L02/255	25
40	10	6	ROZE	46	L02/260	25
		6	BRUIN/ZWART	24	L02/261W	25
40	13	6	BRUIN/ZWART	36	L02/262	25
40	15	6	ROZE	46	L02/265	25
40	25	6	ROZE/WIT	60	L02/268	10
		6	ROZE	36	L02/270	25
50	20	8	BRUIN/ZWART	30	L02/275	25
		6	BRUIN/ZWART	24	L02/275W1	25
60	20	8	ROZE	36	L02/280	25





Om het hoogste rendement te verkrijgen moet een slijpsteen correct en regelmatig afgedraaid worden.

Qualités / Grains	Couleur	Usage
A ALU. OX.	GRIJS / BLAUW	GEWONE KWALITEIT, VOOR WERKZAAMHEDEN OP GEWOON STAAL
SA ALU. OX.	ROZE	TAAI KORUND VAN SUPERIEURE KWALITEIT, GOEDE SNEDE EN ZEER VORMSTANDVASTIG
ASA ALU. OX.	ROZE / GRIJS	MENGSEL VAN "A" + "SA", DAT DE EIGENSCHAPPEN VAN BEIDE BEVAT
WA ALU. OX.	WIT	VOOR EXTRA HARDE STAALSOORTEN EN GEHARD STAAL
WABL ALU. OX.	LICHTBLAUW	IDEM ALS "WA" MAAR SPECIAAL VOOR VLAKSLIJPEN
KR ALU. OX.	WIT / GRIJS	MONOKORREL, VOOR HET SLIJPEN VAN EXTRA HARDE LEGERINGEN
RU ALU. OX.	ROBIJNROOD	VOOR MOEILIJK BEWERKBARE LEGERINGEN EN SOMMIGE SPECIALE GIETIJZERS
C SILIC. CARB.	ZWART	VOOR GIETIJZER, STEEN, PORSELEIN, SYNTHETISCHE MATERIALEN, ...
CV SILIC. CARB.	GROEN	VOOR HET SLIJPEN VAN WOLFRAMCARBIDE (WIDIA)
SG CUBITRON	ROZE	VOOR DE HOGERE HARDHEDEN EN MOEILIJKE LEGERINGEN ZOALS TITANIUM

Afmetingen in mm	Specificatie	Order Nr
20 x 20 x Ø 6 uitasp. Ø 10 x 10	WA 60-K-V	M01/098
25 x 20 x Ø 6,35 uitasp. Ø 13 x 13	WA 60-K-V	M01/128
25 x 25 x Ø 6,35	WA 60-K-V	M01/140
38 x 6 x Ø 12,7	RU 60-L-V	M01/195
38 x 32 x Ø 12,7 uitasp. Ø 22 x 22	SA 60-N-V	M01/208
40 x 25 x Ø 13 uitasp. Ø 30 x 17	RU 80-J-V	M01/213
45 x 10 x Ø 8	WA 60-K-V	M01/218
50 x 20 x Ø 13 uitasp. Ø 30 x 10	AWA 60-K-V	M01/232
50 x 32 x Ø 12,7 uitasp. Ø 40 x 22	RU 80-J-V	M01/238
50 x 38 x Ø 20 uitasp. Ø 40 x 19	AWA 60-J-V	M01/240
75 x 6 x Ø 20	WA 60-M-V	M01/275
75 x 10 x Ø 20	WA 60-H-V	M01/282
75 x 13 x Ø 12,7	A 36-Q-V	M01/288
75 x 13 x Ø 12,7	A 60-M-V	M01/292
75 x 13 x Ø 12,7	WA 60-K-V	M01/298
75 x 20 x Ø 20	WA 36-G-V	M01/308
75 x 20 x Ø 20	WA 60-K-V	M01/314
80 x 40 x Ø 20 uitasp. Ø 60 x 30	WA 60-J-V	M01/333
80 x 40 x Ø 32 uitasp. Ø 50 x 28	C 36-K-V	M01/336
82 x 35 x Ø 20 uitasp. Ø 46 x 20	A60-M/N-V	M01/337
100 x 6 x Ø 20	WA 60-K-V	M01/340
100 x 10 x Ø 20	A 60-L-V	M01/349
100 x 16 x Ø 20	WA 60-K-V	M01/357
100 x 16 x Ø 20	CV 80-K-V	M01/366
100 x 50 x Ø 20 uitasp. Ø 80 x 40	RU 60-I-V	M01/393
100 x 50 x Ø 20 uitasp. Ø 80 x 40	WA 60-K-V	M01/395
100 x 50 x Ø 20 uitasp. Ø 80 x 40	SG 48A-80-K-V	M01/397
100 x 50 x Ø 20 uitasp. Ø 80 x 40	WA 80-K-V	M01/401
100 x 50 x Ø 20 uitasp. Ø 80 x 40	CV 100-L-V	M01/404
125 x 4 x Ø 25	SA 60-L-V	M01/409
125 x 6 x Ø 32	WA 60-K-V	M01/415
125 x 10 x Ø 20	WA 46-G-V	M01/422
125 x 15 x Ø 20	A 36-Q-V	M01/437

Afmetingen in mm	Specificatie	Order Nr
125 x 15 x Ø 20	A 60-M-V	M01/440
125 x 16 x Ø 20	SA 60-M-V	M01/443
125 x 16 x Ø 20	CV 80-K-V	M01/450
125 x 20 x Ø 32	A 36-P-V	M01/453
125 x 20 x Ø 32	A 60-M-V	M01/459
125 x 20 x Ø 32	CV 80-K-V	M01/467
125 x 65 x Ø 32 uitasp. Ø 110 x 50	WA 46-J-V	M01/492
125 x 65 x Ø 32 uitasp. Ø 100 x 50	ASA 46-J-V	M01/493
150 x 1 x Ø 20	A 80 P-BAK	M01/503
150 x 3 x Ø 32	SA 80-L-V	M01/510
150 x 3 x Ø 32	A 60-Q-BAK	M01/521
150 x 6 x Ø 32	SA 60-L-V	M01/528
150 x 6 x Ø 32	WA 60-L-V	M01/529
150 x 6 x Ø 32	CV 80-K-V	M01/546
150 x 10 x Ø 32	WA 60-M-V	M01/551
150 x 13 x Ø 32	WA 60-K-V	M01/572
150 x 16 x Ø 32	A 36-Q-V	M01/588
150 x 16 x Ø 32	SG 48A-46-H-V	M01/593
150 x 16 x Ø 32	RU 46-I-V	M01/594
150 x 16 x Ø 32	SG 48A-60-J-V	M01/602
150 x 16 x Ø 32	RU 60-G-V	M01/603
150 x 16 x Ø 32	WA 60-K-V	M01/607
150 x 16 x Ø 32	A 60-M-V	M01/610
150 x 16 x Ø 32	CV 80-K-V	M01/614
150 x 20 x Ø 32	WA 36-G-V	M01/616
150 x 20 x Ø 32	A 36-P-V	M01/618
150 x 20 x Ø 32	A 46-N-V	M01/622
150 x 20 x Ø 32	KR 60-H-V	M01/625
150 x 20 x Ø 32	WA 60-J-V	M01/629
150 x 20 x Ø 32	A 60-M-V	M01/632
150 x 20 x Ø 32	SA 80-M-V	M01/637
150 x 20 x Ø 32	CV 46-L-V	M01/645
150 x 20 x Ø 32	CV 60-L-V	M01/647

Dimensions en mm	Spécifications	Order Nr
150 x 20 x Ø 32	CV 80-K-V	M01/649
150 x 20 x Ø 32	CV 120-J-V	M01/651
150 x 25 x Ø 32	A 36-Q-V	M01/658
150 x 25 x Ø 32	WA 60-L-V	M01/661
150 x 25 x Ø 32	A 60-L-V	M01/664
150 x 25 x Ø 32	CV 80-K-V	M01/668
150 x 40 x Ø 32 embr. Ø90x25	CV 54-J-V	M01/674
150 x 40 x Ø 32 embr. Ø80x25	SA 60-K-V	M01/675
150 x 75 x Ø 32 embr. Ø110x60	WA 36-G-V	M01/690
160 x 3 x Ø 13	A 60-Q-BAK	M01/705
175 x 6 x Ø 32	WA 60-L-V	M01/716
175 x 13 x Ø 32	SG 48A-46-H-V	M01/736
175 x 13 x Ø 32	RU 46-G-V	M01/737
175 x 13 x Ø 32	WABL 60-H-V	M01/741
175 x 13 x Ø 32	SG-48A-60-J-V	M01/743
175 x 13 x Ø 32	WA 60-J-V	M01/744
175 x 13 x Ø 32	SA 60-K-V	M01/750
175 x 13 x Ø 32	A 60-M-V	M01/758
175 x 16 x Ø 32	WABL 46-H-V	M01/790
175 x 16 x Ø 32	RU 60-I-V	M01/794
175 x 20 x Ø 32	A 36-Q-V	M01/806
175 x 20 x Ø 32	A 46-O-V	M01/815
175 x 20 x Ø 32	A 60-M-V	M01/829
175 x 20 x Ø 32	SA 60-M-V	M01/839
175 x 20 x Ø 32	CV 80-K-V	M01/844
175 x 25 x Ø 32	A 36-Q-V	M01/858
175 x 25 x Ø 50,8	A 36-P-V	M01/859
175 x 25 x Ø 32	WA 60-K-V	M01/867
175 x 25 x Ø 50,8	SA 60-L-V	M01/869
175 x 25 x Ø 32	A 60-M-V	M01/873
175 x 25 x Ø 50,8	A 60-M-V	M01/874
175 x 25 x Ø 32	CV 80-K-V	M01/879
175 x 25 x Ø 50,8	CV 80-K-V	M01/880
175 x 32 x Ø 32	ASA 60-L-V	M01/888
175 x 35 x Ø 35 embr. Ø145x25	WA 46-G-V	M01/891
175 x 75 x Ø 76,2 embr. Ø135x55	ASA 46-J-V	M01/900
180 x 20 x Ø 32	WA 46-K-V	M01/920
200 x 2 x Ø 32	A 60-P-BAK	M02/007
200 x 3 x Ø 32	SA 80-L-V	M02/013
200 x 6 x Ø 32	WABL 60-M-V	M02/019
200 x 6 x Ø 32	SA 60-L-V	M02/020
200 x 8 x Ø 32	WA 60-M-V	M02/037
200 x 10 x Ø 32	WA 100-K-V	M02/045
200 x 13 x Ø 32	WA 60-H-V	M02/049
200 x 13 x Ø 32	CV 39C-80-JCV	M02/053
200 x 13 x Ø 50,8	WA 80-L-V	M02/059
200 x 16 x Ø 32	SPEC. CAOUTCH.	M02/063
200 x 20 x Ø 32	A 36-Q-V	M02/075
200 x 20 x Ø 50,8	WABL 46-G-V	M02/086
200 x 20 x Ø 32	WABL 46-H-V	M02/096
200 x 20 x Ø 76,2	ASA 46-H-V	M02/102
200 x 20 x Ø 32	RU 46-J-V	M02/107
200 x 20 x Ø 32	A 46-O-V	M02/113
200 x 20 x Ø 50,8	SG 48A-46-H-V	M02/129
200 x 20 x Ø 50,8	WABL 60-H-V	M02/130
200 x 20 x Ø 32	WA 60-K-V	M02/134
200 x 20 x Ø 76,2	WA 60-K-V	M02/135
200 x 20 x Ø 50,8	SG-48A-60-J-V	M02/138

Dimensions en mm	Spécifications	Order Nr
200 x 20 x Ø 50,8	ASA 60-L-V	M02/139
200 x 20 x Ø 32	SA 60-M-V	M02/145
200 x 20 x Ø 32	A 60-M-V	M02/150
200 x 20 x Ø 76,2	A 60-M-V	M02/151
200 x 20 x Ø 32	CV 60-L-V	M02/175
200 x 20 x Ø 32	CV 80-J-V	M02/177
200 x 20 x Ø 32	CV 120-J-V	M02/183
200 x 25 x Ø 32	A 36-P-V	M02/196
200 x 25 x Ø 50,8	A 36-Q-V	M02/198
200 x 25 x Ø 32	RU 46-J-V	M02/206
200 x 25 x Ø 50,8	WA 46-L-V	M02/208
200 x 25 x Ø 32	A 46-N-V	M02/213
200 x 25 x Ø 32	WA 60-K-V	M02/219
200 x 25 x Ø 50,8	WA 60-K-V	M02/221
200 x 25 x Ø 32	ASA 60-L-V	M02/230
200 x 25 x Ø 50,8	ASA 60-L-V	M02/232
200 x 25 x Ø 32	SA 80-K-V	M02/234
200 x 25 x Ø 32	A 60-M-V	M02/237
200 x 25 x Ø 50,8	CV 46-L-V	M02/245
200 x 25 x Ø 32	CV 60-L-V	M02/246
200 x 25 x Ø 50,8	CV 60-L-V	M02/247
200 x 25 x Ø 32	CV 80-K-V	M02/250
200 x 25 x Ø 50,8	CV 80-K-V	M02/251
200 x 25 x Ø 32	CV 120-K-V	M02/255
200 x 32 x Ø 32	A 24-Q-V	M02/263
200 x 32 x Ø 32	A 36-Q-V	M02/269
200 x 32 x Ø 50,8	A 36-Q-V	M02/270
200 x 32 x Ø 32	WA 60-K-V	M02/280
200 x 32 x Ø 32	A 60-M-V	M02/287
200 x 32 x Ø 32 embr. Ø 110 x 15	WA 60-K-V	M02/292
200 x 32 x Ø 32 embr. Ø 110 x 15	A 60-M-V	M02/294
200 x 32 x Ø 50,8	A 60-M-V	M02/299
200 x 32 x Ø 32	SA 80-L-V	M02/309
200 x 32 x Ø 32	CV 60-L-V	M02/313
200 x 32 x Ø 50,8	CV 80-K-V	M02/317
200 x 32 x Ø 32 embr. Ø 110 x 15	CV 80-K-V	M02/325
200 x 40 x Ø 30	GRÈS	M02/327
200 x 40 x Ø 50,8 embr. Ø 110 x 28	A 36-Q-V	M02/330
200 x 40 x Ø 50,8 embr. Ø 110 x 28	ASA 60-M-V	M02/336
200 x 40 x Ø 50,8 embr. Ø 115 x 25	CV 60-K-V	M02/343
200 x 76 x Ø 32 embr. Ø 175 x 55	WA 36/46-H-V	M02/370
250 x 25 x Ø 32	A 36-Q-V	M02/450
250 x 25 x Ø 76,2	WABL 46-H-V	M02/453
250 x 25 x Ø 76,2	WA 46-H-V	M02/455
250 x 25 x Ø 76,2	WABL 60-H-V	M02/456
250 x 25 x Ø 32	WA 60-K-V	M02/470
250 x 25 x Ø 76,2	WA 60-K-V	M02/476
250 x 25 x Ø 32	A 60-M-V	M02/481
250 x 25 x Ø 32	CV 60-L-V	M02/490
250 x 25 x Ø 32	CV 80-K-V	M02/494
250 x 32 x Ø 32	A 24-R-V	M02/505






Dimensions en mm	Spécifications	Order Nr
250 x 32 x Ø 32	A 36-Q-V	M02/511
250 x 32 x Ø 50,8	A 36-Q-V	M02/514
250 x 32 x Ø 50,8	A 60-M-V	M02/523
250 x 32 x Ø 32	A 60-M-V	M02/529
250 x 50 x Ø 50,8 embr. Ø 140 x 19	WA 54-K-V	M02/540
250 x 50 x Ø 32	GRÈS (100 T/MIN.)	M02/545
300 x 25 x Ø 76,2	SG 48A-46-H-V	M03/029
300 x 25 x Ø 76,2	RU 46-I-V	M03/030
300 x 25 x Ø 76,2	WABL 60-H-V	M03/050
300 x 25 x Ø 127	WA 60-J-V	M03/056
300 x 25 x Ø 32	WA 60-K-V	M03/061
300 x 25 x Ø 127	WA 180-K-V	M03/076
300 x 25 x Ø 32	CV 60-L-V	M03/082
300 x 32 x Ø 127	A 24-R-V	M03/094
300 x 32 x Ø 76,2	WABL 36-G-V	M03/098
300 x 32 x Ø 32	A 36-Q-V	M03/104
300 x 32 x Ø 127	A 36-Q-V	M03/109
300 x 32 x Ø 32	A 60-M-V	M03/119
300 x 32 x Ø 127	A 60-M-V	M03/124
300 x 32 x Ø 127	CV 80-K-V	M03/128
300 x 40 x Ø 32	A 24-R-V	M03/138
300 x 40 x Ø 76,2	A 30-Q-V	M03/153
300 x 40 x Ø 32	A 36-P-V	M03/159
300 x 40 x Ø 76,2 embr. Ø 125 x 19	A 36-Q-V	M03/172
300 x 40 x Ø 76,2	A 46-N-V	M03/176
300 x 40 x Ø 50,8	CV 46-L-V	M03/178
300 x 40 x Ø 76,2	CV 60-K-V	M03/179
300 x 40 x Ø 32	A 60-M-V	M03/181
300 x 40 x Ø 76,2	A 60-M-V	M03/183
300 x 40 x Ø 76,2 embr. Ø 125 x 19	A 60-M-V	M03/189
300 x 40 x Ø 50,8	A 60-N-V	M03/192



Dimensions en mm	Spécifications	Order Nr
300 x 50 x Ø 50,8	A 36-Q-V	M03/197
300 x 50 x Ø 76,2 embr. Ø 155x10&15	KR 46-H-V	M03/198
300 x 50 x Ø 76,2 embr. Ø 180 x 30	CV 80-K-V	M03/210
350 x 20 x Ø 127	SA 80-K-V	M03/235
350 x 25 x Ø 127	SG 48A-46-H-V	M03/233
350 x 25 x Ø 127	WA 60-J-V	M03/236
350 x 25 x Ø 127	CV 60-H-V	M03/237
350 x 25 x Ø 127	RU 46-I-V	M03/238
350 x 32 x Ø 127	A 60-L-V	M03/246
350 x 38 x Ø 32	A 24-R-V	M03/253
350 x 38 x Ø 76,2	A 46-N-V	M03/259
350 x 50 x Ø 127	A 24-Q-V	M03/278
350 x 50 x Ø 127	A 36-Q-V	M03/284
350 x 50 x Ø 127	A 60-M-V	M03/298
400 x 50 x Ø 50,8	A 20-R-V	M04/019
400 x 50 x Ø 50,8	A 36-Q-V	M04/030
400 x 50 x Ø 50,8	A 46-O-V	M04/039
400 x 50 x Ø 50,8	A 60-M-V	M04/041
450 x 50 x Ø 50,8	A 36-Q-V	M04/045
450 x 50 x Ø 50,8	A 60-M-V	M04/049



I Conische komstenen

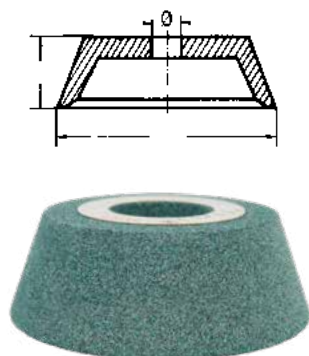


Afmetingen in mm	Specificatie	Order Nr
50 x 25 x Ø 12,7	WA 80-M-V	M11/053
80 x 32 x Ø 32	RU 46/54-K-V	M11/080
80 x 32 x Ø 20	WA 60-K-V	M11/084
80 x 32 x Ø 25	CV 100-J-V	M11/090
100 x 35 x Ø 32	CV 60-J-V	M11/096
100 x 38 x Ø 32	WA 60-J-V	M11/102
100 x 50 x Ø 32	RU 46-H-V	M11/105
100 x 50 x Ø 32	RU 60-J-V	M11/107
100 x 50 x Ø 32	WA 60-K-V	M11/111
100 x 50 x Ø 32	A 60-L-V	M11/113
125 x 40 x Ø 32	WA 60-J-V	M11/126
150 x 50 x Ø 32	WA 60-J-V	M11/153

I Schotelvormige slijpsteen



Afmetingen in mm	Specificatie	Order Nr
100 x 12 x Ø 20	WA 60-K-V	M12/015
125 x 12 x Ø 20	WA 60-K-V	M12/020
125 x 12 x Ø 32	RU 80-J-V	M12/023
125 x 24 x Ø 22,2	ASA 100-M-V	M12/032
150 x 13 x Ø 32	RU 60-J-V	M12/041
150 x 15 x Ø 32	WA 46-K-V	M12/043
175 x 16 x Ø 32	RU 60-I-V	M12/058
200 x 20 x Ø 32	WA 60-L-V	M12/065

I Rechte komstenen



Afmetingen in mm	Uitsp..	Specificatie	Order Nr
20 x 20 x Ø 6	10 x 10	WA 60-K-V	M01/098
25 x 20 x Ø 6,35	13 x 13	WA 60-K-V	M01/128
38 x 32 x Ø 12,7	22 x 22	SA 60-N-V	M01/208
40 x 25 x Ø 13	30 x 17	RU 80-J-V	M01/213
50 x 20 x Ø 13	30 x 10	AWA 60-K-V	M01/232
50 x 32 x Ø 12,7	40 x 22	RU 80-J-V	M01/238
50 x 38 x Ø 20	40 x 19	AWA 60-J-V	M01/240
80 x 40 x Ø 20	60 x 30	WA 60-J-V	M01/333
80 x 40 x Ø 32	50 x 28	C 36-K-V	M01/336
82 x 35 x Ø 20	46 x 20	A 60-M/N-V	M01/337
100 x 50 x Ø 20	80 x 40	RU 60-I-V	M01/393
100 x 50 x Ø 20	80 x 40	WA 60-K-V	M01/395
100 x 50 x Ø 20	80 x 40	SG 48A-80-K-V	M01/397
100 x 50 x Ø 20	80 x 40	WA 80-K-V	M01/401

Afmetingen in mm	Uitsp..	Specificatie	Order Nr
100 x 50 x Ø 20	80 x 40	CV 100-L-V	M01/404
125 x 65 x Ø 32	110 x 50	WA 46-J-V	M01/492
125 x 65 x Ø 32	100 x 50	ASA 46-J-V	M01/493
150 x 40 x Ø 32	90 x 25	CV 54-J-V	M01/674
150 x 40 x Ø 32	80 x 25	SA 60-K-V	M01/675
150 x 75 x Ø 32	110 x 60	WA 36-G-V	M01/690
175 x 35 x Ø 35	145 x 25	WA 46-G-V	M01/891
175 x 75 x Ø 76,2	135 x 55	ASA 46-J-V	M01/900
200 x 32 x Ø 32	110 x 15	WA 60-K-V	M02/292
200 x 32 x Ø 32	110 x 15	A 60-M-V	M02/294
200 x 32 x Ø 32	110 x 15	CV 80-K-V	M02/325
200 x 40 x Ø 50,8	110 x 28	A 36-Q-V	M02/330
200 x 40 x Ø 50,8	110 x 28	ASA 60-M-V	M02/336
200 x 40 x Ø 50,8	115 x 25	CV 60-K-V	M02/343
200 x 76 x Ø 32	175 x 55	WA 36/46-H-V	M02/370
250 x 50 x Ø 50,8	140 x 19	WA 54-K-V	M02/540
300 x 40 x Ø 76,2	125 x 19	A 36-Q-V	M03/172
300 x 40 x Ø 76,2	125 x 19	A 60-M-V	M03/189
300 x 50 x Ø 76,2	180 x 30	CV 80-K-V	M03/210





I Hoonkoppen : eenvoudig – voordelig – degelijk

Bijzonder geschikt voor onderhouds- en reparatieafdelingen en voor werkplaatsen die niet over een hoonmachine beschikken of indien het honen op een economisch verantwoorde wijze moet geschieden.

- Verbeteren van een oppervlakterutheid - veranderen van een tolerantie
- Herstellen van vastgelopen onderdelen
- Snel verhelpen van een panne
- Ontglanzen van een cilinder - Polijsten van buizen...

Het hoonapparaat met stenen, laat toe een cilinder te ontglanzen, de oppervlakterutheid van een boring te verbeteren door 0,01 tot max. 0,02 mm weg te halen. Dit alles kan u snel en accuraat aan met de hoonkoppen D60. Werken onder aanhoudende smering. (zie W03).



Capaciteit van ømm tot ømm	Model		Aantal stenen	Afmeting van de stenen in mm	Order Nr	
Ø 12,7 à Ø 38	C 0	800	2	4 x 2 x 25	D60/001	1
Ø 17,5 à Ø 50	C 1	800	2	4 x 2 x 33	D60/101	1
Ø 35,0 à Ø 80	C 2	600	3	6 x 6 x 60	D60/201	1
Ø 60,0 à Ø 90	C 3	500	3	8 x 8 x 80	D60/301	1
Ø 75,0 à Ø 115	C 4	400	3	10 x 10 x 100	D60/401	1
Ø 90,0 à Ø 160	C 5	300	3	10 x 10 x 100	D60/501	1

I Vervangstenen

Volledig set vervangstenen met houders en splitpenen



Voor model	Aantal stenen	Schuurmiddel (keramische binding)	Order Nr	
C 0	2	SICAR 220	D61/002	1 JEU
C 1	2		D61/102	1 JEU
C 2	3		D61/202	1 JEU
C 3	3		D61/302	1 JEU
C 4	3		D61/402	1 JEU
C 5	3		D61/502	1 JEU

I Rodeerpasta's

Op basis van siliciumcarbidekorrels en olie. Dit produkt laat toe de fijnste afwerkingsgraad te verkrijgen op al de materialen die voor polijsten geschikt zijn: kleppen, kranen, roderen van werkstukken.



Beschrijving	P	Korrel type	Order Nr	
Doos van 500 g	120	GROF	D98/005	5
	180	MIDDEL	D98/006	5
	320	FIJN	D98/007	5




Nieuw in ons programma "Diamantslijpgereedschappen":

Banden, schijven, lamellenschijven, wielen, sponzen,

I Diamantspiralen, -banden en -rollen



I Diamantschuur- en polijstschijven

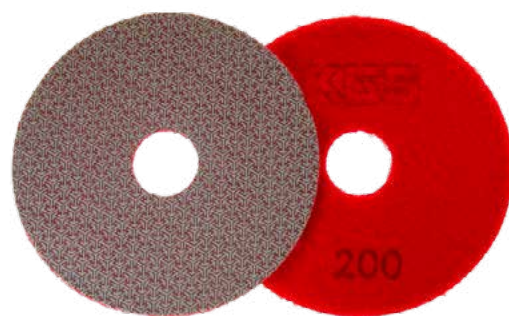

I Diamant lamellenschijven




I Diamantlamellenschijven voor schuren, ontbramen en afwerken van harde materialen





I Diamant schuurblokken

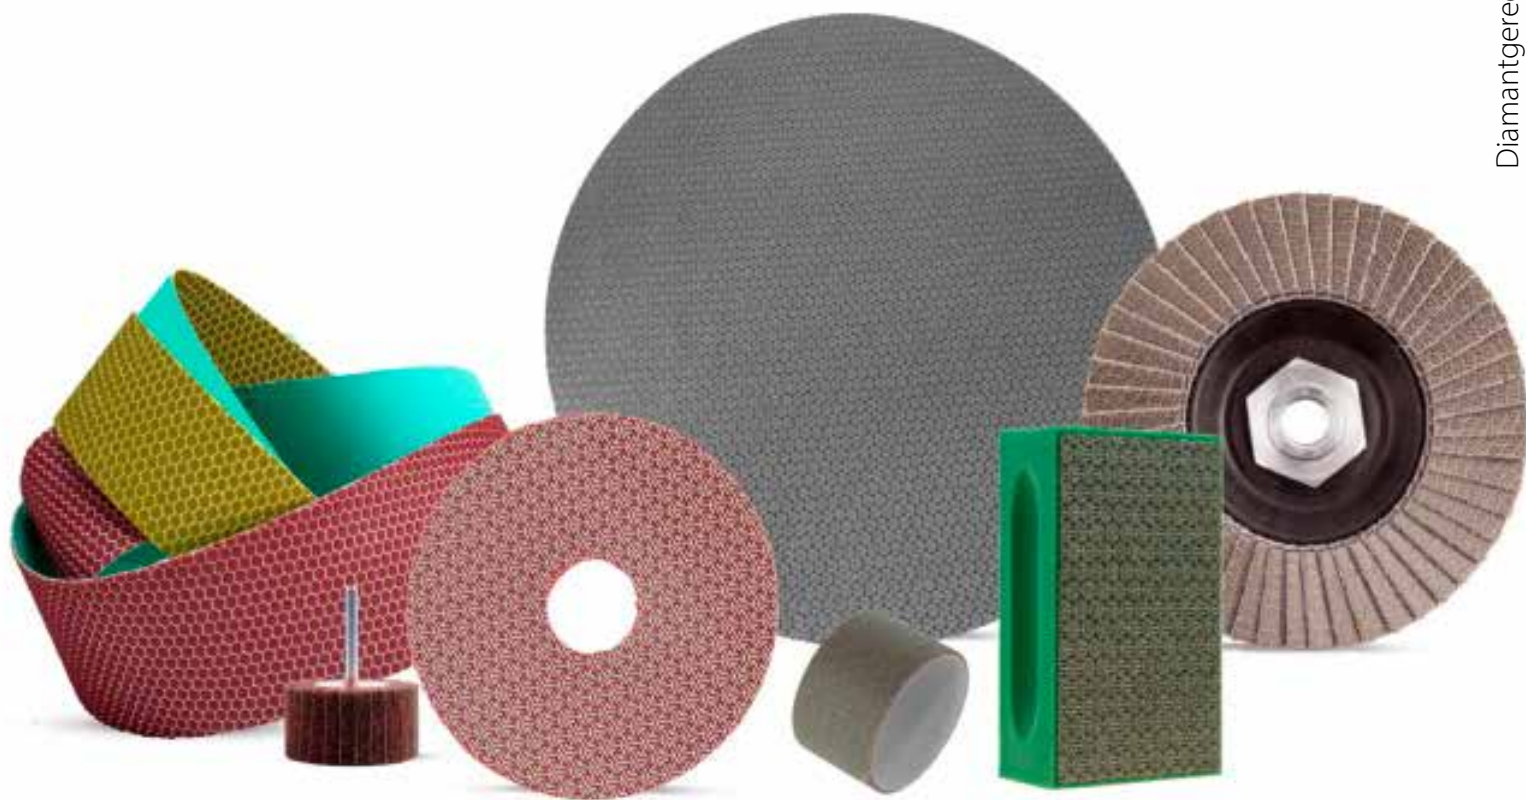

De oplossing voor harde, brossse schuurmiddelen :

Bijvoorbeeld op harde metalen, harde coatings, keramiek, composieten, glas, ...



Diamantschijven ROYAL EXTROM

Toepassingsgebieden : Beton, gewapend beton, stoepranden, bakstenen, briesblokken

Voordelen : Zeer effectief voor het droog zagen van metselwerk. Hun goede weerstand voldoet aan de klassieke behoeften van zagen voor de bouw en openbare werken.

DIM. Ø 125 & Ø 230mm

PRESTATIES 

**Diamantschijf voor tegels
ULTIMATE EXTROM**

Voor het doorslijpen van dunne materialen zoals tegels, Eternit, leisteen, dunwandige buizen, marmer, dunne arduinplaten, ... Doorslijpen met diamantschijven met volle band verloopt zachter en "progressiever", met minder trillingen. Voor droog alsook nat gebruik, op vaste of draagbare machines.

DIM. Ø 125mm

PRESTATIES 

**Diamantschijf ULTIMATE kwaliteit. Volle band met speciaal profiel.**

Voor het doorslijpen van dunne materialen zoals tegels, Eternit, leisteen, dunwandige buizen, marmer, dunne arduinplaten, ... Doorslijpen met diamantschijven met volle band verloopt zachter en "progressiever", met minder trillingen.

DIM. Ø 125mm

PRESTATIES 





SPECIALE CONSTRUCTIE

I Diamantschijven *PREMIUM* met segmenten

	Prestaties	Order Nr	Korrel type	
Ø 115 x 2,3 x Ø 22,2	////	N19/115	DIAMANT	1
Ø 125 x 2,3 x Ø 22,2	////	N19/125		1
Ø 230 x 2,6 x Ø 22,2	////	N19/230		1
Ø 300 x 2,6 x Ø 25,4	////	N19/233		1
Ø 350 x 2,6 x Ø 25,4	////	N19/235		1

BOUWMATERIALEN, GRANIET,
MARMER, NATUURSTEEN, HARDE
TEGELS

Schuurmiddelen

Diamantschijven

I Diamantschijven *PREMIUM* met gegroefde band

	Prestaties	Order Nr	Korrel type	
Ø 115 x 2 x Ø 22,2	////	N19/251	DIAMANT	1
Ø 125 x 2 x Ø 22,2	////	N19/252		1
Ø 230 x 2,6 x Ø 22,2	////	N19/256		1
Ø 300 x 2,8 x Ø 25,4	////	N19/263		1
Ø 350 x 2,8 x Ø 25,4	////	N19/265		1



SPECIAAL KERAMIEK

I Diamantschijven *PREMIUM* met volle band

	Prestaties	Order Nr	Korrel type	
Ø 110 x 1,6 x Ø 22,2	////	N19/316	DIAMANT	1
Ø 125 x 1,6 x Ø 22,2	////	N19/326		1
Ø 180 x 1,8 x Ø 25,4	////	N19/337		1
Ø 180 x 2 x Ø 30	////	N19/328		1
Ø 200 x 1,6 x Ø 25,4	////	N19/336		1
Ø 230 x 2,2 x Ø 22,2	////	N19/331		1
Ø 300 x 2,5 x Ø 25,4	////	N19/333		1
Ø 350 x 2,8 x Ø 25,4	////	N19/335		1

I Kegels in schuurrubber

Uitstekende kwaliteit voor het afbramen en het vóórpolijsten van metaal, legeringen alsook aluminium. Slijp in licht opeenvolgende stappen.

Ø	L	60	120	
		DONKERBRUIN	BRUIN	
12	22	E25/202	E25/203	10



	Ø	Lengte.		Order Nr	
Ø 6 x totale lengte 100 mm - Max. snelheid = 20.000 t/min.	6	100	20.000	E25/250	1

I Soepele handschoorblokken

- Satineren van staal, roestvrij staal, non-ferro, synthetisch materiaal
- Geschikt voor alle fijn koetswerk, RVS., koper, aluminium, messing,...
- Afwerken van vóórgecoatete vlakken
- Wegnemen van oxydatie
- Voorbereiding van vlakken voor laboratoriumtesten, detectie van fouten.

Is gemakkelijk ter versnijden met een cutter-mes, droog of met water te gebruiken, lange levensduur, tot in de kern doordrongen met schuurkorrels, niet schadelijk. Bestand tegen olie.



Beschrijving	Afmetingen mm	P	Order Nr	
Fijn	150 x 80 x 20	240	E02/025	1
Middel		120	E02/026	1
Grof		60	E02/027	1
Extra-grof		30	E02/028	1

Beschrijving	Afmetingen mm	P	Order Nr	
Fijn	80 x 50 x 20	240	E02/006	1
Middel		120	E02/011	1
Grof		60	E02/016	1
Extra-grof		30	E02/018	1





I Sticks uit schuurrubber

Minder dicht, zachter, grotere soepelheid dan een handslijpsteen.
Slijt af volgens het te polijsten profiel of ronding. Kan gemakkelijk naar wens gevormd worden op slijpsteen of schuurschijf. Voor droog gebruik of met olie, paraffine,...

Vorm en afmeting mm		Aluminiumoxide			
		80	180	320	
	6 x 150	K07/008	K07/018	K07/032	3
	6 x 12 x 150	K07/108	K07/118	K07/132	3



I Harde schuursticks

Siliciumcarbid korrels, regelmatig verdeeld in een massa van synthetisch rubber.
De stick E25 kan gebruikt worden op alle vlakken en onder eender welke hoek.
Hij kan tevens in de gewenste vorm geslepen of bewerkt worden.
Voor handgebruik, droog, met water of olie. Bestand tegen in de werkplaats gebruikte oplosmiddelen.

Vorm	Afmetingen mm	Grof 30	Middel 60	Fijn 120	Extra Fijn 280	
		Groen	Donkerbruin	Bruin	Groen	
	25 x 3 x 150				E25/014	3
	25 x 6 x 150	E25/031	E25/032	E25/033	E25/034	3
	25 x 10 x 150	E25/041	E25/042	E25/043	E25/044	3
	50 x 6 x 150	E25/071	E25/072	E25/073	E25/074	3
	12 x 12 x 150	E25/091	E25/092	E25/093	E25/094	3
	6 x 150	E25/021	E25/022	E25/023	E25/024	3



I Rubberen wielen

Voor lijm- en lijmresten. Verwijdert alle soorten lijm.

		Korrel/kwaliteit	Order Nr	
88	15	RUBBEREN	L06/500	1
Stift 6mm voor L06/500 wiel			L06/501	1



I Slijpstenen met boring

Schuurkorrels zijn gelijkvormig verdeeld om een compacte doch lichtjes soepele slijpsteen te realiseren. Vibreert niet. Gemakkelijk af te vlakken en te profileren met onze RONDOR.



			Grof 30	Middel 60	Fijn 120	Extra Fijn 280	Korrel type		
			Groen	Donkerbruin	Bruin	Groen			
50	3	6,35	L08/711	L08/712	L08/713	L08/714	SICAR	10 500	6
50	6	6,35	L08/731	L08/732	L08/733	L08/734		10 500	6
75	3	6,35	L08/751	L08/752	L08/753	L08/754		7 000	6
75	6	6,35	L08/771	L08/772	L08/773	L08/774		7 000	6
75	12	6,35	L08/791	L08/792	L08/793	L08/794		7 000	6
Steunhouder met 6mm stift							L50/105		1
150	20	32	L08/851	L08/852	L08/853	L08/854		3 600	6

I Polijststenen met rubberbinding

Deze polijststenen worden aanbevolen voor de afwerking van matrijzen, injectiegietvormen, coquilles, gereedschap. Deze slijpstenen uit dicht, met schuurkorrels geïmpregneerd rubber, kunnen op vorm geslepen worden en geven een zeer goede polijstafwerking.




Korrel 120 = rode kleur

Korrel 280 = groene kleur



I Reduktieklem

Wordt gezet in spankop van 6 mm, om slijpstenen met 3 mm-stift te gebruiken.



Afmeting mm	ORDER Nr	
Ø 6 > Ø 3mm	L02/000	1

		Stift	P		Order Nr	
5	10	3	120	58 000	L06/108	25
5	10	3	280	58 000	L06/109	25
10	10	3	120	29 000	L06/113	25
10	10	3	280	29 000	L06/114	25
12	16	3	120	25 000	L06/116	25
12	16	3	280	25 000	L06/117	25
12	-	3	120	24 000	L06/122	25
12	-	3	280	24 000	L06/123	25
12	20	6	120	24 000	L06/128	25
12	20	6	280	24 000	L06/129	25
12	20	6	120	24 000	L06/133	25
12	20	6	280	24 000	L06/134	25
16	20	6	120	20 000	L06/138	25
16	20	6	280	20 000	L06/139	25
20	20	6	120	14 000	L06/145	25
20	20	6	280	14 000	L06/146	25
32	32	6	120	9 000	L06/156	25
32	32	6	280	9 000	L06/157	25






I Slijpstenen voor borstelwerk

Schurende rubberen massa gevuld met 120 korrels siliciumcarbide. Gebruik een boor met lage snelheid en weinig druk. Het is aan jou om het te kurken oppervlak zo af te tekenen dat de bloemen elkaar harmonieus overlappen. Als je denkt dat de Ø te groot is, verklein dan de buiten-Ø door te slijpen op je slijpmachine. Voor het kurken van aluminium, legeringen, ijzer, staal en roestvrij staal, aarzel dan niet om het te kurken oppervlak te bevochtigen met white spirit.

		Tige	P		Order Nr	
30	30	6	120	3 200	L06/200	3
40	30	6	120	2 400	L06/201	3

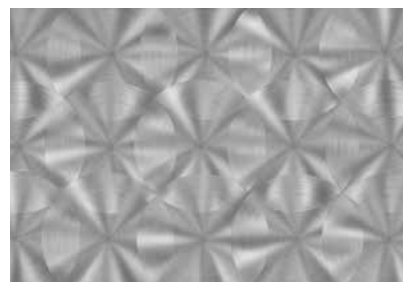

I Slijpstenen op stift

Aluminiumoxide ontmoet metaal: deze gemonteerde slijpschijf produceert vloeiende overgangen, afgeronde randen en een aantrekkelijke afwerking, van mat tot glanzend. Trilt niet.

Geschikt voor :

- Roestvrij staal.
- Non-ferrometalen.
- Metaal.

Zeer gemakkelijk bewerken en slijpen van het oppervlak en vormstukken met onze rondor.

		Stift	Korrel type	P		Order Nr	
30	5	3		60	19 000	L08/036	10
30	10	3	SICAR	60	19 000	L08/040	10
40	15	6		60	7 600	L08/046	10



**OPPERVLAKTEBEHANDELING DOOR STRALEN**

Stralen van metalen oppervlakken en werkstukken kan geschieden met :

	De actiefste, met het grootste slijpvermogen	De meest gangbare, universeel	De zwaarste, de meest gulzige in lucht	Zeer economisch, laat toe ze niet terug te winnen bij het gebruik in open lucht	De zachtste non-destructief om de mooiste afwerking te verkrijgen
Fysische eigenschappen Vergelijking	R01 "Aluminiumoxide" schuurkorrels	R04 Micro glasporels	R05 Staalgrit	R06 Glaskristallen uit aluminiumsilicaat	R07 Fijn gestampte notenschalen
VORM van de korrels	Onregelmatig	Onregelm. sferisch	Eivormig	Hoekig	Onregelmatig
KLEUR	Kastanjebruin	Wit	Grijs	Bruin	Licht bruin
Specifieke dichtheid	2,5 - 4,0	2,4 - 2,5	7,6 - 7,8	1,3	600 à 650 kg/m³
% vrij silicium	1%	0%	0%	< 0,1%	0%
% vrij ijzer	1%	1%	0%	8%	0%
Hardheid (MOH)	9,2	4,5 - 6,5	7,5	6,0 - 7,0	3,0 - 4,0
Toxiciteit	Zeër gering	Geen	Geen	Zeër gering	Geen
Metaalverwijdering	Groot	Middelmatig tot geen	Groot tot middelmatig	Middelmatig	Geen
Reinigingsnelheid	Hoog	Middelmatig	Middelmatig tot hoog	Middelmatig tot hoog	Middelmatig
Afwerkingsgraad	Diepe satijnafw.	Gevarieerde satijnafw.	Lichte inslag	Gevarieerde satijnafw.	Fluweelachtig
Aantasting oppervlakken	Geen	Geen	Sterk	Geen	Geen
Droog stralen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nat stralen	Ja	Ja	Neen	Neen	Neen
Verbruik	Middelmatig	Gering	Middelmatig	Middelmatig tot gering	Middelmatig
Verslijt uitrusting	Middelmatig	Gering	Gering tot middelmatig	Middelmatig tot hoog	Gering tot geen

der glasporels gelegen tussen	Order Nr	
425 tot 850 micron	R04/030	25 KG
250 tot 425 micron	R04/025	25 KG
150 tot 250 micron	R04/015	25 KG
75 tot 150 micron	R04/008	25 KG
45 tot 90 micron	R04/005	25 KG
< tot 45 micron	R04/004	25 KG

van het grit gelegen tussen	Order Nr	
300 tot 590 micron	R05/030	25 KG
180 tot 420 micron	R05/020	25 KG
120 tot 300 micron	R05/010	25 KG

van de kristallen	Order Nr	
1 400 tot 2 200 micron	R06/512	33 KG
400 tot 1 600 micron	R06/520	33 KG
100 tot 500 micron	R06/550	33 KG

van de schalen	Order Nr	
1 400 tot 2 200 micron	R07/002	25 KG
700 tot 1 500 micron	R07/003	25 KG
250 tot 1 000 micron	R07/004	25 KG

**OPMERKING :**

- 100 micron = 0,1 mm.
- R06 is lichter dan R01, 04 en 05.
- R07 houdt van droge lucht.
- R04 de meest verkochte.



- De diameter van de projectiebuis en de druk van de perslucht beïnvloeden de kracht van de inslag van de straalmiddelen, en laat tevens aan de uitrusting toe, minder of meer volumineuze korrels te gebruiken.



- Om glas te merken/matteren, straal met siliciumcarbide korrel 60 met ORDER Nr R03/061. Zie volgende blz.





I Siliciumcarbide (SICAR)

«Carborundum» genaamd. Is een der hardste slijpmiddelen. Grijs/zwarte kleur, glanzend, is geschikt voor volgende bewerkingen :

- verschillende rodeerwerken,
- glasbewerking,
- bewerken van gietijzer,
- polijsten van steen,
- trommelen, enz.



Gemidd.  in micron	P	Korrel type	250 gr	5 kg	25 kg
700	24	SICAR	R03/026	R03/025	R03/024
400	36		R03/038	R03/037	R03/036
250	60		R03/062	R03/061	R03/060
170	80		R03/082	R03/081	R03/080
120	100		R03/102	R03/101	R03/100
100	120		R03/122	R03/121	R03/120
80	180		R03/182	R03/181	R03/180
50	240		R03/242	R03/241	R03/240
30	320		R03/322	R03/321	R03/320
23	400		R03/402	R03/401	R03/400
15	600		R03/602	R03/601	R03/600
13	800		R03/802	R03/801	R03/800
5	1200		R03/814	R03/813	R03/812

I Aluminiumoxide (ALOX)

Vaak «corindon/korund» genaamd, van superieure kwaliteit - zorgvuldig gekalibreerd, ontijzerd, bruine kleur, is geschikt voor volgende bewerkingen :

- bekleding van wielen,
- roderen,
- trommelen,
- zandstralen.



Gemidd.  in micron	P	Korrel type	5 kg	25 kg
1 300	12	ALOX	R01/013	R01/012
1 200	14			R01/014
1 000 => Anti-slip	16		R01/017	R01/016
700	24		R01/025	R01/024
400	36		R01/037	R01/036
350	46		R01/047	R01/046
250	60		R01/061	R01/060
170	80		R01/081	R01/080
120	100		R01/101	R01/100
100	120		R01/121	R01/120
90	150		R01/151	R01/150
70	180		R01/181	R01/180
50	240		R01/241	R01/240
30	320		R01/321	R01/320

I Ceriumoxide in poedervorm

Extra zacht, voor de laatste fase in het polijsten van glas, optiek, enz.



	250 GR	1 KG
	R06/003	R06/001


VOOR HET STRIPPEN/REINIGEN MET LUCHTGOMTOESTELLEN
I Garnet

GARNET STRAALMIDDELEN voor het strippen/reinigen met luchtgomtoestellen

- METAAL - HOUT - STEEN - GLAS
- Blank zetten van metalen (roest, verf, ...)
- Hout strippen/reinigen (tafels, stoelen, meubels, ...)
- Gevelrenovatie (steen, hout, ...) Zwarte laag als gevolg van de vervuiling, verwijderen van graffiti zonder beschadiging van de ondergrond, renovatie van gebouwen
- Glas : gravure, matteren
- Ecologisch
- Vervuult niet
- Niet giftig

Herbruikbaar « Ons team technisch commerciële specialisten staat klaar om u op maat te adviseren !

Ook verkrijgbaar in BIG BAG van één ton !

Grain	Type de grain	25 kg	1 T
30 - 60 MESH	GARNET	R02/003	
80 MESH		R02/008	R02/008B
120 MESH		R02/012	R02/012B
200 MESH		R02/020	



30 - 60 MESH



80 MESH



120 MESH



200 MESH

METALEN - HOUT - STEEN - GLAS
ECOLOGISCH
VERKRIJGBAAR IN 1 T BIG BAG


**VOOR HET STRIPPEN/REINIGEN MET LUCHTGOMTOESTELLEN •****METALEN****HOUT****STEEN**





POLIJSTEN

Polijsten	84 - 101
I Polijstpasta	86-88
I Katoen	89-92
I Geventileerde katoenschijven	92-93
I Vilt	93-95
I Polijsten apparatuur met pin	94
I Cilinderborstels met woldraden	95
I Voor het glas	96-97
I Polijst- en boenborstels	97
I Tampico borstels uit natuurvezels	97
I Schuurcompound	98
I Weense Kalk	98
I Polijstproducten	99
I Rodeerpasta	100
I Polijststicks	100-101
I Toebehoren	101



Hoe wordt hoogglans verkregen of hersteld op het merendeel der polijstbare materialen ?

Tabel van aanbevelingen voor het polijsten in 3 fasen

Materialen	Staal, ijzer, RVS. en andere harde metalen	Alu, zamac, gietijzer	Brons, messing	Oppoetsen van verchroomde of vernikkelde werktukken	Kunststoffen, synthetische materialen
Fasen	Aanbevelingen	Aanbevelingen	Aanbevelingen	Aanbevelingen	Aanbevelingen
1 Licht niet destructief schuurwerk	SISAL + ALU-SISAL	SISAL + ALU-SISAL	SISAL + ALU-SISAL	KATOEN + PEDEU	
2 Voorbereidend polijstwerk	KATOEN + RECOR	KATOEN + RECOR	KATOEN + PEDEU	KATOEN + RECOR	KATOEN + RECOR
3 Hoogglanzen	KATOEN + EKLA	KATOEN + EKLA OF POLYVAL	KATOEN + RECOR	KATOEN + EKLA	KATOEN + EKLA

N.B. : De staat van het werkstuk is bepalend voor de vereiste fasen. In sommige gevallen kan fase 3 volstaan.

- SISAL** ➡ Lagen geweven SISAL- en katoenvezels, die concentrisch genaaid samengehouden worden. Stugge schijf, te bezetten met schuurpasta.
- KATOEN** ➡ Concentrisch genaaide katoenschijven « DE MEEST GANGBARE ». Geven een mooie afwerking op alle materialen.
- VILT** ➡ Dichte viltschijven, te gebruiken met elk type pasta, al naargelang het gewenste resultaat; voor het polijsten van kleine stukken, die moeilijk in de hand te houden zijn wanneer men tracht, deze te polijsten met katoen.
- ALU-SISAL** ➡ Schuurpasta voor het wegnemen van krassen, kraters, zogenaamde « sinaasappelhuid », verbeteren van ruwheidswaarden. Geeft een matte afwerking.
- PEDEU** ➡ Licht schurende pasta, voor het voorbereidend polijsten van brons, messing, koper. Geeft een halfglanzende afwerking.
- POLYVAL** ➡ Droge pasta voor het polijsten van aluminium. Geeft een glansafwerking.
- RECOR** ➡ Voor een mooie afwerking van alle werkstukken uit messing, brons, koper,... Geeft een glansafwerking.
- EKLA** ➡ De fijnste pasta, geeft een maximale hoogglans aan alle degelijk voorgepolijste materialen. De verkregen afwerking is uitblinkend!






I Polijstpasta's in staven

Samengesteld uit polijstcomponenten en vetten, worden de polijstpasta's altijd gebruikt op katoen-, vilt- of flannelschijven.

De pasta wordt als volgt aangebracht:

- Laat de schijf draaien.
- Druk de staaf tegen de schijf.
- De wrijving van de schijf op de staaf zal de pasta doen verhitten, de pasta zal smelten en zich vastzetten op de schijf.
- Deze handeling regelmatig herhalen tijdens het polijsten.
- De pasta laat zich beter op de schijf aanbrengen bij een laag toerental.

Voor een goed resultaat, leg de machine stil, breng de pasta aan, start opnieuw de machine, leg opnieuw stil, breng opnieuw de pasta aan,... dit steeds herhalen zolang als nodig.



Type	Gebruik	Kleur	KG	Order Nr	
Ekla	Glanzende afwerking van staal, RVS., plexi en steen.	WIT	1	R11/100	1
Tripoli	Gelijkwaardig aan «R11/100» (zonder dierlijk vet)	KARAMEL	1	R11/101	1
Satijn wit	Halfglanzende afwerking van staal, RVS. en synthetische materialen.	WIT/GRIJS	1	R11/106	1
Recor	Glanzende afwerking van messing, koper, brons en nieuwzilver.	LICHTBRUIN	0,85	R11/109	1
Chroomoxide	Superafwerking van gietvormen, kalibers, edele metalen en juwelen.	GROEN	1	R11/115	1
Pedeu	Bevat meer schuurmiddel voorbewerken van metalen en non-ferro metalen.	BRUIN	1	R11/118	1
Polyval	Afwerking van aluminium.	MUISGRIJS	1	R11/120	1
Alu-Sisal	Vóórbewerken, vóórpolygonen van aluminium. Bij voorkeur aan te brengen op de sisalschijven.	LICHTGRIJS	1,45	R11/121	1
Chandelle	Te gebruiken op borstels, schijven, schuurbanden, cirkel- en lintzagen, verhindert het vastkitten van aluminium en non-ferro.	LICHTGEEL	0,6	R11/124	1

I Diamantpasta in een spuit van 5gr

Hoge concentratie.

Zelfsmerende pasta, die goed hecht aan de te polijsten oppervlakken en aan het gebruikt gereedschap. Ledere korrelmaat heeft een eigen kleurencode, hetgeen twijfels en het door elkaar halen uitsluit. Mengbaar met water, olie of paraffine.



Kleur	µ	Te verkrijgen afwerking	Aanbevelingen	Order Nr	
Purper	45		De grofste korrel.	R09/145	1
Mahonie	25	5 - 6 Mic CLA	Voor wegnahme van een aanzienlijke hoeveelheid materie op staal, chroom, glas, keramiek, perspex, ...	R09/125	1
Bruin	16	4 - 5 Mic CLA		R09/116	1
Rood	10	2 - 3 Mic CLA	Keramiek, ...	R09/110	1
Geel	6	1 - 2 Mic CLA	Hoge graad van afwerking beantwoordend aan de klassieke eisen van de industrie.	R09/106	1
Groen	3	0,75 Mic CLA		R09/103	1
Blauw	1	0,20 Mic CLA	Superafwerking van harde staalsoorten.	R09/101	1
Wit	0,25	0,01 Mic CLA	Hoge glansafwerking van alle non-ferro.	R09/099	1
250 ml verdunner				R09/097	1

I Boriumcarbide pasta in een tube van 100gr

Op de hardheidschalen komt boriumcarbide na diamant. Voordeliger in aanschaf, doch minder scherp, minder schurend, brokkelig en minder compact dan diamantpasta. Boriumcarbide is het « zwakke broertje » van diamant. Boriumcarbide R10 is goedkoper dan diamantpasta.



Enkele toepassingen	μ	Order Nr	
Voor middelmatig slijpwerk op staal	130	R10/180	1
	100	R10/220	1
Voor een fijne afwerking op alle staalsoorten, gietvormen, ...	50	R10/360	1
	25	R10/500	1
Voor het afwerken van kalibers, gereedschap, gietvormen, compressorkleppen, ...	10	R10/750	1
	4-5	R10/910	1
Voor een superfijne afwerking van kalibers, meetapparaten, injectiegietvormen, ...	2-3	R10/915	1
	0-1	R10/920	1

I Diamantsuspensie in een flesje van 125ml

- Praktisch en economisch, altijd de juiste viscositeit.
- Indien nodig, kan men verdunnen met water, oplosmiddelen, oliën, ...
- Geleverd in soepele plastic flesjes, één kleur per korrel.
- Uitstekende smeugigheid voor een optimale verdeling van de diamanten.
- Oplosbaar in water en polaire oplosmiddelen.

Kleur	Nominale korrel in μ	Stappen korrelgroftes in μ	Afwerkingsgraad	Order Nr	
Blauw	15	10-20	Ra 6 à 10	R09/215	1
Groen/blauw	12	10-15		R09/212	1
Groen	9	6-12	Ra 1 à 6	R09/209	1
Oranje	6	4-8		R09/206	1
Geel	3	2-4		R09/203	1
Ivoor	1	0-2	Ra 0 à 1	R09/201	1
Lichtgrijs	0,5	0-1		R09/196	1
Grijs	0,25	0-0,5		R09/194	1





I Genaaide sisalschijven

Sisal is zeer ruw. Te gebruiken met een pasta voor het vóórbewerken of vóórpolijsten. Zijn structuur laat geen glanzende afwerking toe, zelfs niet met een afwerkingspasta.



	Order Nr	
Ø 75 x 16 x Ø 13	R12/507	1
Ø 100 x 16 x Ø 13	R12/509	1
Ø 125 x 20 x Ø 13	R12/513	1
Ø 150 x 18 x Ø 25,4	R12/515	1
Ø 150 x 20 x Ø 32	R12/516	1
Ø 175 x 20 x Ø 32	R12/518	1
Ø 200 x 20 x Ø 32	R12/521	1
Ø 250 x 20 x Ø 32	R12/526	1
Ø 300 x 20 x Ø 32	R12/531	1

!!! dikte niet samengedrukt

I Sisalschijven met metalen klem

Sisal is erg ruw en moet worden gevuld met pasta's voor opruwen of semi-afwerking. De textuur maakt een glanzende afwerking onmogelijk, zelfs met een afwerkingspasta.



	Order Nr	
Ø 250 x 140 x Ø 20	AR40028	1

I Genaaide, geplooide sisalschijven

2 lagen, natuurlijk katoen/ivoor + sisal (meest gebruikt). Niet geïmpregneerd.



	Order Nr	
Ø 270 x 140 x Ø 25	AR40034	1

I Schijven uit genaaid katoen

Samengestikte katoenen schijven vormen een polijst wiel. Meerdere concentrische stiknaden zorgen voor een goede houding van het wiel. GENAAID KATOEN is minder soepel dan tussen flenzen geklemde ongenaaide schijven, doch is nog altijd meer soepel dan polijstvlit. Er is geen regel die de voorkeur geeft aan GENAAID KATOEN boven de gebundelde schijven. De gebruiker zal zelf een keuze maken.

R13/503, R13/504 en R13/506 worden op de houder L50/101 gemonteerd.

R 13/512 wordt op de houder L50/104 gemonteerd.

Beide met een 6 mm stift.

Schijven uit GENAAID KATOEN mogen op elkaar gestapeld worden om nog bredere wielen te vormen.

* Voor het monteren op conische van schroefdraad voorziene assen.



	Order Nr	
Ø 38 x 8 x Ø 6	R13/503	1
Ø 45 x 10 x Ø 6	R13/504	1
Ø 60 x 10 x Ø 6	R13/506	1
Ø 100 x 25 x Ø *▷	R18/191	1
Ø 125 x 20 x Ø 13	R13/512	1
Ø 150 x 18 x Ø 25,4	R13/514	1
Ø 150 x 20 x Ø 16	R13/513	1
Ø 150 x 20 x Ø 32	R13/515	1
Ø 175 x 20 x Ø 32	R13/517	1
Ø 200 x 20 x Ø 16	R13/519	1
Ø 200 x 20 x Ø 32	R13/520	1
Ø 250 x 20 x Ø 32	R13/525	1
Ø 300 x 20 x Ø 32	R13/530	1

*** dikte niet samengedrukt

I 1ste keuze Polijstkatoen

Ongenaaide schijven, te gebruiken in bundels geklemd tussen flenzen.

Een bundel katoenschijven Ø 200 x 50 mm dik weegt ± 1 kg. Ø 100 en 125 mm kunnen gebruikt worden op de houder L50/104 met 6 mm stift.

	Order Nr	
Ø 100 x Ø 13mm / par kilo	R13/006	1
Ø 125 x Ø 13mm / par kilo	R13/008	1
Ø 150 x Ø 20mm / par kilo	R13/011	1
Ø 200 x Ø 20 mm / par kilo	R13/014	1
Ø 250 x Ø 20mm / par kilo	R13/018	1
Ø 350 x Ø 32mm / par kilo	R13/023	1





I Polijstflanel

Ongenaaide schijven, extra zacht voor delikaat werk en superafwerking met onze pasta's Ekla (R11/100) of Chroomoxide (R11/115).

Een bundel flanelschijven Ø 200 x 50 mm dik weegt ± 0,6 kg.

De Ø 125 mm kan gemonteerd worden op de houder L50/104 met 6 mm stift.

	Order Nr	
Ø 125 x Ø 13mm / par kilo	R14/028	1
Ø 150 x Ø 20mm / par kilo	R14/030	1
Ø 200 x Ø 20mm / par kilo	R14/034	1

I Genaaide flanelschijven

Flanelschijven met meerdere concentrische stiknaden. Er is geen regel die de voorkeur geeft aan genaaid flanel boven de gebundelde schijven uit flanel. De gebruiker zal zelf een keuze maken.

De Ø 125 mm kan gemonteerd worden op de houder L50/104 met 6 mm stift.



	Order Nr	
Ø 125 x 15 x Ø 13	R14/113	1
Ø 150 x 18 x Ø 25,4	R14/114	1
Ø 150 x 20 x Ø 32	R14/115	1
Ø 150 x 25 x Ø 13	R14/116	1
Ø 200 x 25 x Ø 32	R14/121	1
Ø 250 x 25 x Ø 32	R14/122	1
Ø 250 x 50 x Ø 13 *	R14/131	1
Ø 300 x 25 x Ø 32	R14/123	1

* Kan gemonteerd worden op conische van schroefdraad voorziene assen.
!!! dikte niet samengedrukt

I Katoenen raagbol

Voor het inwendig polijsten van gietvormen, bekers, holtes.



Vorm			Order Nr	
	25	20	R18/025	10
	50	25	R18/050	1
	75	30	R18/075	1
	100	40	R18/100	1
	50	25	R18/150	1
	75	30	R18/175	1
Ø 6mm	Stift voor R18/025		F18/120	1
Ø 6mm	Stift voor R18/050 tot R18/175		L50/121	1

I Geventileerde katoenschijven

	Order Nr	
Ø 250 x Ø 140 x Ø 20	16 lagen DNV middeldraad	AR40026
Ø 270 x Ø 160 x Ø 70	24 lagen	AR40033





I Eerste keuze geventileerde katoenschijven

De schijven worden afzonderlijk gebruikt of in een bundel geklemd tussen flenzen.

Beschrijving				Order Nr	
	200	17	80	R16/004	1
	250	17	80	R16/007	1
	300	17	130	R16/014	1
Centreerringen - herbruikbaar			Asgat Ø	Order Nr	
	Voor schijven Ø 200 en 250		32	R16/101	1
	Voor schijven Ø 350		32	R16/110	1
Klemflenzen - herbruikbaar			Asgat Ø	Order Nr	
	Ø 100	Voor schijven Ø 200 en 250	20	R16/120	PAAR
	Ø 160	Voor schijven Ø 350	20	R16/130	PAAR

I Polijstvilt met asgat


Vilt dient "bezet" te worden met harde polijstpasta, schuurcompound of vloeibare pasta.

De schijven met asgat Ø 6 mm worden gebruikt op **L50/102**

De schijven met asgat Ø 10 mm worden gebruikt op **L50/103**

De schijven met asgat Ø 13 mm worden gebruikt op **L50/104**

Ø 150 tot 200 mm mogelijkheid om Ø asgat te verkleinen,



Vorm				Order Nr	
	40/29	10	6	R22/042	10
	50/40	15	6	R22/052	10
	40	10	6	R22/043	10
	40	10	6	R22/041	10
	50	15	6	R22/051	10
	55	15	6	R22/058	10
	75	6	10	R22/065	10
	75	10	6	R22/074	10
	75	15	6	R22/075	10
	90	15	13	R22/091	10
	125	20	13	R22/125	1
	150	18	25,4	R22/145	1
	150	20	32	R22/150	1
	200	25	32	R22/200	1

I Polijstvilt op stift

Vorm			Ø t	Order Nr	
	6	10	3	R24/106	20
	12	20	6	R24/112	20
	15	15	3	R24/114	20
	20	25	6	R24/120	20
	25	30	6	R24/125	20

Vorm		Ø t	Order Nr	
	6	3	R24/206	20
	16	6	R24/216	20
	20	6	R24/220	20
	25	6	R24/225	20

Vorm			Ø t	Order Nr	
	21	4	3	R24/053	20
	40	3	3	R24/426	10

Vorm			Ø t	Order Nr	
	6	10	3	R24/006	20
	10	12	3	R24/010	20
	12	20	6	R24/012	20
	15	15	3	R24/014	20
	20	25	6	R24/020	20
	22	30	6	R24/022	20
	25	30	6	R24/025	20
	30	40	6	R24/030	20

Vorm			Ø t	Order Nr	
	4,50	12	3	R24/133	20
	8,30	12	3	R24/137	20
	10,52	25	3	R24/153	20
	11,30	12	6	R24/155	20
	12	26	3	R24/154	20
	16,80	20	6	R24/168	20
	22,40	30	6	R24/180	20

Vorm	 x long mm	Ø t	Order Nr	
 R24/316 - R24/321  R24/376 - R24/381	15 x 25	6	R24/316	10
	20 x 30	6	R24/321	10
	15 x 25	6	R24/376	10
	20 x 30	6	R24/381	10

Totale lengte 100 mm - Max.
snelheid 10.000 t/min




I Polijstmateriaal met 3mm stift

	Ø Stift	Kwaliteit	Order Nr	
Ø 40 x ± 15	3	3 zachte viltschijven	R24/422	10
Ø 40 x ± 12	3	1 zachte viltschijf	R24/424	10
Ø 40 x ± 3	3	1 harde viltschijf	R24/426	10
Ø 40 x ± 3	3	1 harde viltschijf 	R24/428	10

	Ø Stift	Kwaliteit	Order Nr	
Ø 40 x ± 12	3	Zeemleer - 8 plooiën	R24/411	10
Ø 40 x ± 7	3	Katoen hard - 16 plooiën	R24/413	10
Ø 40 x ± 12	3	Katoen middel - 24 plooiën	R24/415	10
Ø 40 x ± 12	3	Katoen zacht - 24 plooiën	R24/417	10

Deze 8 kwaliteiten van polijstschijven worden gebruikt met de R11/***/ pasta's.

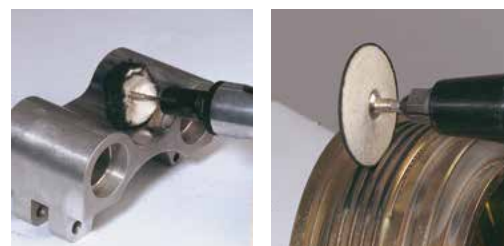

	Ø Stift	Kwaliteit	Order Nr	
Ø 40 x ± 15	3	3 nylonschijven - in korrel HD middel	R24/447	10
Ø 40 x ± 15	3	3 nylonschijven - in korrel fijn	R24/449	10

Cilinderborstels met woldraden

I Cilinderborstels met woldraden om te polijsten

Deze borstels dienen gebruikt te worden met polijstvloeistoffen of -pasta's.



	BL	TL	Order Nr	
10	100	320	R21/010	6
15	100	320	R21/015	6
20	100	320	R21/020	6
30	100	320	R21/030	6
40	100	320	R21/040	6
50	100	320	R21/050	6



Spiegelpolijsten

I Schijven met lamellen in vilt met standaard fiberbacking

Dit polijstvlit bestaat uit rechte, flexibele stroken wolvilt op een glasvezel drager. Dit gereedschap past zich aan de contouren van het werkstuk aan, absorbeert veel polijstpasta voor een langdurig, gelijkmatig polijstresultaat en genereert een stroom koele lucht die de opbouw van warmte en het risico op verkleuring vermindert.



			Soepel		Extra-soepel		
	Optimaal.	Max.	Soft	Medium	Soft	Medium	
Ø 125 x Ø 22,2	1 520	7 700	R25/211	R25/210	R25/213	R25/212	5
Ø 125 x M 14	1 520	7 700	R25/221	R25/220	R25/223	R25/222	5

I Schijven met lamellen in vilt met verkleinde fiberbacking



			Souple		Extra - souple		
	Recomm.	Max.	Soft	Medium	Soft	Medium	
Ø 125 x Ø 22,2	1 520	7 700	R25/231	R25/230	R25/233	R25/232	5
Ø 125 x M 14	1 520	7 700		R25/240	R25/243		5





Voor het polijsten van glas

I Zelfklevende schijven zonder gaten - TRIZACT™

3M

Gebruik de schijven op een 3M™ Trizact™ Zelfklevende filmschijfrol 268XA voor reparaties van glasfouten en finishen van solid surfaces van Corian en acryl. Onze schijven hebben exact vormgegeven piramiden, die voortdurend wegslijten en dan nieuwe schuurranden blootleggen. De schijven zijn gemaakt van micron aluminiumoxide op een duurzame folie rug. Ze hebben weinig water nodig en minder processtappen voor effectieve oppervlakte-egalisering.



	Kleur / µ	Korrel type	Order Nr	
127	WIT	CERIUM- OXIDE	C03/029	1
	ORANJE (A5)	ALOX	C03/025	1
	BLAUW (A10)	ALOX	C03/023	1
	ROZE (A20)	ALOX	C03/022	1
	GROEN (A35)	ALOX	C03/021	1

I Steunschijf

Stift 6mm --> M14 buitendraad	L50/123	1
Steunschijf Ø 127mm met binnendraad M14	C03/013	1

I Zelfhechtende viltsschijven

Voor het polijsten met een vloeistof of een pasta aan een lage snelheid !

	Order Nr	
127	R25/125	1
25	R25/125-25	1
50	R25/125-50	1
75	R25/125-75	1

VILT / ZELFHECHTENDE

De steunschijven zijn voorzien van een laag schuimrubber.

I Schaapsvellen

Zelfhechtend of om vast te binden (*), om te polijsten met een vloeistof aan lage snelheid! Schaapsvellen zijn niet geschikt, voor het polijsten van glas.

		Ø Stift	Order Nr	
127		M14	R25/127	1
25		3	R25/025	1
50		6	R25/050	1
50	12	M14	R25/050M14-12	1
75		6	R25/075	1
75	12	M14	R25/075M14-12	1
75	15	M14	R25/075M14-15	1
75	25	M14	R25/075M14-25	1
75		6	R25/075M6	1

SUPPORT
MOUSSE

** Deze steunschijven zijn voorzien van een laag schuimrubber.

I Ceriumoxide in poedervorm

Extra zacht, voor de laatste fase in het polijsten van glas, optiek, enz.



250 GR	1 KG
R06/003	R06/001





Voor het polijsten van glas

I GLASS Polishing compound 3M

Voor het polijsten van glas en kristal met viltschijven



	Order Nr	
1L	B19/349	1

I Glass polishing repair kit

Met deze kit kunt U zelf krassen en vertroebelde zones polijsten. Een aquarium, een raam, een voorruit, een glazen tafelblad, een kristallen vaas, ... kunnen gered worden !



	Order Nr	
KIT	R40/001	1

Polijst- en boenborstels - Tampico borstels uit natuurvezels

I Polijst- en boenborstels

Ø Tige	Type draad		Order Nr	
100	6	TAMPICO	3 500	G12/110
		PAARDENHAAR	3 500	G12/111



I Tampico borstels uit natuurvezels

Ø Tige	Ø	Type draad		Order Nr	
100	13	20	3 500	R20/011	1
200	10	25	3 000	R20/021	1
200	32	25	3 000	R20/022	1
300	90	55	2 900	R20/037	1



I Schuurcompound

R12 is een schuurcompound voor het vóórbewerken, vóórpolijsten van non-ferro metalen, legeringen, staalsoorten, tin of om een halfmatte of matte oppervlakte afwerking te bekomen. De compound dient voor het gebruik op alle vilt- en katoenschijven.

De lijm R12/100 eerst op de schijf aangebracht geeft een betere hechting van de compound op de schijf. Wordt vooral aanbevolen voor de korrelgroften 80 en 120.

OPGEPAST

De compound R12 droogt in de open lucht. Een geopende verpakking kan men in een bak met natte lappen leggen. Als het product in de lucht uitgedroogd is, kan men het zijn vochtigheidsgraad teruggeven door het enige tijd in koud water onder te dompelen.

	Korrel	Kleur	Order Nr	
Schuurcompound	A 80	BRUIN	R12/005	1
Schuurcompound	C 120	ZWART	R12/007	1
Schuurcompound	A 240	BRUIN	R12/010	1
Lijm		ZWART	R12/100	1

I Weense kalk

Wat ook de materie is die U wilt polijsten, neem de gewoonte om al uw gepolijste oppervlakken af te vegen met Weense kalk. Het is een wit poeder, zeer zacht en zeer fijn, dat de vetresten van de polijstpasta wegneemt en de zones die nog gepolijst moeten worden, doet uitkomen.



	Order Nr	
5KG	R06/105	1
25KG	R06/125	1

I Belgom Alu en Alu-Magic

om gepolijst aluminium te laten schitteren.

Twee vloeistoffen voor het polijsten van aluminium, messing en koper. Voor handgebruik op doek of op papier bijv. keukenrol.

	Order Nr	
BELGOM ALU 250 ML	R30/251	1
ALU-MAGIC 250 ML	R31/251	1





I Chrome-Magic

Laat alle vernikkelde en verchromde stukken schitteren.

		Order Nr	
CHROME-MAGIC	250 ML	R31/302	1



I Poli-croom

Zachte pasta voor het doen heropleven van de glans van alle materialen die kunnen gepolijst worden + een bescherming tegen luchttoxydatie.

		Order Nr	
POLI-CROOM	210 GR	R30/002	1



I Vloeistoffen en pasta

Voor het machinaal of manueel polijsten van plastic en synthetische materialen.

		Order Nr	
FINESSE-IT	1 L	B19/346	1
LIQUID ICE STEP 2	1 L	B19/347	1
ACRYGLAS POLIER & REPAIR	200 ML	R31/317	1



I Glass polishing compound

Voor het polijsten van glas en kristal met viltstijven.

	Order Nr	
1L	B19/349	1



I Rodeerpasta's

Op basis van siliciumcarbidekorrels en olie. Dit produkt laat toe de fijnste afwerkingsgraad te verkrijgen op al de materialen die voor polijsten geschikt zijn: kleppen, kranen, roderen van werkstukken.



BESCHRIJVING	P	Korrel type	Order Nr	
Doos van 500 g	120	GROF	D98/005	5
	180	MIDDEL	D98/006	5
	320	FIJN	D98/007	5

I Houten en vilten sticks voor het polijsten met diamantpasta

Roterend gereedschap en machines met heen- en weergaande werkgang voor het polijsten van gietvormen en matrijzen, voldoen niet altijd bij het bewerken van lastig bereikbare binnenhoeken, gleuven, rondingen. Onze R26-sticks, handgebruikt, zijn uiteindelijk bestemd om diamant- of boriumcarbidepasta's in werking te zetten.

Hoe te werk gaan ?

- Een hoeveelheid diamantpasta R09 aanbrengen op de te bewerken oppervlakte
- Besproei de pasta met verdunner R09/097 en vermeng dan de pasta tot de gewenste vloeibaarheid bekomen is
- Polijsten gebeurt met een regelmatige heen- en weergaande beweging.

Vorm en afmeting mm	Hout		Vilt		
	HARD	ZACHT	HARD	ZACHT	
□ 6 x 150	R26/006	R26/007	R26/806	R26/807	3
○ 6 x 150	R26/016	R26/017	-	-	3
□ 6 x 12 x 150	R26/026	R26/027	R26/826	R26/827	3




Gebruik een stick voor elke korrelmaat en/of kwaliteit van pasta. Reinig zorgvuldig de bewerkte oppervlakte vooraleer van korreldikte te veranderen.

• Gebruik de houten sticks voor voorbereidend polijstwerk.

• Gebruik de vilten sticks voor de fijnste afwerkingen.

I Houder voor stenen en sticks

Zeer praktisch en economisch, ligt goed in de hand, is een degelijke bescherming voor uw stenen tegen beschadiging of breuk bij een val. Aarzel niet, koop er meerdere !



Houder	Order Nr	
Voor stenen en sticks □ en ○ van 6mm	K10/006	1





I Polijstpen

Pen met een bundeltje in glasvezeldraad. De glasvezeldraad tast de te bewerken materialen niet aan. Bevat geen schuurkorrels en elke oppervlaktebeschadiging is uitgesloten.

Toepassingen :

- Reinigen van elektrische kontakten
- Wegnemen van markeringen en stempels
- Onderhoud van museumstukken, wapens, munten, fijne gravures, medaillons, enz.

Van toepassing op alle materialen :

- Staal
- Non-ferro
- Edele metalen, goud, zilver
- Synthetische materialen
- Teken- en calqueerpapier
- Composietmaterialen

Deze pen kan ook gevuld worden met een bundeltje met diamant geïmpregneerde staaldraad.



Beschrijving	Order Nr	
Pen Ø 4,8 mm	E14/001	1
12 vervangbundeltjes in glasvezeldraad	E14/002	1

Voor droog gebruik !



STAALWOL, ROESTVRIJE STAALWOL EN KOPERTRICOT

I Roestvrije staalwol

in rollen van 50 mm breed = 1 kg



FIJNHEID		Order Nr	
# 2	MIDDEL	R35/011	12
# 0	FIJN	R35/012	12

I Staalwol

in rollen van 50 mm breed = 1 kg




FIJNHEID		Order Nr	
4	GROF	R35/000	12
2	MIDDEL	R35/001	12
0	FIJN	R35/002	12
00	EXTRA FIJN	R35/003	12
000	ULTRA FIJN	R35/004	12


I Kopertricot

in rollen van 100 mm breed en 50 m lang.



KOPERTRICOT		Order Nr	
Geweven	MIDDEL	R35/023	1
Geweven	FIJN	R35/021	1

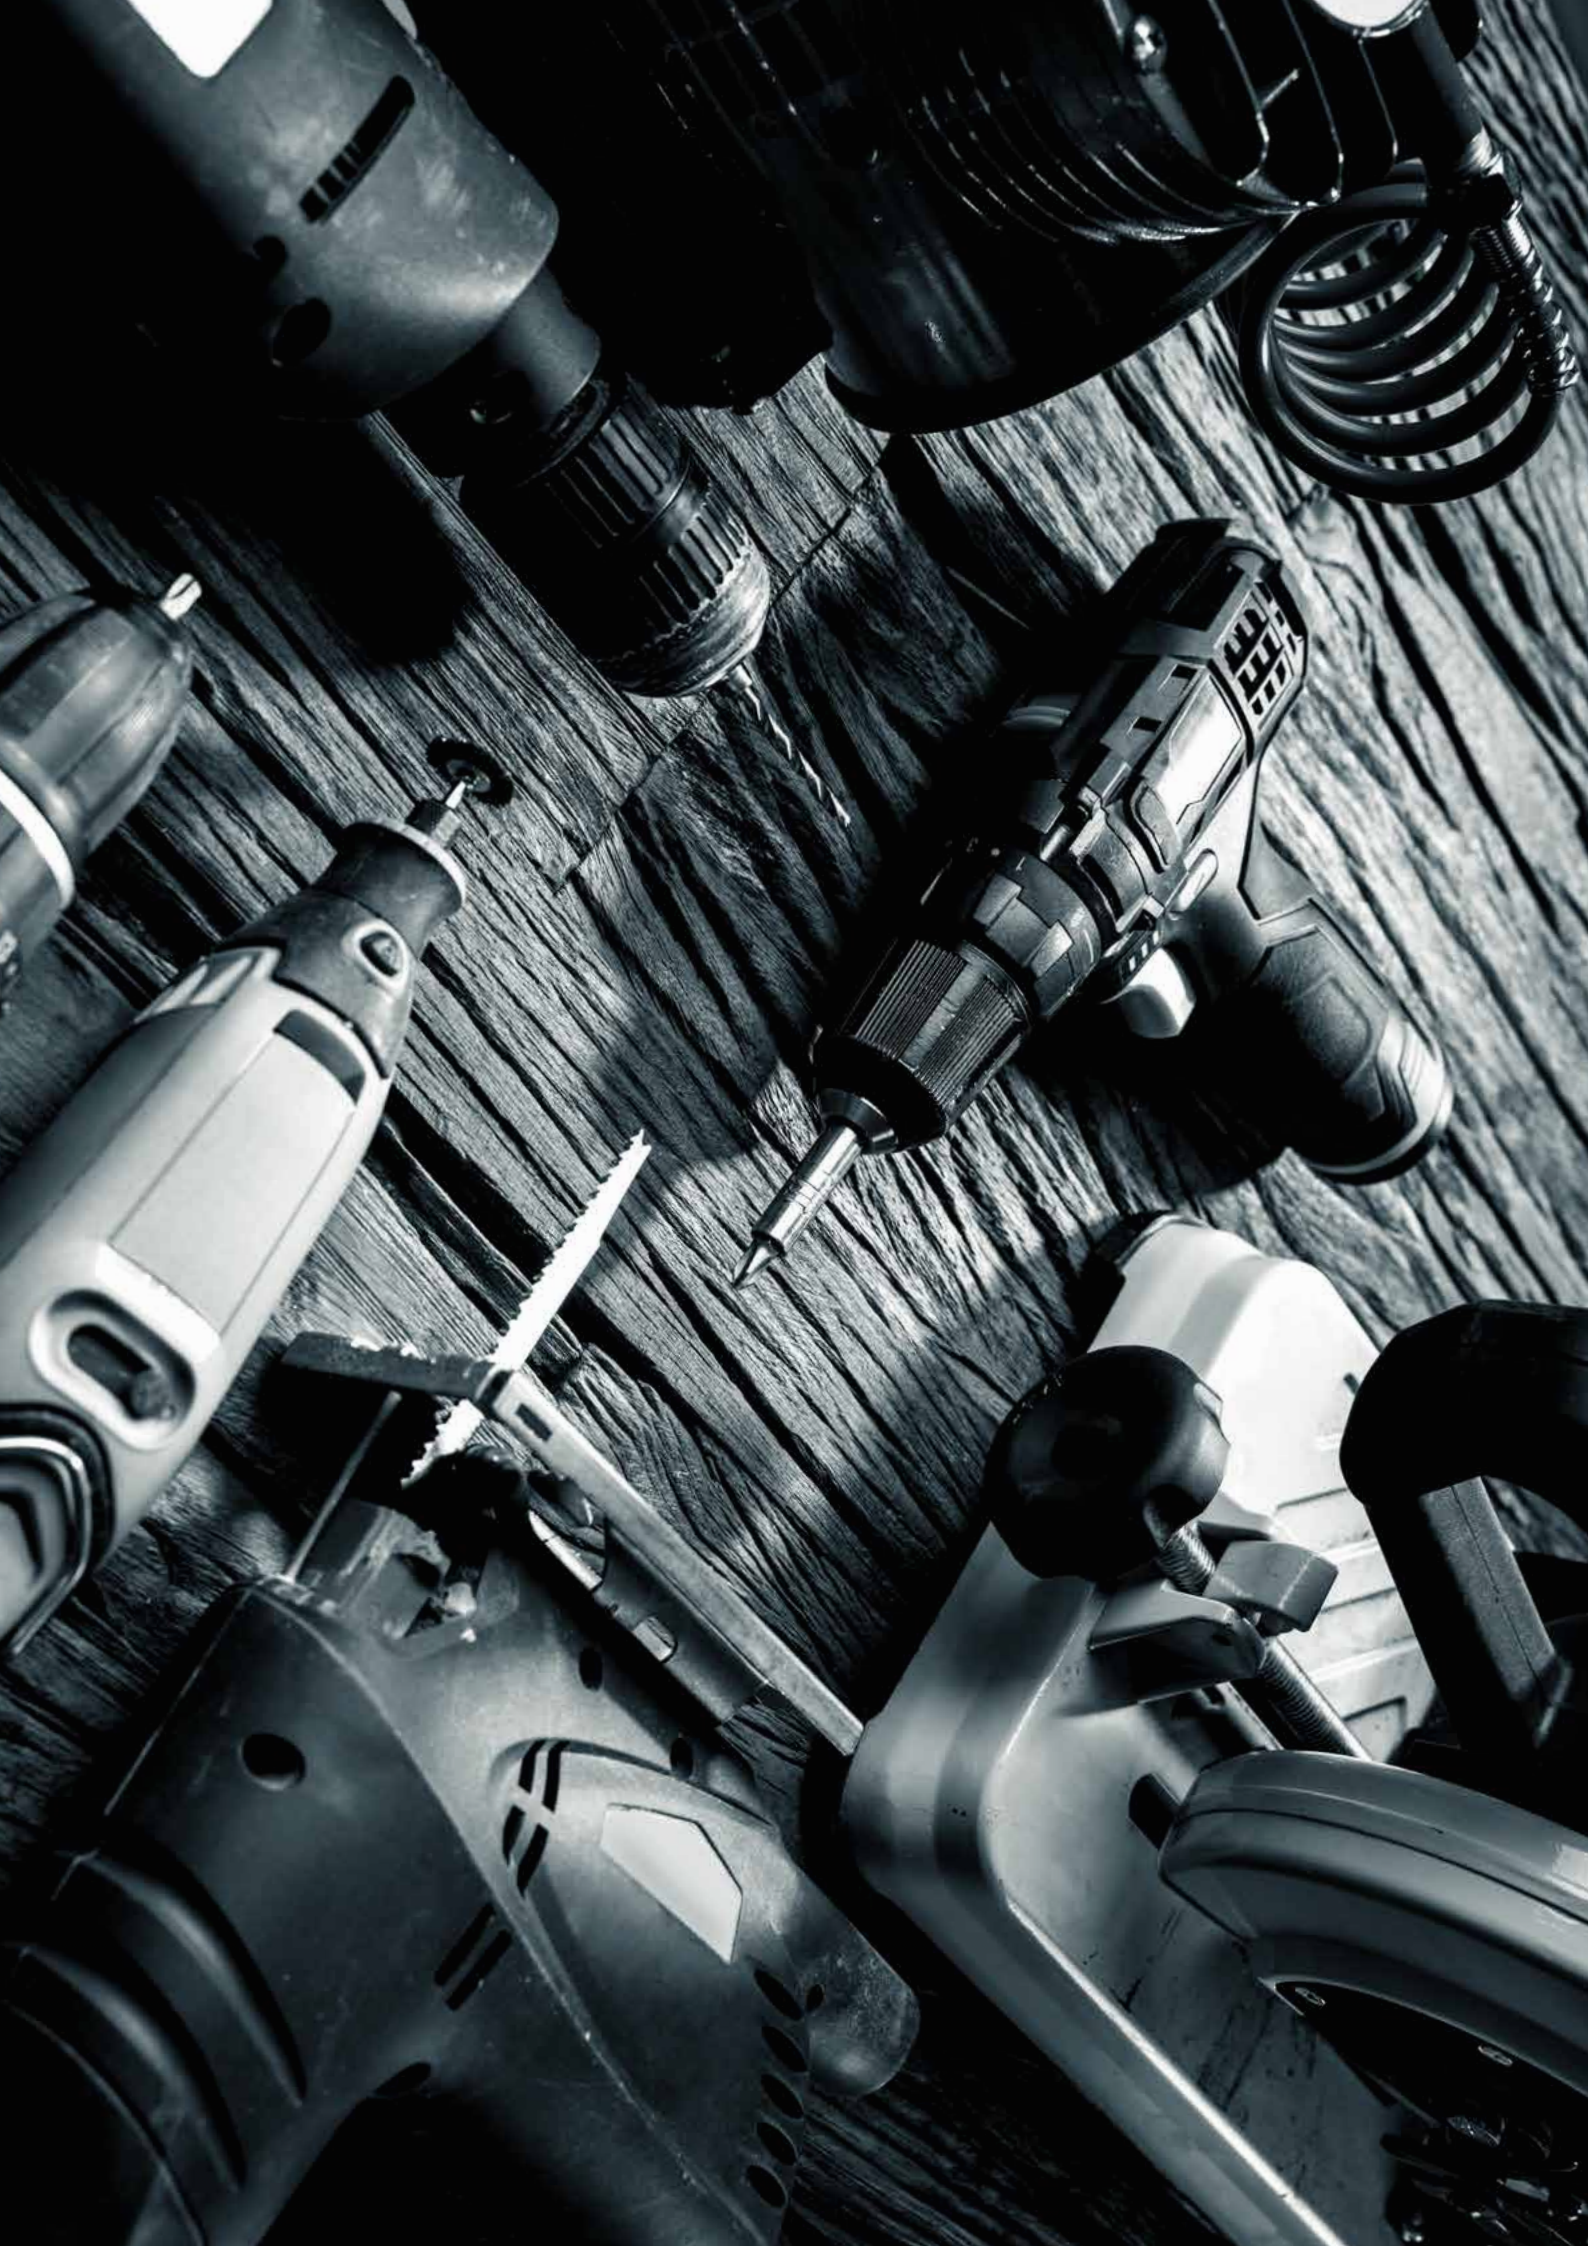



MACHINES

Machines	102-109
I Band- en schijfschuurmachine	104-105
I Satineermachine	105
I Slijpmachines	106-108
I All - Job = Bandschuurmachine	109

I Bandschuurmachine met 1 slijpsteen van 150 mm

520W 1000X50MM/150X25X32MM

Bandschuurmachine met 1 slijpsteen van 150 mm.

Ideaal voor het gebruik in het onderhoudsatelier.

- Krachtige, onderhoudsvrije motor
- Geluidsarme, trillingsarme werking door uitgebalanceerde as met hoge kwaliteitslagers
- Voorzien van een nulspanningsschakelaar met noodstop IP 54
- Stabiele, verstelbare werkstukaanslag
- Voorzien van 2 grote, regelbare oogbeschermings glazen
- Stabiele slijpmolen door hoog eigengewicht



Order Nr	
T12/050-M	1

I Band en schijfschuurmachine

- 100X915MM DIA.150 MM 0,4KW 230V

Troeven:

- Snelspanner voor een eenvoudige en snelle schuurband wissel
- Geïntegreerde aansluiting voor stofzuiger
- Torsievrije machinebehuizing uit gietijzer
- Traploos onder hoek verstelbare slijpband van 0° tot 90°
- De slijpband kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Beschikt over een dubbele geleiding van de schuurtafel voor een verbeterde stabiliteit
- Schuurtafel is onder hoek verstelbaar van 0° tot 45°

Geschikt voor:

- Het bewerken van harde en zachte houtsoorten
- Het produceren van allerlei vormen: lange zijden, vlakken, hoeken, vlakke oppervlakten en rechte hoeken
- Modelbouwers en de veeleisende doe-het-zelver

Standaard geleverd met:

- Hoekaanslag
- 1 Schuurband 100x915 mm K.60
- 1 Schuurschijf ø 150 mm K. 80 (opgelijmd)
- Nederlandstalige handleiding



Order Nr	
T12/300	1

I Band- en schijfschuurmachine

150X1220m DIA,254mm 0,75KW 230V

Vermogen 750W

- Zwenktafel van gietijzer.
- Machine gemaakt van gietijzer, waardoor een grote stabiliteit en geen trillingen gegarandeerd zijn.
- De schuurband loopt op een grafietoppervlak voor een constante snelheid, waardoor de wrijving vermindert en de levensduur van de machine wordt verlengd.
- Precisie-versteekaanslag voor nauwkeurig schuren van hoeken.
- Compacte basis voor hoge stabiliteit.



Order Nr	
AT90177	1





I 800W Bandschuurmachine voor buizen

- De RSG 760 schuurmachine is ideaal voor diverse slijp-, polijst- en satineerwerkzaamheden.
- Dit model wordt vooral gebruikt voor metaalwerk, leuningen en sloten.
- Traploze snelheidsregeling, via een wiel op de handgreep.
- Brede werkhoeck van 270° voor zeer bevredigende resultaten.
- Snelle en eenvoudige bandwissel zonder gereedschap.
- Ergonomische handgreep, tweehandenbediening en laag gewicht zorgen voor comfortabel werken.



Order Nr	
AT90179	1

I 800W Satineermachine

Ontworpen voor het schuren, gladmaken, borstelen, ontbramen en satineren van gepolijste materialen zoals roestvrij staal, gietijzer, kunststof, aluminium... Ideaal voor satineren, polijsten, borstelen, structureren, ontbramen, ontroesten, gladmaken... Perfect voor roestvrij staal, gietijzer, non-ferrometalen, aluminium, kunststoffen, hout, enz.

- Max. schuurdiameter: 120mm
- Min/max schuurbreedte: 100mm
- Schachtdiameter: 19mm
- Onbelast toerental: 700 tot 3000 rpm
- Vermogen: 800W
- Spanning : 230V
- Gewicht : 3.7 kg



Order Nr	
AT90178	1

I TMECA - Slijpmachine model X7

SLIJPEN EN POLIJSTEN

De X7 slijpmachine heeft twee werkstations..

- **Schuurband:** gekoeld door een gesloten watercircuit. Dit systeem voorkomt dat het mes warm wordt en het staal beschadigt. Bovendien kan de schuurband door zijn veelzijdigheid gebruikt worden om de snede op te ruwen. Dit betekent dat er materiaal van het mesblad wordt verwijderd om de snijkracht te vergroten. Dezelfde schuurband kan ook gebruikt worden om te slijpen.

- **Polijstmachine:** na het slijpen moeten we de bramen verwijderen, d.w.z. de kleine stalen filamenten die op de rand achterblijven. Normaal gesproken gebruiken we hiervoor een polijstmachine. Dankzij het snelwisselsysteem kunnen we verschillende soorten polijstmachines in de X7 puntenslijper installeren: viltpolijstmachine: wordt gebruikt met polijstpasta. Het laat een fijne afwerking achter, waardoor het ideaal is voor het fileren van vis of het snijden van ham met een hammes. Gemengde polijstmachine: verwijdert bramen terwijl het een grovere rand achterlaat, erg handig voor slagmessen. Katoenpolijstmachine: gebruikt met polijstpasta. Zorgt voor een fijne rand en een glanzende lak.



Order Nr	
AT90125	1





I Tormek T-4 Original - Compact natslijpsysteem voor alle snijgereedschappen

De Tormek T-4 Original is een compacte kwaliteitsmachine die perfect is voor thuisgebruik en hobbymatig gebruik, maar ook voor professionals met een beperkte werkruimte. Messen, scharen, grasmaaiermessen en beitels. Met het uitgebreide snijmallensysteem van Tormek kunt u vrijwel elk snijgereedschap dat u maar kunt bedenken scherper slijpen dan toen het nieuw was. De universele steun zorgt voor nauwkeurige herhaalbaarheid en met de lederen wetschijf verkrijgt u vlijmscherpe snijranden.

De Tormek T-4 Original wordt geleverd met:

- SG-200 Originele slijpsteen met instelbare slijpeigenschappen.
- LA-145 Lederen wetschijf om de afschuining te ontbramen en polijsten.
- US-103 Universele steun voor precisieslijpen.
- SP-650 Gradatiesteun om de korrel van uw slijpsteen aan te passen.
- WM-200 Hoekinstelmal om de slijphoek te meten.
- PA-70 Wetpasta, te gebruiken op de lederen wetschijf.
- EM-15 Randmarker om de afschuining te kleuren bij het instellen van de slijphoek.
- HB-10 Tormek handboek, leverbaar in verschillende taalversies, afhankelijk van de regio.



Order Nr	
T15/301	1



I Tormek® T-8 Original - Krachtig en veelzijdig natslijpsysteem

De Tormek® T-8 Original is een krachtig en veelzijdig watergekoeld slijpsysteem dat alles in zich heeft om uw slijpwerk naar een hoger niveau te tillen. Dankzij het geavanceerde ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid kunt u succesvol slijpen en een topresultaat verkrijgen. De Tormek T-8 Original is ideaal voor zowel kwaliteitsbewuste, enthousiaste amateurs als professionals.

Alles wat u nodig hebt om aan de slag te gaan met uw slijpwerk.

- SG-250 Originele slijpsteen met instelbare slijpeigenschappen
- LA-220 Lederen wetschijf om te ontbramen en polijsten
- US-105 Universele steun voor precisieslijpen
- T8-00 Opbergbak om Tormek T-8 accessoires overzichtelijk te bewaren
- SE-77 Slijpmal voor platte beitels, om allerlei beitels en schaafbeitels te slijpen
- TT-50 Afdraai-inrichting om uw slijpsteen rond en vlak te houden
- SP-650 Gradatiesteent om de korrel van uw steen aan te passen
- WM-200 Hoekinstelmal om de slijphoek te meten
- PA-70 Wetpasta, te gebruiken met de lederen wetschijf
- EM-15 Randmarker om de afschuining te kleuren bij het instellen van de slijphoek
- HB-10 Tormek slijphandboek, leverbaar in verschillende taalversies, afhankelijk van de markt
- Metalen plaatbevestiging voor WM-200 Hoekinstelmal



Order Nr	
T15/300	1





All - Job
Bandschuurmachine

Bandbreedte: 32mm

Bandlengte: 1080mm

Snelheid v/d schuurband: 27 m/sec

ALL - JOB DE ESSENTIËLE BANDSCHUURMACHINE GEMAAKT IN ONZE WERKPLAATSEN TE LUIK !





EXTROM, IS OOK ...

Een trainingscentrum voor onze klanten.

Een testcentrum.

Continu research naar verbetering en /of de verfijning van het gebruik van onze producten.

NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A vertical red margin line runs down the left side of the page. The paper is otherwise blank, with no text or markings.



CONTACT

Luik - BELGIUM

☎ +32 (0) 4 370 00 75

✉ sales.wl@extrom.net

CONTACT

Lichtervelde - BELGIUM

☎ +32 (0) 51 72 35 91

✉ sales.vl@extrom.net

CONTACT

Compiègne - FRANCE

☎ +33 (0) 3 27 21 00 27

✉ idu@extrom.net

www.extrom.net